Einbaugeräte

Programm 2010

BOSCH

Technik fürs Leben

Wir übernehmen Verantwortung. Weil Lebensqualität an der Haustüre nicht Halt macht.

Nachhaltiges Handeln bedeutet für die Zukunft, Verantwortung zu übernehmen, Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen. Die Langlebigkeit unserer Produkte sind die Kernwerte für unser Handeln, und die Bedürfnisse der Menschen stehen dabei im Mittelpunkt.

Lebensqualität
Bosch-Produkte machen das tägliche Leben und Arbeiten zuhause einfacher und schöner. Im Zentrum stehen Entwicklungen, die wesentlich zur Entlastung beitragen und somit täglich ein Stück mehr Lebensqualität schaffen.

Verantwortung
Bosch handelt auf der Grundlage klarer, langfristig gültiger Prinzipien und ist dadurch auch in Zeiten schnellen Wandels ein verlässlicher Partner. Verantwortung für die Menschen, die Gesellschaft und ihre Umwelt ist für Bosch eine wichtige Leitmaxime und damit auch Antriebsfeder für die kontinuierliche Entwicklung von Produkten und Services.

12:34
BOSCH

Wir schaffen bleibende Werte. Indem wir nach strikten Werten handeln.

Der Erfolg unserer Marke ist das Vertrauen unserer Kunden. Und um uns dieses immer wieder aufs Neue zu verdienen, arbeiten wir unentwegt an Produkten, die mit fortschrittlichsten Technologien lang anhaltende Freude bereiten. An unserer Qualität und Technikkompetenz wollen wir uns dabei messen lassen.

Qualität

Bosch-Hausgeräte erfüllen höchste Leistungsansprüche und bieten ein Maximum an Bedienkomfort. Hohe Wertanmutung und Wertbeständigkeit prägen die Bosch-Produktphilosophie. Die Premium-Qualität ist spürbar durch hochwertige Materialien und sichtbar in der Verarbeitung.

Technikkompetenz

Erfahrung und Innovationsgeist der grossen Erfindermarke Bosch garantieren überlegene technische Entwicklungen und die Fähigkeit, Bewährtes mit neuen Technologien zu verbinden. Bosch bietet damit ganzheitliche Lösungen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren und durch höchsten Anwendungsnutzen mehr Lebensqualität schaffen.

Technologien, die nicht nur unseren Alltag verbessern. Sondern auch unsere Zukunft.

Green Technology ist das Programm von Bosch für Nachhaltigkeit, Effizienz und Transparenz, insbesondere im Umgang mit Ressourcen und Energie. Nach dieser Idee arbeiten wir grundsätzlich und in allen Bereichen, von umweltschonenden Produktionsweisen bis zur Forschung für neue, energiesparende Technologien.

Green Technology Symbol
Mit diesem Symbol zeichnen wir Produkte aus, die durch besonders wegweisende Technologien bei voller Leistung ausserordentlich sparsame Verbrauchswerte bei Energie, Wasser oder anderen natürlichen Ressourcen aufweisen. Und die – wie alle Produkte von Bosch – unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien hergestellt werden.

Unser Handeln ist darauf ausgerichtet, Werte wie Vertrauen und Integrität zu bewahren, die Gesundheit der Menschen zu fördern und sorgsam mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen umzugehen. Ein Engagement, das unter anderem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2008 gewürdigt wurde. Der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur ist für uns Verpflichtung und Antrieb, um immer effizientere Hausgeräte zu entwickeln und unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien zu produzieren. «Green Technology inside» bezeichnet unsere besonders ressourcenschonenden Technologien. Technologien, die nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch spürbar mehr Lebensqualität in den Alltag bringen. Sie sind nachhaltig in der Herstellung und effizient im Gebrauch – ohne Kompromisse in der Leistung.

Verbrauch senken

Ca. 50% des Energieverbrauchs und ca. 18% des Wasserverbrauchs im Haushalt ist den Hausgeräten zuzuschreiben. Umso wichtiger, dass durch Bosch-Hausgeräte der Energie- und Wasserverbrauch in Ihrem Haushalt erheblich reduziert werden kann – und das bei gleichbleibender Leistung.

	Waschmaschine	**Wäsche-trockner**	**Geschirrspüler**	**Elektro-Einbau-backofen**	**Kühlschrank**	**Gefrierschrank**	**Kühl-Gefrier-Kombination**
	Verbrauch per kg Wäsche Koch-/ Buntwäsche 60 °C	Verbrauch pro kg Wäsche	Verbrauch per Spülgang pro Massgedeck	Energiever-brauch nach DIN EN 50304	Energievebrauch pro 100 Liter Nutzvolumen in 24 Stunden	Energievebrauch pro 100 Liter Nutzvolumen in 24 Stunden	Energievebrauch pro 100 Liter Nutzvolumen in 24 Stunden
Stromverbauch* 1994 (kWh)	0,26	0,61	0,11	1,10	0,36	0,49	0,82
Stromverbrauch* 2009 (kWh)	0,13	0,23	0,06	0,77	0,15	0,21	0,217
Wasserver-brauch* 1994 (l)	13		1,58				
Wasserverbrauch* 2009 (l)	7		0,71				
Einsparung Stromverbrauch*	**Bis zu 50%**	**Bis zu 62%**	**Bis zu 43%**	**Bis zu 30%**	**Bis zu 58%**	**Bis zu 57%**	**Bis zu 74%**
Einsparung Wasserverbrauch*	**Bis zu 46%**		**Bis zu 55%**				
	*Vergleich: Waschmaschine WAS32742 mit einem 15 Jahre alten, vergleichbaren Bosch-Gerät im 60°C Normprogramm.	*Vergleich: Wäschetrockner WTW86561 mit einem 15 Jahre alten, vergleich-baren Bosch-Gerät im Norm-programm Baumwolle schranktrocken bei 1000 U/min. geschleudert.	*Vergleich: Geschirrspüler SMI68M35EU mit einem 15 Jahre alten, vergleichba-ren Bosch-Gerät pro Massgedecke im Normprogramm Eco 50.	*Vergleich: Einbaubackofen HBA36B650 mit einem 10 Jahre alten, vergleich-baren Bosch-Gerät nach EN 50304.	*Vergleich: Kühlschrank KTR16P20 mit einem 15 Jahre alten, vergleichbaren Bosch-Gerät.	*Vergleich: Gefrierschrank GSN40A31 mit einem 15 Jahre alten, vergleichbaren Bosch-Gerät.	*Vergleich: Kühl-Gefrier-Kombination KGF29A45 mit einem 15 Jahre alten, vergleichba-ren Bosch-Gerät.

Bosch und myclimate: Eine Seilschaft für den Klimaschutz

Jeder lange Weg beginnt mit einem Schritt. Bosch macht den ersten und finanziert als Co-Sponsor den Klimahörpfad zur Neuen Monte Rosa Hütte mit.

Der Klimahörpfad

Bosch Hausgeräte Schweiz unterstützt das myclimate-Klimabildungsprojekt Klimahörpfad als Co-Sponsor. Der Klimahörpfad - KlimaHoerenKlima-Hoehen ist ein Hör-Rundgang von Zermatt nach Rotenboden bis zur Neuen Monte Rosa-Hütte. Im Verkehrsbüro Zermatt und am Schalter der Gornergratbahnen können Audiogeräte ausgeliehen werden. Der Hörpfad führt in eine andere Zeit, ein anderes Klima, eine andere Geografie und zeigt am Beispiel der Neuen Monte Rosa-Hütte auf, wie wir mit innovativen Ideen einen zukunftsfähigen und klimafreundlichen Weg beschreiten können.

www.klimahoerpfad.ch

myclimate

myclimate ist eine gemeinnützige Stiftung, die aus einem gemeinsamen Projekt von Studenten und Professoren der ETH Zürich im Jahr 2002 entstanden ist.

Die internationale Initiative mit Schweizer Wurzeln gehört zu den führenden Anbietern von freiwilligen Kompensationsmassnahmen. myclimate ermöglicht innovative Lösungen im Klimaschutz und fördert den Einsatz von erneuerbaren Energien und energieeffizienter Technologie.

www.myclimate.org

myclimate
Protect our planet

Bild: Projekt Neue Monte Rosa-Hütte, Stephanie Marie Couson

Inhaltsverzeichnis

Produkte von Bosch sind passgenau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und lassen sich damit optimal in Ihren Alltag integrieren. Und bei dieser grossen Auswahl finden Sie immer genau das Gerät, das Ihren Wünschen entspricht.

10 Backöfen und Steamer
10 Backöfen
22 Steamer/Combi-Steamer
24 Kompakt-Backöfen
26 Mikrowellen-Geräte
28 Wärmeschubladen
30 Herde
54 Sonderzubehör

36 Kochfelder und Kochstellen
40 Induktions-Kochfelder
46 Glaskeramik-Kochfelder
50 Teppan Yaki
50 Domino-Kochfelder
53 Gas-Mulden
54 Sonderzubehör

56 Dunstabzüge
60 Inselhauben
62 Wandhauben
70 Dunstabzüge

76 Kühl- und Gefriergeräte
88 CoolProfessional
100 Kühlautomaten (Teil 1)
102 Kühl-Gefrier-Kombinationen
104 Kühlautomaten (Teil 2)
114 Side by Side
120 Classic-Kühlschränke
121 ColorGlass

122 Geschirrspüler
132 Geschirrspüler 60 cm Breite
136 Kompaktgeschirrspüler «Smart»
138 Geschirrspüler 45 cm Breite
139 Unterbaugeschirrspüler
140 Sonderzubehör
142 Integrierbare Waschmaschine und Wäschetrockner
144 Zusätzliche Massskizzen

146 FEA-Tabellen
149 Zubehör-/Sonderzubehörpreise
160 Energielabels, vRG

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken. **Fett gedruckt: inkl. MwSt.** *Kursiv: exkl. MwSt.* Alle Preise sind exkl. der obligatorischen, vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG).
Die vorgezogene Recyclinggebühr ist in Kategorien 1–7, je nach Gerätegewicht, aufgeteilt. Details dazu finden Sie auf S. 160. Modell- und Preisänderungen vorbehalten (Stand Januar 2010).

Heizarten
3D-Heißluft
180°C

Backöfen

Backöfen und Herde

Nutzen und Technik

Beheizungsarten

Ausstattung	Nutzen/Technik
3D-Heissluft Plus	**Technik:** Egal, ob Sie mit ein, zwei oder drei Backblechen arbeiten, mit 5 unterschiedlichen Einschubhöhen ist eine ideale Platzierung möglich, sodass die 3D-Heissluft optimal zirkulieren kann.
Auftauen	**Technik:** Zum schonenden Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch und Brot.
Dampfgaren	**Nutzen:** Erhaltung von wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen. Beibehaltung von Beschaffenheit sowie Farbe und Eigengeschmack. Verschiedene Lebensmittel können gleichzeitig zubereitet werden, keine Übertragung von Geschmacksstoffen. **Technik:** Auf drei Ebenen kann ohne Geschmacksübertragung mit heissem Wasserdampf gegart werden. Wenn die Backofentür geöffnet wird, reisst ausserdem der Luftstrom nicht ab, was besonders für Soufflés z. B. von Bedeutung ist.
HydroBacken	**Technik:** Besonders geeignet zum Backen von Brot und Hefegebäck sowie für das Aufbacken von Tiefkühlwaren. Denn die Feuchtigkeit bleibt dabei im Backofen und das Gebäck trocknet nicht aus.
Intensivhitze	**Technik:** Die Kombination von Oberhitze und extrem starker Unterhitze sorgt für beste Backergebnisse bei Rezepten, bei denen ein knuspriger Boden und ein saftiger Belag erwünscht sind. Zum Beispiel bei Obstkuchen, Quarktorten und pikanten Kuchen.
Mikrowelle	**Technik:** Speisen blitzschnell auftauen und erwärmen.
Ober-/ Unterhitze	**Technik:** Die klassische Beheizungsart für knusprige Braten und zum Backen von Biskuits, Kleingebäck und Aufläufen.
Pizzastufe	**Technik:** Durch die Kombination von Unterhitze und Heissluft eignet sich diese Beheizungsart besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.
Schnell-aufheizung	**Nutzen:** Bis zu 30 % kürzere Vorheizzeiten. Gleichbleibender Energieverbrauch. Bequem, komfortabel, zeitsparend. **Technik:** Die gewünschte Heizart und Temperatur eingeben und zusätzlich die Taste «Schnellaufheizung» drücken. Das Gerät heizt erst mit voller Leistung auf den gewünschten Wert und schaltet danach automatisch in die gewählte Heizart um.
Umluft-Infra-Grill	**Technik:** Zum Knuspriggrillen von Gans, Ente und anderen grösseren Braten.

Beheizungsarten

Ausstattung	Nutzen/Technik
Unterhitze	**Technik:** Zur Zubereitung von Speisen im Wasserbad oder zum Nachbräunen von unten.
Variabler Grossflächen-grill	**Technik:** Zum gleichzeitigen Grillen mehrerer Steaks, Würstchen oder Fische auf einem Rost. Die Leistung lässt sich variabel in drei Stufen einstellen.
Variabler Kleinflächen-grill	**Technik:** Ebenso in seiner Leistung einstellbar, eignet sich der Kleinflächengrill besonders zum Grillen von kleineren Portionen oder auch zum Gratinieren.
Vorwärmen	**Technik:** Mit dieser Funktion kann das Geschirr vorgewärmt werden.
Warmhalten	**Technik:** Die Speisen werden warmgehalten.

Automatik-Programme

AutoPilot-Programme	**Nutzen:** Garantiert beste Kochergebnisse der vorgewählten Speisen wie z. B. Roastbeef, Hühnchen, Gemüseauflauf oder Fisch. **Technik:** Je nach Modell können Sie eines der Auto-Pilot-Programme auswählen. Nach Eingabe des Gewichts muss das Programm nur noch gestartet werden. Beheizungsart, Temperatur und Zeit werden automatisch geregelt.
Dialog-Elektronik	**Nutzen:** Im grossen Display mit 30 wählbaren Sprachen können Sie unter 68 AutoPilot-Programmen wählen. **Technik:** Die Programmautomatik verfügt über insgesamt 68 AutoPilot-Programme, die individuell anpassbar sind. Mit der Infotaste sind zusätzlich zur Temperatur Hinweise auf geeignetes Geschirr oder Zubehör und Beispiele für verschiedene Gerichte abrufbar. Die Beheizungsarten «Intensivhitze», «Hydro-Backen» und «Vorwärmen für Teller» erweitern zusätzlich das Anwendungsspektrum.
Symbol-Elektronik	**Nutzen:** Mit der benutzerfreundlichen Elektronik können Sie mit einem der 40 AutoPilot-Programme vollautomatisch im geschlossenen Bräter braten. **Technik:** Es müssen nur das gewünschte Programm und Gewicht eingegeben werden, Programm starten und – fertig. Darüber hinaus verfügt diese Elektronik über grosse Leuchtanzeigen für z. B. Beheizungsart und Temperatur.

Bedientechnik / Display

Ausstattung	Nutzen/Technik
	Technik: Display mit Klartextanzeige, Sensortasten und versenkbarem beleuchtetem Drehwähler für Herde mit Dialog-Elektronik.
	Technik: Display mit Symbolanzeige, Sensortasten und versenkbarem beleuchtetem Drehwähler für Herde mit Elektronik.
	Technik: Bedienblende mit Versenkknebeln zur Steuerung z. B. des AutoPilot-Programms, Elektronik-Uhr schaltbar über Glas-Sensor-Tasten.

Türsysteme / Auszugstechnik

Schwenktür, 160° Öffnung	**Nutzen:** So kommt man besser an das Gargut heran. **Technik:** Den Backofen direkt und ohne «Barriere» seitlich öffnen. Man kann zwischen Rechts- und Linksanschlag wählen.
Teleskop-auszüge	**Nutzen:** Stabil, kippsicher und ruckfrei. Freier Zugriff auf das Gargut von allen Seiten. Bequem und sicher ausziehbar. **Technik:** Ein Gestell mit ausziehbaren Schienen zum Ausfahren der Backbleche.

Reinigung

EcoClean	**Nutzen:** Verschmutzungen im Backofeninneren spielend entfernen. Permanente Selbstreinigung der beschichteten Flächen bereits ab 80 °C. Reinigungswirkung bleibt über die Lebensdauer des Geräts erhalten. Geruchsreduzierung während des Backens und Bratens bis zu 80 % (je nach Verschmutzung). **Technik:** Die hochwirksame Keramikbeschichtung der Backofenteile reduziert bereits während des Garprozesses auftretende Verschmutzungen auf ein Minimum. Ein Geräteleben lang. Die Rückwand ist serienmässig beschichtet, Decke und Seitenteile sind als Sonderzubehör nachrüstbar.
GranitEmail	**Nutzen:** Leichte Reinigung des Backofen-Innenraumes, ein Geräteleben lang. **Technik:** Hochwertige Email-Beschichtung im Backofen-Innenraum und für emaillierte Zubehörteile. Besonders glatte, schlag-, kratz- und säurebeständige Oberfläche.
Pyrolyse: Selbstreinigungstechnik	**Nutzen:** Anstrengende und (zeit-) aufwendige Reinigung entfällt. Auf Knopfdruck reinigt sich der Backofen von selbst. **Technik:** Bei der Pyrolyse (= Selbstreinigungstechnik) heizt sich der Ofen auf bis zu 480 °C auf. Dadurch zerfallen die Verschmutzungen im Ofen inneren zu Asche. Diese kann dann problemlos aus dem Ofen gewischt werden.

Reinigung

Ausstattung	Nutzen/Technik
Vollglas-Innentür	**Nutzen:** Leichte Reinigung der Backofeninnentür. Backofentür kann auch als Abstellfläche genutzt werden. **Technik:** Die grossflächige Glasscheibe ist absolut eben.

Komfort / Sicherheit

Hitzeschutz-Fenster	**Technik:** Durch die besondere Isolierung und die spezielle Verglasung mit bis zu vier z. T. verspiegelten Scheiben wird die Fronttemperatur des Backofenfensters deutlich herabgesetzt (ca. 50 °C). Die Temperatur des Hitzeschutz-Fensters Comfort misst sogar nur 40 °C (Ober-/Unterhitze 180 °C nach 1 Std. in Fenstermitte gemessen). **Nutzen:** Backofen-Fenster mit niedriger Temperatur.
Kinder-sicherung	**Nutzen:** Versehentliches Einschalten des Backofens nicht möglich. **Technik:** Spezielle Taste zur Verriegelung aller Backofenfunktionen. Noch mehr Sicherheit bieten Geräte mit Dialog-Elektronik, da diese auch während des Betriebs unerwünschte Einstellungsänderungen verhindert.
SoftLight – Backofen-beleuchtung	**Nutzen:** Mehr Helligkeit im Backofen. Mehr Sicherheit. Bessere Kontrolle. SoftLight-Funktion – die Halogenlampen werden sanft aufgehellt und wieder abgedunkelt. **Technik:** Halogen-Deckenleuchte mittig und eine Seitenlampe für eine bessere Sicht.
Versenkknebel	**Nutzen:** Leichte und gründliche Reinigung der Bedienblende. Sicherheit und beste Bedienbarkeit. Durch Leuchtring am Drehknopf auf einen Blick erkennen, ob alles ausgeschaltet ist. Versehentliches Einschalten nicht mehr möglich. **Technik:** Die Drehschalter lassen sich leicht mit einem Knopfdruck versenken.
XXL-Backofen: Nur von Bosch	**Nutzen:** Noch gleichmässigere Backergebnisse durch grösseren Abstand (besseren Luftstrom) zwischen den Einschubebenen. Eignung auch zum Grillen grösserer Fleisch- oder Geflügelstücke. Verwendung auch grösster handelsüblicher Bräter möglich. Platz für mehrere Portionen gleichzeitig. **Technik:** Deutlich grösseres Backofenvolumen (bis zu 65 Liter) und grössere Backblechfläche (10 %).

Energie

Energie-Effizienz-Klassen	**Technik:** Wichtigste Information des «Euro-Labels» ist die Angabe der Energie-Effizienz-Klasse, wobei «A» die wirtschaftlichste, «G» die unwirtschaftlichste Gerätegattung bezeichnet.

Backöfen



Einbaubackofen
HBA78B750C
Edelstahl
(400V/10A)

Fr. 4’560.–
Fr. 4’237.90

exkl. vRG Kat. 4

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (13 Heizarten)
- DirectSense
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- AutoPilot (68 Programme)
- Anwendungsvorschläge für Gerichte
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung mit Türverriegelung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort (40 °C)
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung, 2-fach abschaltbar
- Vollglas-Innentür
- Fett- und Geruchskatalysator, nachrüstbar
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331070 Backblech emailliert, pyrolysefähig
HEZ334000 Kombirost
HEZ332070 Universalpfanne, pyrolysefähig

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ325070 Grillblech, pyrolysefähig
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ333070 Profi-Pfanne, pyrolysefähig
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug
HEZ329000 Fett- und Geruchskatalysator

Einbaubackofen
HBA78B720
weiss *(Abb.)*
(230V/16A)

Fr. 4’330.–
Fr. 4’024.15

HBA78B760
schwarz
(230V/16A)

Fr. 4’330.–
Fr. 4’024.15

exkl. vRG Kat. 4

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (13 Heizarten)
- DirectSense
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- AutoPilot (68 Programme)
- Anwendungsvorschläge für Gerichte
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung mit Türverriegelung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort (40 °C)
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung, 2-fach abschaltbar
- Vollglas-Innentür
- Fett- und Geruchskatalysator, nachrüstbar
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331070 Backblech emailliert, pyrolysefähig
HEZ334000 Kombirost
HEZ332070 Universalpfanne, pyrolysefähig

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ325070 Grillblech, pyrolysefähig
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ333070 Profi-Pfanne, pyrolysefähig
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug
HEZ329000 Fett- und Geruchskatalysator

Einbaubackofen
HBA73A550C
Edelstahl
(400V/10A)

Fr. 3’225.–
Fr. 2’997.20

exkl. vRG Kat. 4

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Kühlgebläse

Zubehör
HEZ331070 Backblech emailliert, pyrolysefähig
HEZ334001 Kombirost
HEZ332070 Universalpfanne, pyrolysefähig

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ325070 Grillblech, pyrolysefähig
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ333070 Profi-Pfanne, pyrolysefähig

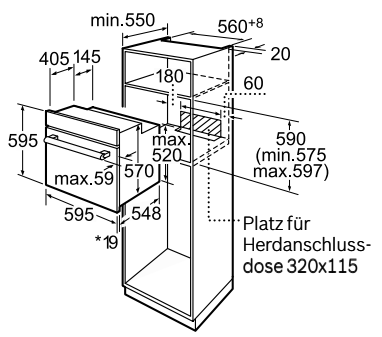

* Bei Metallfronten 20 mm

HBA78B../73A



* Bei Metallfronten 20 mm

Masse in mm

Einbaubackofen
HBA73A520C
weiss *(Abb.)*
(400V/10A)

Fr. 2'995.–
Fr. 2'783.45

HBA73A560C
schwarz
(400V/10A)

Fr. 2'995.–
Fr. 2'783.45

exkl. vRG Kat. 4

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Kühlgebläse

Zubehör
HEZ331070 Backblech emailliert, pyrolysefähig
HEZ334001 Kombirost
HEZ332070 Universalpfanne, pyrolysefähig

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ325070 Grillblech, pyrolysefähig
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ333070 Profi-Pfanne, pyrolysefähig

Einbaubackofen
HBA77A650
Edelstahl
(230V/16A)

Fr. 3'505.–
Fr. 3'257.45

exkl. vRG Kat. 4

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- TouchControl-Bedienung
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (12 Heizarten)
- Dialog-Elektronik mit Symbolanzeige
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung, abschaltbar
- Fett- und Geruchskatalysator, nachrüstbar
- Kühlgebläse

Zubehör
HEZ331070 Backblech emailliert, pyrolysefähig
HEZ334000 Kombirost
HEZ332070 Universalpfanne, pyrolysefähig

Sonderzubehör
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ325070 Grillblech, pyrolysefähig
HEZ333070 Profi-Pfanne, pyrolysefähig
HEZ329000 Fett- und Geruchskatalysator

Einbaubackofen
HBA56B550C
Edelstahl
(400V/16A)

Fr. 3'050.–
Fr. 2'834.55

exkl. vRG Kat. 4

- Reinigungssystem (EcoClean)
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (10 Heizarten)
- DirectSense
- Dialog-Elektronik mit Symbolanzeige
- AutoPilot (40 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung, abschaltbar
- Vollglas-Innentür
- Fett- und Geruchskatalysator, nachrüstbar
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331000 Backblech emailliert
HEZ334000 Kombirost
HEZ332000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ325000 Grillblech
HEZ329000 Fett- und Geruchskatalysator
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne

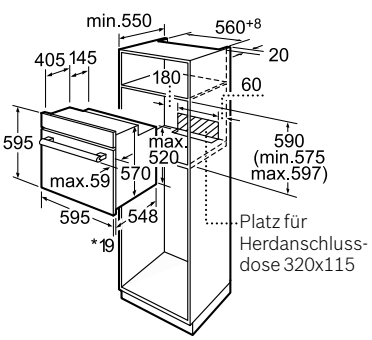

* Bei Metallfronten 20 mm

HBA73A../56B..



* Bei Metallfronten 20 mm

Masse in mm

Backöfen

Einbaubackofen
HBA53B550C
Edelstahl
(400V/10A)

Fr. 2’365.–
Fr. 2’197.95

exkl. vRG Kat. 4

- Reinigungssystem (EcoClean)
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331000 Backblech emailliert
HEZ334000 Kombirost
HEZ332000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ331010 Backblech, anithaft-beschichtet
HEZ333000 Profi-Pfanne
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ325000 Grillblech

Einbaubackofen
HBA53B520C
weiss
(400V/10A)

Fr. 2’135.–
Fr. 1’984.20

HBA53B560C
schwarz *(Abb.)*
(400V/10A)

Fr. 2’135.–
Fr. 1’984.20

exkl. vRG Kat. 4

- Reinigungssystem (EcoClean)
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331000 Backblech emailliert
HEZ334000 Kombirost
HEZ332000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ331010 Backblech, anithaft-beschichtet
HEZ333000 Profi-Pfanne
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ325000 Grillblech

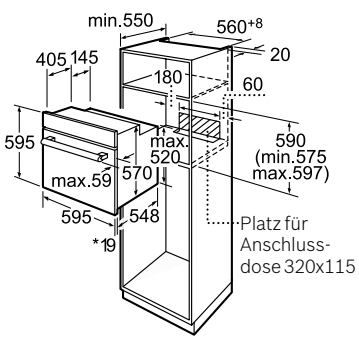

* Bei Metallfronten 20 mm

HBA53B..



* Bei Metallfronten 20 mm

Masse in mm

Backöfen

mit Bratenthermometer oder Schwenktür

Einbaubackofen HBA341450S Edelstahl
(230V/16A)

Fr. 2'425.–
Fr. 2'253.70

exkl. vRG Kat. 4

- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten)
- **Bratenthermometer**
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Multifunktions-Uhr mit Heizartenanzeige
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Zweikreisgrill, abklappbar
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331000 Backblech emailliert
HEZ334000 Kombirost
HEZ332000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ332010 Univsersalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ331010 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ325000 Grillblech
HEZ333000 Profi-Pfanne
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug
HEZ329027 Eco-Clean-Set

Einbaubackofen HBL33B550C Edelstahl
(400V/10A)

Fr. 2'550.–
Fr. 2'369.90

exkl. vRG Kat. 4

- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- **Schwenktür, links angeschlagen**
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Zweikreisgrill, abklappbar
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331000 Backblech emailliert
HEZ334000 Kombirost
HEZ332000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ329020 EcoClean-Set
HEZ333000 Profi-Pfanne
HEZ325000 Grillpfanne
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ331010 Backblech, anithaft-beschichtet

Einbaubackofen HBR33B550C Edelstahl
(400V/10A)

Fr. 2'550.–
Fr. 2'369.90

exkl. vRG Kat. 4

- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- **Schwenktür, rechts angeschlagen**
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Zweikreisgrill, abklappbar
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331000 Backblech emailliert
HEZ334000 Kombirost
HEZ332000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ329020 EcoClean-Set
HEZ333000 Profi-Pfanne
HEZ325000 Grillpfanne
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ331010 Backblech, anithaft-beschichtet

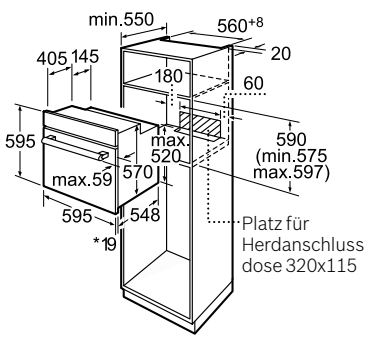

* Bei Metallfronten 20 mm

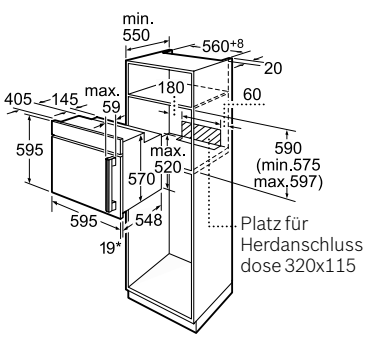

* Bei Metallfronten 20 mm

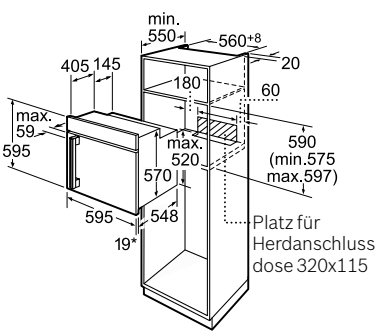

* Bei Metallfronten 20 mm

HBA341../HBL33B../HBR33B..

Masse in mm

Backöfen

Einbaubackofen
HBA33B550 **Fr. 2’080.–**
Edelstahl *Fr. 1’933.10*
(230V/16A)

exkl. vRG Kat. 4

- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Zweikreisgrill, abklappbar
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331000 Backblech emailliert
HEZ334000 Kombirost
HEZ332000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ333000 Profi-Pfanne
HEZ325000 Grillblech
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug
HEZ331010 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ329020 EcoClean-Set

Einbaubackofen
HBA33B520 **Fr. 1’850.–**
weiss *(Abb.)* *Fr. 1’719.35*
(230V/16A)

HBA33B560 **Fr. 1’850.–**
schwarz *Fr. 1’719.35*
(230V/16A)

exkl. vRG Kat. 4

- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Zweikreisgrill, abklappbar
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331000 Backblech emailliert
HEZ334000 Kombirost
HEZ332000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ333000 Profi-Pfanne
HEZ325000 Grillblech
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug
HEZ331010 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ329020 EcoClean-Set

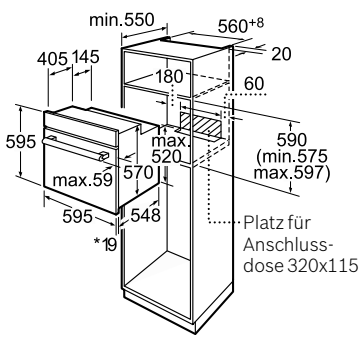

* Bei Metallfronten 20 mm

HBA33B...



* Bei Metallfronten 20 mm

Masse in mm

Einbaubackofen
HBA30B550C **Fr. 1’880.–**
Edelstahl *Fr. 1’747.20*
(400V/16A)

exkl. vRG Kat. 4

- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Zweikreisgrill, abklappbar
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331000 Backblech emailliert
HEZ334000 Kombirost
HEZ332000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ333000 Profi-Pfanne
HEZ325000 Grillblech
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug
HEZ331010 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ329020 EcoClean-Set

Einbaubackofen
HBA30B520C **Fr. 1’650.–**
weiss *Fr. 1’533.45*
(400V/16A)

HBA30B560C **Fr. 1’650.–**
schwarz *(Abb.)* *Fr. 1’533.45*
(400V/16A)

exkl. vRG Kat. 4

- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Zweikreisgrill, abklappbar
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331000 Backblech emailliert
HEZ334000 Kombirost
HEZ332000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ333000 Profi-Pfanne
HEZ325000 Grillblech
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug
HEZ331010 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ329020 EcoClean-Set

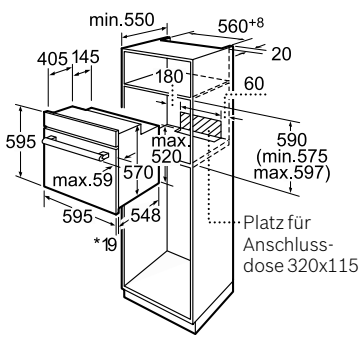

* Bei Metallfronten 20 mm

HBA30B...



* Bei Metallfronten 20 mm

Masse in mm

Programme
Fisch
frischer Fisch im Ganzen dämpfen
BOSCH
BOSCH
BOSCH
BOSCH

Steamer und Kompaktgeräte

Einbaubacköfen, Combi-Steamer und Steamer

Einbaubackofen
HBA78B950 **Fr. 4’560.–**
Edelstahl *Fr. 4’237.90*
(230V/16A)

exkl. vRG Kat. 4

- **Bedienblendenhöhe 96 mm: Für einen perfekten horizontalen Einbau**
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (13 Heizarten)
- DirectSense
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- AutoPilot (68 Programme)
- Anwendungsvorschläge für Gerichte
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung mit Türverriegelung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort (40°C)
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung, abschaltbar
- Vollglas-Innentür
- Fett- und Geruchskatalysator, nachrüstbar
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331070 Backblech emailliert, pyrolysefähig
HEZ334000 Kombirost
HEZ332070 Universalpfanne, pyrolysefähig

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ333070 Profi-Pfanne, pyrolysefähig
HEZ338352 3-fach-Teleskop-Auszug
HEZ329000 Fett- und Geruchskatalysator

Einbaubackofen
HBA38B950 **Fr. 3’050.–**
Edelstahl *Fr. 2’834.55*
(230V/16A)

exkl. vRG Kat. 4

- **Bedienblendenhöhe 96 mm: Für einen perfekten horizontalen Einbau**
- Reinigungssystem (EcoClean), für Decke und Seiten nachrüstbar
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (13 Heizarten)
- DirectSense
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- AutoPilot (68 Programme)
- Anwendungsvorschläge für Gerichte
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort (40°C)
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Fett- und Geruchskatalysator, nachrüstbar
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331000 Backblech emailliert
HEZ332000 Kombirost
HEZ334000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ329022 EcoClean-Set
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ333000 Profi-Pfanne
HEZ338352 3-fach-Teleskop-Auszug
HEZ331010 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ329000 Fett- und Geruchskatalysator

Einbau-Combi-Steamer
HBC36D723 **Fr. 3’685.–**
weiss *(Abb.)* *Fr. 3’424.70*
(230V/10A)
HBC36D753C **Fr. 3’885.–**
Edelstahl *Fr. 3’610.60*
(230V/10A)
HBC36D763 schwarz **Fr. 3’685.–**
(230V/10A) *Fr. 3’424.70*

exkl. vRG Kat. 4

- Dampf 35 °C bis 100 °C
- Heissluft 30 °C bis 230 °C
- Kombibetrieb 120 °C bis 230 °C
- Regenerieren, Garen, Auftauen, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- 32-l-Edelstahl-Einhängegestell und 4 Einschubebenen
- Vollglas-Innentür
- Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Memory-Funktion; automatischer Siedepunktabgleich
- AutoPilot 70 (Programm-Automatik)
- Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums
- Wassertank mit 1,3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
- Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe

Zubehör
HEZ36D153G Behälter gelocht 1/3– 40 mm tief
HEZ36D153 Behälter ungelocht 1/3 – 40 mm tief
HEZ36D353G Behälter gelocht 2/3 – 40 mm tief
HEZ36D352 Behälter ungelocht 2/3 – 28 mm tief
HEZ36DR Kombirost

Sonderzubehör
HEZ36D353 Behälter ungelocht 2/3 – 40 mm tief

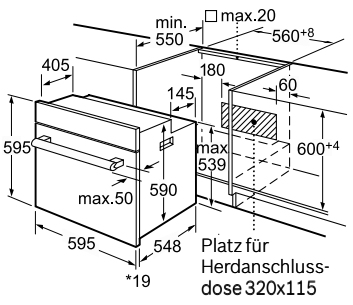

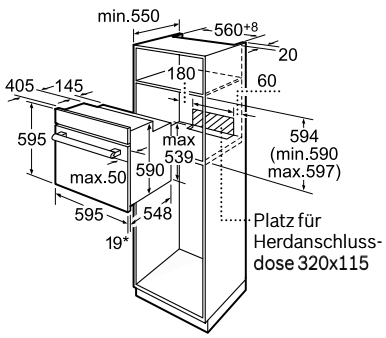

* Bei Metallfronten 20 mm

HBA78B.../HBA38B...

Masse in mm

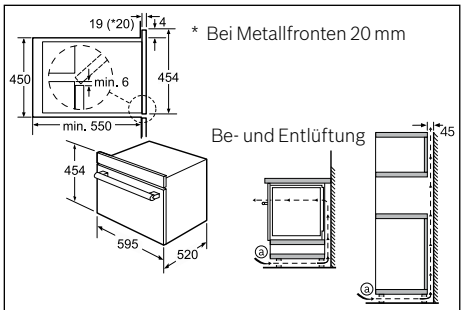

* Bei Metallfronten 20 mm

Der Einbauschrank muss an der Vorderseite (a) eine Lüftungsöffnung von 50 cm² haben.

HBC36D...

Masse in mm

Einbau-Combi-Steamer HBC34D553C Edelstahl

Fr. 3'635.–
Fr. 3'378.25

(230V/10A)

Lieferbar ca. ab April 2010 exkl. vRG Kat. 4

- Dampf 35 °C bis 100 °C
- Heissluft 30 °C bis 230 °C
- Kombibetrieb 120 °C bis 230 °C
- 32 l Edelstahl Einhängegestell und 4 Einschubebenen
- Versenkknebel
- Vollglas-Innentür
- Umfeldbedruckung
- Aufheizkontrolle; Automatischer Siedepunktabgleich
- Regenerieren
- AutoPilot 40 (Programm-Automatik)
- Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
- Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe

Zubehör

HEZ36D153G	Behälter gelocht 1/3 – 40 mm tief
HEZ36D153	Behälter ungelocht 1/3 – 40 mm tief
HEZ36D353G	Behälter gelocht 2/3 - 40 mm tief
HEZ36D352	Behälter ungelocht 2/3 – 28 mm tief
HEZ36DR	Kombirost

Sonderzubehör

HEZ36D353	Behälter ungelocht 2/3 – 40 mm tief

Einbau-Steamer HBC26D553C Edelstahl

Fr. 2'665.–
Fr. 2'476.75

(230V/10A)

exkl. vRG Kat. 4

- Dampf 35 °C bis 100 °C
- 35-l-Garraum aus Edelstahl mit Einhängegestell und 4 Einschubebenen
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Vollglas-Innentür
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Memory-Funktion, automatischer Siedepunktabgleich
- AutoPilot 40 (Programm-Automatik)
- Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums
- Wassertank mit 1,3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
- Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe

Zubehör

HEZ36D353	Behälter ungelocht 2/3 – 40 mm tief
HEZ36D353G	Behälter gelocht 2/3 – 40 mm tief
HEZ36DR	Rost

Sonderzubehör

HEZ36D153	Behälter ungelocht 1/3 – 40 mm tief
HEZ36D153G	Behälter gelocht 1/3 – 40 mm tief
HEZ36D352	Behälter ungelocht 2/3 – 28 mm tief

Einbau-Steamer HBC24D553C Edelstahl

Fr. 2'415.–
Fr. 2'244.40

(230V/10A)

exkl. vRG Kat. 4

- Dampf 35 ° bis 100 °C
- 35-l-Garraum aus Edelstahl mit Einhängegestell und 4 Einschubebenen
- Versenkknebel
- Umfeldbedruckung
- Vollglas-Innentür
- Aufheizkontrolle; automatischer Siedepunktabgleich
- Auftauen
- AutoPilot 20 (Programm-Automatik)
- Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums
- Wassertank mit 1,3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
- Entkalkungsprogramm

Zubehör

HEZ36D353	Behälter ungelocht 2/3 – 40 mm tief
HEZ36D353G	Behälter gelocht 2/3 – 40 mm tief

Sonderzubehör

HEZ36D153	Behälter ungelocht 1/3 – 40 mm tief
HEZ36D153G	Behälter gelocht 1/3 – 40 mm tief
HEZ36D352	Behälter ungelocht 2/3 – 28 mm tief
HEZ36DR	Kombirost

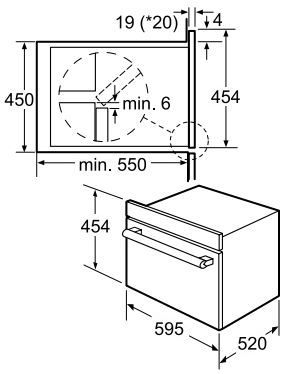

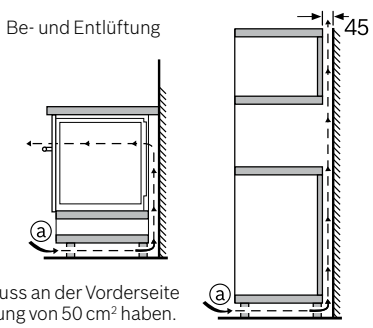

Der Einbauschrank muss an der Vorderseite (a) eine Lüftungsöffnung von 50 cm² haben.

* Bei Metallfronten 20 mm

HBC34D.../HBC26D.../HBC24D...

Masse in mm

Kompakt-Backöfen

Selbstreinigend mit Pyrolyse

Selbstreinigend mit Pyrolyse

Einbau-Kompakt-Backofen mit integrierter Mikrowelle

HBC86P753 Edelstahl *(230V/16A)*
Fr. 3'390.– *Fr. 3'150.55*
exkl. vRG Kat. 4

- 7 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze 30–300°C, 3D Heissluft 30–250°C, Heissluft 30–250°C, Flächengrill (grosse und kleine Fläche), Umluft-Grillsystem, Unterhitze, Intensivhitze
- Kombibetrieb, Sanftgaren, Warmhalten, Vorwärmen
- 1000-W-Mikrowelle (5 Leistungsstufen) einzeln oder mit anderen Heizarten einsetzbar
- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen, nacheinander programmierbar
- Schnellaufheizung
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Klartextanzeige für Beheizungsarten und AutoPilot mit Gewichtsanzeige
- 42-l-Garraum mit GranitEmail (3 Einschubhöhen)
- Memory-Funktion (6 Speicherplätze)
- AutoPilot 70 (Programm-Automatik)
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung

Zubehör
1 x Glaspfanne
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ863000 Glaspfanne
HEZ862000 Universalpfanne
HEZ861000 Backblech
HEZ860050 Dekorleiste Edelstahl

Einbau-Kompakt-Backofen mit integrierter Mikrowelle

HBC86P723 weiss *(230V/16A)*
Fr. 3'190.– *Fr. 2'964.70*

HBC86P763 schwarz *(Abb.)* *(230V/16A)*
Fr. 3'190.– *Fr. 2'964.70*
exkl. vRG Kat. 4

- 7 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze 30-300°C, 3D Heissluft 30–250°C, Heissluft 30–250°C, Flächengrill (grosse und kleine Fläche), Umluft-Grillsystem, Unterhitze, Intensivhitze
- Kombibetrieb, Sanftgaren, Warmhalten, Vorwärmen
- 1000-W-Mikrowelle (5 Leistungsstufen) einzeln oder mit anderen Heizarten einsetzbar
- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen, nacheinander programmierbar
- Schnellaufheizung
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Klartextanzeige für Beheizungsarten und AutoPilot mit Gewichtsanzeige
- 42-l-Garraum mit GranitEmail (3 Einschubhöhen)
- Memory-Funktion (6 Speicherplätze)
- AutoPilot 70 (Programm-Automatik)
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung

Zubehör
1 x Glaspfanne
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ863000 Glaspfanne
HEZ862000 Universalpfanne
HEZ861000 Backblech
HEZ860060 Dekorleiste schwarz

Einbau-Kompakt-Backofen mit integrierter Mikrowelle

HBC86K753 Edelstahl *(230V/16A)*
Fr. 2'990.– *Fr. 2'778.80*
exkl. vRG Kat. 4

- 7 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze 30-300°C, 3D Heissluft 30–250°C, Heissluft 30–250°C, Flächengrill (grosse und kleine Fläche), Umluft-Grillsystem, Unterhitze, Intensivhitze
- 900-W-Mikrowelle (5 Leistungsstufen), einzeln oder mit anderen Heizarten einsetzbar
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen, nacheinander programmierbar
- Schnellaufheizung
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Klartextanzeige für Beheizungsarten und AutoPilot mit Gewichtsanzeige
- 42-l-Garraum mit GranitEmail (3 Einschubhöhen)
- EcoClean-Rückwand und Decke
- Memory-Funktion (6 Speicherplätze)

Zubehör
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ863000 Glaspfanne
HEZ862000 Universalpfanne
HEZ861000 Backblech
HEZ860050 Dekorleiste Edelstahl

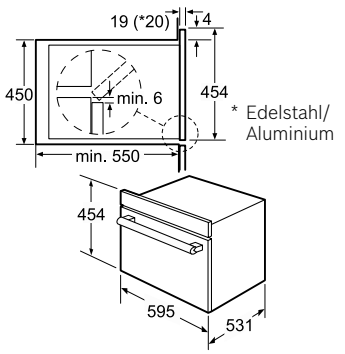

Einbau im Hochschrank

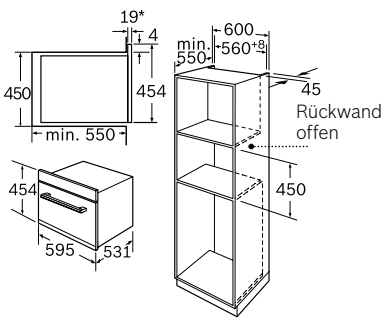

* Bei Metallfronten 20 mm

HBC86P../HBC86K..

* Bei Metallfronten 20 mm

Selbstreinigend mit Pyrolyse

Einbau-Kompakt-Backofen mit integrierter Mikrowelle

HBC84K553 **Fr. 2’590.–**
Edelstahl *Fr. 2’407.05*
(230V/16A)

exkl. vRG Kat. 4

- 4 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Heissluft 50-250°C, Flächengrill (3 Stufen), Umluft-Grillsystem
- 900-W-Mikrowelle (5 Leistungsstufen), einzeln oder mit anderen Heizarten einsetzbar
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen, nacheinander-programmierbar
- Versenkknebel
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- 42-l-Garraum mit GranitEmail (3 Einschubhöhen)
- AutoPilot 20 (Programm-Automatik)
- EcoClean-Rückwand

Zubehör
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ861000 Backblech
HEZ863000 Glaspfanne
HEZ862000 Universalpfanne
HEZ860050 Dekorleiste Edelstahl

Einbau-Kompakt-Backofen

HBC36P753 **Fr. 2’990.–**
Edelstahl *Fr. 2’778.80*
(230V/16A)

exkl. vRG Kat. 4

- 12 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Intensivhitze, Umluftgrill, Vario-Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze spezial, Umluft, Vorwärmen, Sanftgaren, Unterhitze, Heissluft, Warmhalten, Vario-Grossflächengrill
- Automatische Schnellaufheizung
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Hitzeschutz-Fenster Comfort (40°C)
- TouchControl-Bedienung
- GranitEmail
- Sicherheitsabschaltung
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kindersicherung mit Türverriegelung

Zubehör
1 x Universalpfanne
1 x Kombirost

Sonderzubehör
HEZ390800 Emaillierter Multifunktionsbräter
HEZ861000 Backblech
HEZ863000 Glaspfanne
HEZ862000 Universalpfanne
HEZ860050 Dekorleiste Edelstahl

Einbau-Kompakt-Backofen

HBC33B550 **Fr. 2’275.–**
Edelstahl *Fr. 2’114.30*
(230V/16A)

exkl. vRG Kat. 4

- 8 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heissluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Grossflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe
- Rückwand mit EcoClean
- GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
1 x Backblech emailliert
1 x Universalpfanne
1 x Kombirost

Sonderzubehör
HEZ325000 Grillblech
HEZ331000 Backblech emailliert
HEZ317000 Pizzaform
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ334000 Kombirost
HEZ338307 3-fach-Teleskop-Vollauszug
HEZ331010 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ332000 Universalpfanne
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ860050 Dekorleiste Edelstahl

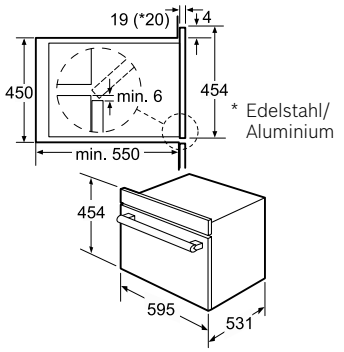

Einbau im Hochschrank

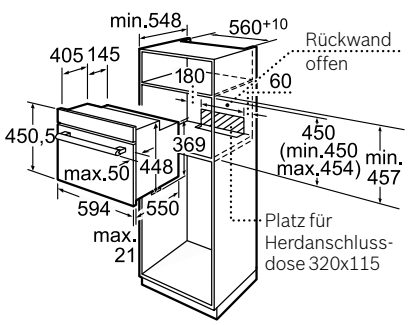

* Bei Metallfronten 20 mm

HBC84K../HBC36P./HBC33B ..

Masse in mm

Mikowellen-Geräte

für den Einbau im Hochschrank

Einbau-Mikrowellengerät

HMT35M653	**Fr.**	**2'035.–**
Edelstahl	*Fr.*	*1'891.25*

exkl. vRG Kat. 3

- **Geeignet für 60 cm breiten Hochschrank**
- 1000-W-Mikrowelle in 5 Leistungsstufen: 1000 W / 600 W / 360 W / 180 W / 90 W
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen, nacheinander programmierbar
- 36-l-Garraum aus Edelstahl
- AutoPilot 9 (Programm-Automatik)
- mit Inverter, geringerer Zeit-/Energiebedarf
- Versenkknebel

Einbau-Mikrowellengerät mit Grill

HMT84G651 *(Abb.)*	**Fr.**	**1'145.–**
Edelstahl	*Fr.*	*1'064.15*
HMT84G621	**Fr.**	**945.–**
weiss	*Fr.*	*878.25*

exkl. vRG Kat. 3

- **Geeignet für 60 cm breiten Hochschrank**
- 900-W-Mikrowelle in 5 Leistungsstufen: 900 W / 600 W / 360 W / 18 0W / 90 W
- Variabler Grill 1200 W, 3 Leistungsstufen
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360 W / 180 W / 90 W kombinierbar
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Gewichtsautomatik für 1 Kombinationsprogramm
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen
- 25-l-Garraum aus Edelstahl
- 31,5 cm Glas-Drehteller

Einbau-Mikrowellengerät

HMT84M651	**Fr.**	**995.–**
Edelstahl	*Fr.*	*924.70*
HMT84M621 *(Abb.)*	**Fr.**	**795.–**
weiss	*Fr.*	*738.85*
HMT84M661	**Fr.**	**795.–**
schwarz	*Fr.*	*738.85*

exkl. vRG Kat. 3

- **Geeignet für 60 cm breiten Hochschrank**
- 900-W-Mikrowelle in 5 Leistungsstufen: 900 W / 600 W / 360 W / 180 W / 90 W
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen
- 25-l-Garraum aus Edelstahl
- 31,5 cm Glas-Drehteller

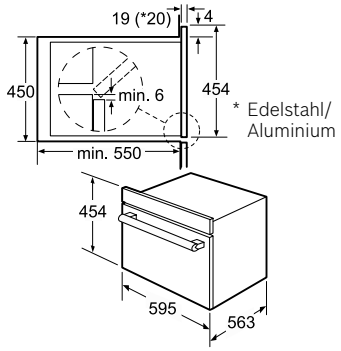

HMT35M653 * Bei Metallfronten 20 mm

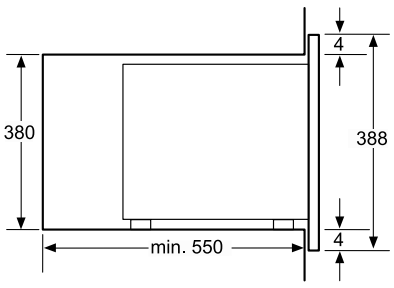

HMT84G../HMT84M../ * Bei Metallfronten 20 mm

Mikowellen-Geräte

für den Einbau im Ober- oder Hochschrank

Einbau-Mikrowellengerät mit Grill

HMT85GL53	**Fr.**	**1'735.–**
Edelstahl	*Fr.*	*1'612.45*
Türanschlag links		
HMT85GR53	**Fr.**	**1'735.–**
Edelstahl	*Fr.*	*1'612.45*
Türanschlag rechts		

exkl. vRG Kat. 3

- **Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank oder Hochschrank**
- 900-W-Mikrowelle in 5 Leistungsstufen: 900 W / 600 W / 360 W / 180 W / 90 W
- Variabler Grill 1300 W, 3 Leistungsstufen
- Mit Inverter (INNOWAVE)
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen, nacheinander programmierbar
- AutoPilot 10 (Programm-Automatik)
- Gewichtsautomatik für 3 Auftau- und 4 Gar- und 3 Kombinationsprogramme
- Memory-Funktion (2 Speicherplätze)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Keramikboden
- Digitaldispaly
- 21-l-Garraum aus Edelstahl

Zubehör
1 x Glaspfanne
1 x Rost

Mikrowellengerät

HMT85ML53	**Fr.**	**1'550.–**
Edelstahl	*Fr.*	*1'440.50*
Türanschlag links		
HMT85MR53	**Fr.**	**1'550.–**
Edelstahl	*Fr.*	*1'440.50*
Türanschlag rechts		

exkl. vRG Kat. 3

- **Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank oder Hochschrank**
- 900-W-Mikrowelle in 5 Leistungsstufen: 900 W / 600 W / 360 W / 180 W / 90 W
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen, nacheinander programmierbar
- AutoPilot 7 (Programm-Automatik)
- Gewichtsautomatik für 3 Auftau- und 4 Garprogramme
- Memory-Funktion (2 Speicherplätze)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Digitaldisplay
- Keramikboden
- 21-l-Garraum aus Edelstahl

Zubehör
1 x Rost

Mikrowellengerät

HMT85ML63	**Fr.**	**1'195.–**
schwarz	*Fr.*	*1'110.60*
Türanschlag links		
HMT85MR63	**Fr.**	**1'195.–**
schwarz	*Fr.*	*1'110.60*
Türanschlag rechts		

exkl. vRG Kat. 3

- **Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank oder Hochschrank**
- 900-W-Mikrowelle in 5 Leistungsstufen: 900 W / 600 W / 360 W / 180 W / 90 W
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen, nacheinander programmierbar
- AutoPilot 7 (Programm-Automatik)
- Gewichtsautomatik für 3 Auftau- und 4 Garprogramme
- Memory-Funktion (2 Speicherplätze)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Digitaldisplay
- Keramikboden
- 21-l-Garraum aus Edelstahl

Zubehör
1 x Rost

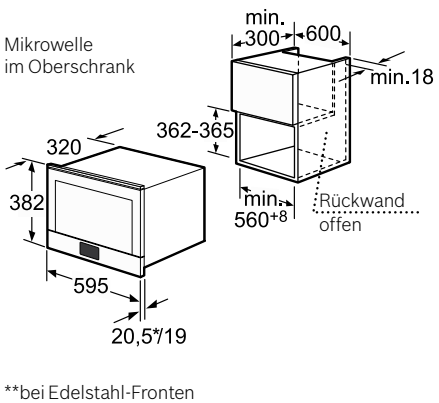

**bei Edelstahl-Fronten

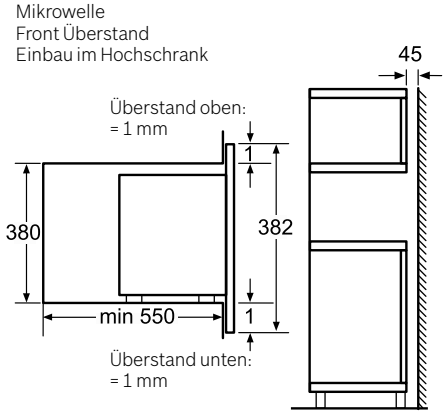

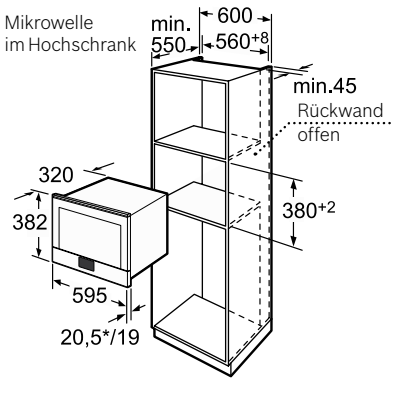

*bei Edelstahl-Fronten

HMT85G../HMT85M..

Masse in mm

Einbau-Kaffeevollautomat und Wärmeschubladen

Espresso-/Kaffeevollautomat
TCC78K750 **Fr. 3’865.–**
Edelstahl *Fr. 3’592.00*

exkl. vRG Kat. 4

- Anschlusswert 1700 Watt max.
- Innovatives Heizsystem «senso flow system»
- Beleuchtung von Kaffeeauslauf und Tassenpodest
- Hochwertiges LCD-Grafikdisplay, Sprache programmierbar
- Minimierung der Aufheizzeit: schnellste erste Tasse!
- Hochwertiges Keramikmahlwerk «silent ceram drive»
- One touch Funktion für: Latte Macchiato, Cappuccino, Milchkaffee, personalisiertes Milchmixgetränk
- Wasserpumpe mit 19 Bar Druck
- Seitlich entnehmbarer Wassertank zum leichten Befüllen (2.5-l-Volumen)
- Individuell einstellbare(r) Kaffeetemperatur (3-stufig), Heisswassertemperatur (4-stufig) und Mahlgrad (4-stufig)
- Milch- und Wasserwege in Milchdüse getrennt
- Schalldämmung zur Verringerung des Betriebsgeräusches
- Frühwarnung, wenn Bohnenbehälter oder Wassertank bald leer
- Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm (wahlweise zusammengefasst «calc'n'clean»)
- Milchdüse entnehm- und teilbar zum einfachen Reinigen unter fliessendem Wasser oder im Geschirrspüler
- Elektronische Wasserfilterwechselanzeige

Zubehör
1 x Wasserfilter
1 x Reinigungstablette
1 x Entkalkungstablette
1 x Messlöffel
1 x Montageschraube
1 x Milchbehälter

Einbau-Wärmeschublade
HSC290652 **Fr. 1’290.–**
Edelstahl *Fr. 1’198.90*
(230V/10A)

exkl. vRG Kat. 3

- Anwendungsbereiche:
  – Hefeteig gehen lassen
  – Antauen von Speisen
  – Warmhalten von Speisen
  – Geschirr vorwärmen
  – Sanftgaren
- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- Temperaturregelung in 4 Stufen von ca. 30 bis 80 °C
- Innenraum aus Edelstahl
- Teleskop-Vollauszug
- Beladung bis 25 kg
- 290 mm hoch

Einbau-Wärmeschublade
HSC140652 **Fr. 1’190.–**
Edelstahl *Fr. 1’105.95*
(230V/10A)

exkl. vRG Kat. 3

- Anwendungsbereiche:
  – Hefeteig gehen lassen
  – Antauen von Speisen
  – Warmhalten von Speisen
  – Geschirr vorwärmen
  – Sanftgaren
- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- Temperaturregelung in 4 Stufen von ca. 30 bis 80 °C
- Innenraum aus Edelstahl
- Teleskop-Vollauszug
- Beladung bis 25 kg
- 140 mm hoch

Über eine Wärmeschublade können Backöfen eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

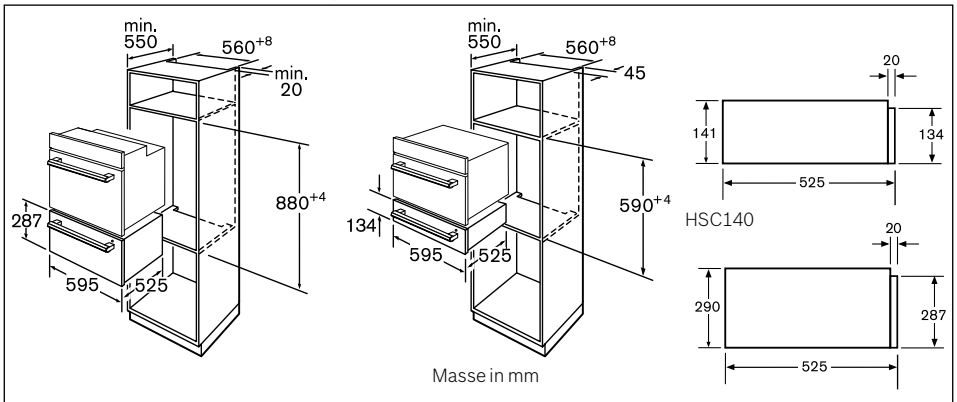

HSC290 mit HBN HSC140 mit HBC86K/84K/36P/36D/34D/26D/24D HSC290../HSC140



Eine Einbauhöhe >950 mm erschwert das Befüllen der an der Oberseite angebrachten Behälter für Bohnen und Wasser

TCC78K750

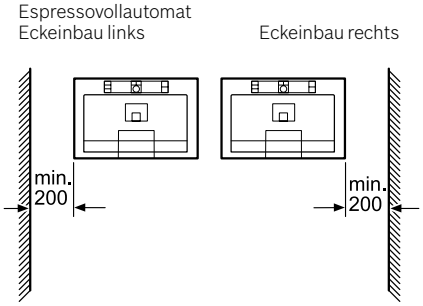

Masse in mm

Grifflose Wärmeschublade

Einbau-Wärmeschublade grifflos

HSC140P51	**Fr.**	**1’190.–**
Edelstahl	*Fr.*	*1’105.95*
(230V/10A)		
HSC140P21	**Fr.**	**1’190.–**
weiss	*Fr.*	*1’105.95*
(230V/10A)		
HSC140P61	**Fr.**	**1’190.–**
schwarz	*Fr.*	*1’105.95*
(230V/10A)		

exkl. vRG Kat. 3

Zubehörschublade grifflos

HSC140A51	**Fr.**	**790.–**
Edelstahl	*Fr.*	*734.20*

- Anwendungsbereiche:
  – Hefeteig gehen lassen
  – Antauen von Speisen
  – Warmhalten von Speisen
  – Geschirr vorwärmen
  – Sanftgaren
- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- Temperaturregelung in 4 Stufen von ca. 30 bis 80 °C
- Innenraum aus Edelstahl
- Teleskop-Vollauszug
- Beladung bis 25 kg
- 140 mm hoch

- **Zur Aufbewahrung (keine Heizelemente)**
- Innenraum aus Edelstahl
- Beladung bis 15 kg
- Teleskop-Vollauszug
- Anti-Rutschmatte
- Grifflos

Über eine Wärmeschublade können Backöfen eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

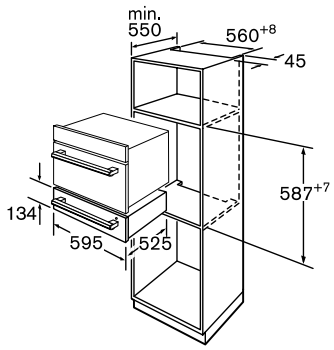

HSC140 mit 84K/86K/36P/36D/34D/26D/24D



HSC140

Masse in mm

Herde

Einbauherde

mit Backwagen oder Klapptür

ACHTUNG:

Die Geräte auf dieser Seite sind nur mit den Glaskeramiken NKN645P14C und NKF645P14C kombinierbar (Seite 33).

Einbauherd mit Backwagen
HEB53C550C **Fr. 3’290.–**
Edelstahl *Fr. 3’057.60*
(400V/16A)

exkl. vRG Kat. 4

- Reinigungssystem (EcoClean)
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- **Backwagen**
- Automatische Schnellaufheizung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Kühlgebläse

Zubehör
HEZ341002 Backblech emailliert
HEZ344002 Kombirost
HEZ342002 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ343002 Profi-Pfanne
HEZ325000 Grillblech
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ341012 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ342012 Univsersalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ341672 Backblech emailliert, seitlich ausziehbar

Einbauherd
HEA53B550C **Fr. 2’675.–**
Edelstahl *Fr. 2’486.05*
(400V/16A)

exkl. vRG Kat. 4

- Reinigungssystem (EcoClean)
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331000 Backblech emailliert
HEZ334000 Kombirost
HEZ332000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ325000 Grillblech
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ331010 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug

Einbauherd
HEA53B520C **Fr. 2’445.–**
weiss *(Abb.)* *Fr. 2’272.30*
(400V/16A)

HEA53B560C **Fr. 2’445.–**
schwarz *Fr. 2’272.30*
(400V/16A)

exkl. vRG Kat. 4

- Reinigungssystem (EcoClean)
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Automatische Schnellaufheizung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ331000 Backblech emailliert
HEZ334000 Kombirost
HEZ332000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ325000 Grillblech
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ331010 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug

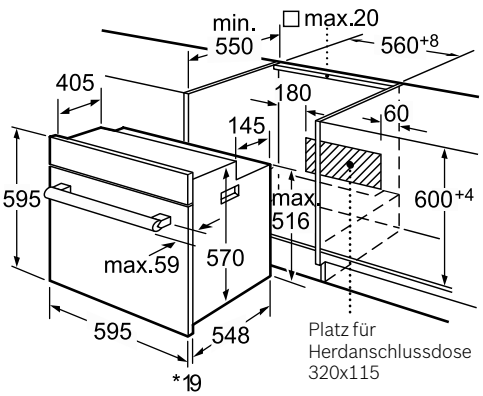

* Bei Metallfronten 20 mm

Platz für Herdanschlussdose 320x115

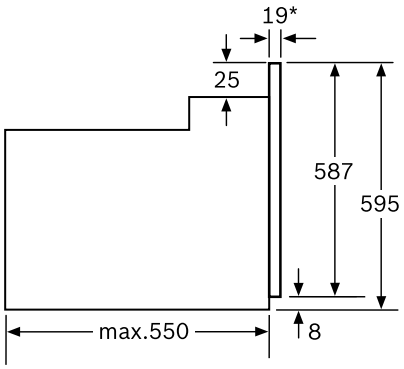

HEB53../HEA53../HBB33C550

Masse in mm

Kochfelder
für Einbauherde

ACHTUNG:
Die Geräte auf dieser Seite sind nur mit den Einbauherden HEB53C550C und HEA53B5.0C kombinierbar (Seite 32).

Einbaubackofen mit Backwagen
HBB33C550 **Fr. 3'035.–**
Edelstahl *Fr. 2'820.65*
(230V/16A)

exkl. vRG Kat. 4

- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- **Backwagen**
- Automatische Schnellaufheizung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Zweikreisgrill, abklappbar
- Kühlgebläse

Zubehör
HEZ341002 Backblech emailliert
HEZ344002 Kombirost
HEZ342002 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ333001 Deckel für Pfofi-Pfanne
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ343002 Profi-Pfanne
HEZ341012 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ325000 Grillblech
HEZ342012 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ341672 Backblech emailliert, seitlich ausziehbar

Skizze siehe Seite 32

Glaskeramik-Kochfeld
NKN645P14C **Fr. 1'775.–**
Edelstahl *Fr. 1'649.65*
(400V/16A)

exkl. vRG Kat. 2

Umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone und 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Vollelektronische Steuerung, 17 Leistungsstufen
- Ankoch-Elektronik
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hauptsensor mit Pause-/Stopp-Funktion
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor

Zubehör
1 x Glasschaber

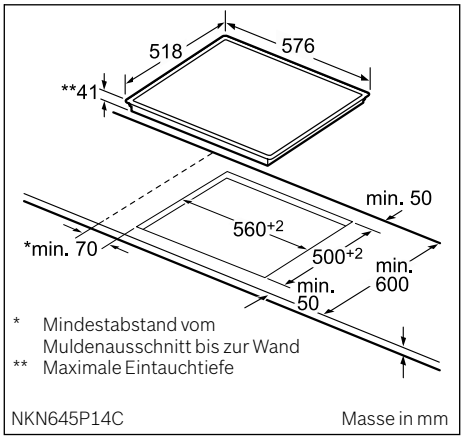

NKN645P14C Masse in mm

Glaskeramik-Kochfeld
NKF645P14C **Fr. 1'425.–**
Edelstahl *Fr. 1'324.35*
(400V/16A)

exkl. vRG Kat. 2

Umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Vollelektronische Steuerung, 17 Leistungsstufen
- Ankoch-Elektronik
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hauptsensor mit Pause-/Stopp-Funktion
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor

Zubehör
1 x Glasschaber

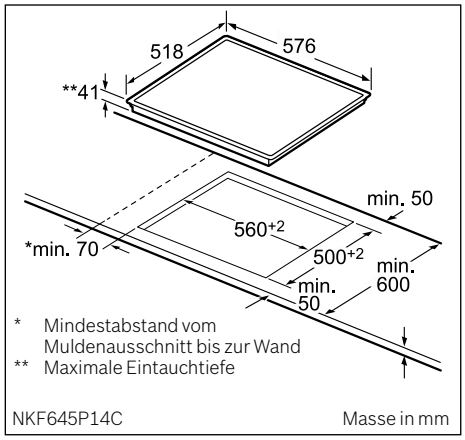

NKF645P14C Masse in mm

Einbauherde

ACHTUNG:
Die Geräte auf dieser Seite sind nur mit den Glaskeramiken NKF645G14C, NKE645G14C und NCM615L01C kombinierbar (Seite 35).

Einbauherd
HEA20B250C
Edelstahl
(400V/16A)

Fr. 1'975.–
Fr. 1'835.50

exkl. vRG Kat. 4

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ334000 Kombirost
HEZ332000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ331010 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug
HEZ325000 Grillblech
HEZ333000 Profi-Pfanne
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ331000 Backblech emailliert

Einbauherd
HEA20B220C
weiss *(Abb.)*
(400V/16A)

Fr. 1'745.–
Fr. 1'621.75

HEA20B260C
schwarz
(400V/16A)

Fr. 1'745.–
Fr. 1'621.75

exkl. vRG Kat. 4

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ334000 Kombirost
HEZ332000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ331010 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug
HEZ325000 Grillblech
HEZ333000 Profi-Pfanne
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ331000 Backblech emailliert

Einbauherd
HEA10B220C
weiss
(400V/16A)

Fr. 1'245.–
Fr. 1'157.05

HEA10B260C
schwarz *(Abb.)*
(400V/16A)

Fr. 1'245.–
Fr. 1'157.05

exkl. vRG Kat. 4

- Beheizungssystem Konventional (4 Heizarten)
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör
HEZ334000 Kombirost
HEZ332000 Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ332010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ325000 Grillblech
HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
HEZ331010 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ331000 Backblech emailliert
HEZ338356 3-fach-Teleskop-Vollauszug

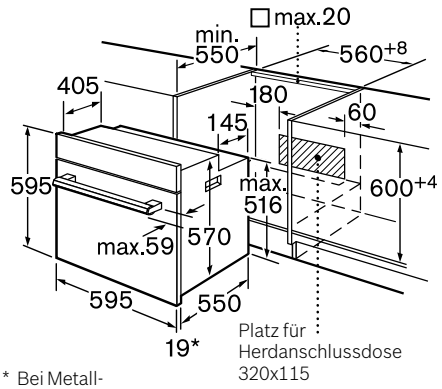

* Bei Metallfronten 20 mm

HEA20B../HEA10B..

Masse in mm

Kochfelder
für Einbauherde

ACHTUNG:
Die Geräte auf dieser Seite sind nur mit den Einbauherden HEA20B2.0C und HEA10B2.0C kombinierbar (Seite 34).

Glaskeramik-Kochfeld
NKF645G14C **Fr.** **1'425.–**
Edelstahl *Fr.* *1'324.35*
(400V/16A)

exkl. vRG Kat. 2

Umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- 4-fach-Restwärmeanzeige
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor

Zubehör
1 x Glasschaber

Glaskeramik-Kochfeld
NKE645G14C **Fr.** **1'145.–**
Edelstahl *Fr.* *1064.15*
(400V/16A)

exkl. vRG Kat. 2

Umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- 4-fach-Restwärmeanzeige
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor

Zubehör
1 x Glasschaber

Einbau-Kochmulde
NCM615L01C **Fr.** **475.–**
(400V/16A) *Fr.* *441.45*

exkl. vRG Kat. 2

- 4 Schnell-Kochplatten
- Chromnickelstahl

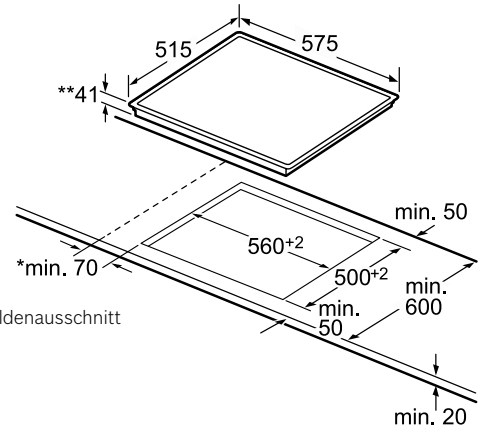

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

NKF645G14C/ NKE645G14C

Masse in mm

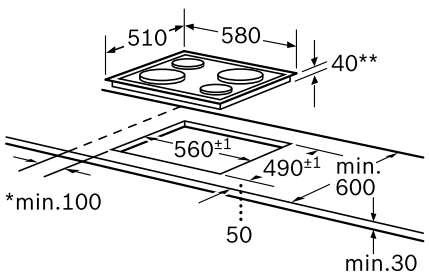

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

NCM615L01C

Masse in mm

Kochfelder

5.5
6
7
8

Kochfelder

Nutzen und Technik

Induktion

Ausstattung	Nutzen/Technik
Induktion	**Nutzen und Technik: Mehr Komfort** Durch die geringe Erhitzung der Glaskeramikfläche sind Induktions-Kochfelder bzw. -stellen äusserst pflegeleicht: Übergekochte Flüssigkeit kann nicht einbrennen. So bleibt das mühsame Abkratzen von Resten erspart. Es reicht aus, das Glaskeramikfeld einfach mit einem feuchten Tuch abzuwischen.
	Nutzen und Technik: Mehr Sicherheit In punkto Sicherheit ist die Induktions-Beheizung ganz weit vorn: Weil das Kochfeld/die Kochstelle weniger heiss und damit schneller kalt wird, ist die Gefahr geringer, sich die Finger zu verbrennen. Und die automatische Topferkennung ist ein weiterer Beitrag zur Sicherheit. Die Automatik erkennt sofort, ob sich ein Topf auf der Kochzone befindet und schaltet von selbst ab, wenn der Topf entfernt wird.
	Nutzen und Technik: Mehr Professionalität Induktions-Kochfelder und -stellen erkennen, ob ein Topf auf der Kochzone steht, und passen die Grösse der Kochzone dem Durchmesser des Topfbodens ganz automatisch an. Als Nebeneffekt heizt sich Ihre Küche nicht unnötig auf. Der grosse Vorteil der Induktions-Kochzonen: Es geht nicht unnötige Energie verloren durch die Erzeugung der Wärme unmittelbar im Topfboden sowie die schnellere Ankochzeit. Ähnlich wie bei Gas reagiert die Kochzone ohne Verzögerung auf die Veränderung der Heizleistung. So spart man mit der Induktions-Technik nicht nur Energie – sondern auch Zeit.
	Nutzen und Technik: Mehr Zeitersparnis Ankochzeit von 2 Litern Wasser von 15 °C auf 90 °C zu erwärmen: Glaskeramik-Kochfeld 9:54 Min Gas-Kochzone 7:01 Min Induction mit PowerBoost 3:39 Min Stand 02/2006 Bosch Induktions-Kochfelder mit der PowerBoost-Funktion sind die schnellsten auf dem Markt und bieten einen sensationellen Zeitvorteil. So wird ein Topf mit 2 Litern Wasser jetzt schon in 3:39 Minuten auf 90 °C erhitzt. Das ist 2 ½-mal so schnell wie bei einem herkömmlichen Glaskeramik-Kochfeld. Ausserdem reagieren Induktions-Kochfelder sofort auf veränderte Leistungseinstellungen, d. h. die Temperatur im Topf steigt oder sinkt in kürzester Zeit. Das vereinfacht das Kochen mit wechselnden Temperaturen.

Bedienung

DirectSelect	**Nutzen:** Direkt wählen und sofort sehen, was man ausgewählt und eingestellt hat. **Technik:** Sensoren reagieren sofort auf Fingerdruck, und die ausgewählte Temperaturstufe wird digital in Ziffern und als Leuchtsegment angezeigt.

Bedienung

Ausstattung	Nutzen/Technik
TouchControl-Bedienung	**Nutzen:** Komfortable Bedienung durch leichte Berührung der integrierten Sensorfelder. Besonders elegant und pflegeleicht. Leichte Reinigung durch glatte Bedienfläche. **Technik:** Bedienung durch leichte Berührung der integrierten Sensorfelder auf der Glaskeramikfläche. Durch +/- lassen sich die Stufen individuell einstellen.

Sensortechnologie

Bratsensor Plus	**Nutzen:** Sorgt beim Braten für vollen Geschmack und gleichmässige, optimale Bräunung des Gargutes. **Technik:** Ein spezieller Sensor unterhalb der Glaskeramik regelt die Temperatur (4 Bratstufen: min, low, med, max oder aus 9 Programmen) und steuert so den Bratvorgang automatisch.

Komfort / Sicherheit

Ankoch-Elektronik	**Nutzen:** Einfache Bedienung. Nach dem Ankochen muss nicht mehr manuell zurückgeschaltet werden. **Technik:** Zum Fertiggaren wird ohne nachzuregulieren und ohne Energieverlust automatisch heruntergeschaltet.
Bräterzone	**Nutzen:** Richtige Kochzone mit gleichmässiger Hitzeverteilung für grosses, ovales Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe. **Technik:** Erweiterung einer Kochzone über eine Sensortaste oder über einen Kochstellenregler. Bei Induktion erfolgt die Zuschaltung automatisch.
Kindersicherung	**Nutzen:** Bei eingeschalteter Kindersicherung kann kein Kind das Kochfeld einschalten. **Technik:** Mit dieser Funktion wird die Kindersicherung immer automatisch aktiviert, wenn Sie das Kochfeld ausschalten.
Restwärme-anzeige einfach	**Nutzen:** Erkennen der noch heissen Kochzone auf einen Blick. Dadurch mehr Sicherheit. Vorhandene Restwärme kann voll ausgenutzt werden. Energie wird gespart. **Technik:** Rote Kontrollleuchten in der Glaskeramik zeigen für jede Kochzone an, dass noch Restwärme vorhanden ist.
Restwärme-anzeige 2stufig	**Nutzen:** Erkennen der noch heissen Kochzone auf einen Blick. Dadurch mehr Sicherheit. Vorhandene Restwärme kann voll ausgenutzt werden. Energie wird gespart. **Technik:** Digitale Restwärmeanzeige in zwei Stufen: – Grosses «H»: Zone ist heiss und kann zum Warmhalten/Fortkochen genutzt werden – Kleines «h»: Zone ist noch heiss, kühlt aber weiter ab

Kochfelder
Nutzen und Technik

Komfort / Sicherheit

Ausstattung	Nutzen/Technik
Sicherheits-abschaltung	**Nutzen:** Zusätzliche Sicherheit. Nie wieder Sorgen machen, das Kochfeld vor Verlassen des Hauses nicht ausgeschaltet zu haben. **Technik:** Die automatische Sicherheitsabschaltung schaltet das Gerät aus, wenn es eine gewisse Zeit ununterbrochen in Betrieb ist.
Wischschutz	**Nutzen:** 20 Sek. kann man wischen, ohne dass die Sensortasten reagieren und die eingestellten Programme verändert werden. **Technik:** Wenn die entsprechende Sensortaste aktiviert ist, werden die vorher gewählten Einstellungen für 20 Sek. gesperrt, auch wenn in dieser Zeit die Sensortasten berührt werden.

Design-Linien

ComfortProfil

Komfort Profil

Das elegant dekorlose Design mit seitlichem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
Einfach und formschön, mit dem Domino-Programm kombinierbar.

Flächenbündig

Flächenbündig

Die Kochstelle fügt sich harmonisch in die Stein- oder Granit-Arbeitsplatte ein und lässt sich leicht reinigen. Der Einbau in andere Arbeitsplatten ist in Verbindung mit Sonderzubehör möglich.

Umlaufender Rahmen

Umlaufender Rahmen

Das klassische Design: flacher, umlaufender Rahmen in Edelstahl.

Kochfelder
mit Induktion

90 cm · IN · HIGHLIGHT · ComfortProfil · DirectSelect · Sensor

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PID975L24E
Seitliche Metallleisten **Fr. 4'180.–**
Fr. 3'884.75

exkl. vRG Kat. 2

Komfort-Profil
- DirectSelect
- 5 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 Dreikreis-Kochzone
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- BratSensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für die vordere rechte und linke Kochzone mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen
- **LCD-Anzeige**
- 17 Leistungsstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

Sonderzubehör
HEZ390230 Systempfanne 21 cm
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ390220 Systempfanne 19 cm
HEZ393900 Design-Lisene (Edelstahl)

Neu – Kochfelder mit LCD Display
Was bei den Bedienfeldern der Herde und Backöfen schon länger Standard ist, findet sich jetzt erstmals auch bei den auf dieser Seite abgebildeten Induktions-Kochfeldern: Ein LCD Display, welches direkt auf dem Kochfeld eine komfortable Auswahl der 56 hinterlegten Programme ermöglicht. Gut lesbar, in der Helligkeit individuell verstellbar, in 15 Sprachen abrufbar und selbstverständlich mit einer Kindersicherung versehen. Ein weiterer Schritt von Bosch, perfektes Kochen und Braten noch einfacher zu machen.

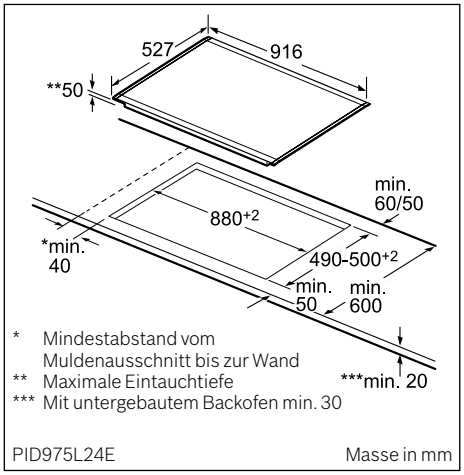

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30

PID975L24E Masse in mm

Zusätzliche Skizzen siehe Seite 42.

60 cm · IN · HIGHLIGHT · ComfortProfil · DirectSelect · Sensor

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PIE675L24E
Seitliche Metallleisten **Fr. 3'080.–**
Fr. 2'862.45

exkl. vRG Kat. 2

Komfort-Profil
- DirectSelect
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- BratSensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für die vordere rechte und linke Kochzone mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen
- **LCD-Anzeige**
- 17 Leistungsstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

Sonderzubehör
HEZ390230 Systempfanne 21 cm
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ390220 Systempfanne 19 cm

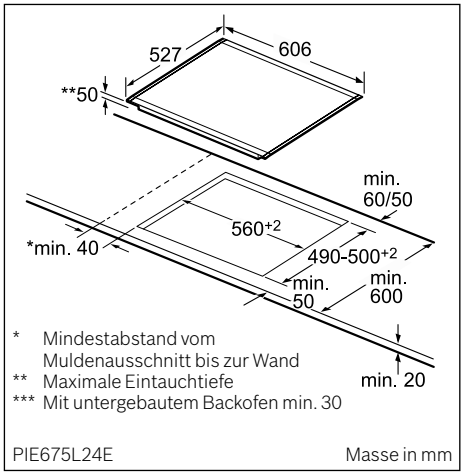

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30

PIE675L24E Masse in mm

Zusätzliche Skizzen siehe Seite 42.

SteelDesign

80 cm | Timer | IN | HIGH | ComfortProfil

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PIL879T14E

Seitliche Metallleisten **Fr. 3’880.–**
Fr. 3’605.95

exkl. vRG Kat. 2

Komfort-Profil
- TouchControl-Bedienung
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- Vollelektronische Steuerung, 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HightSpeed-Glaskeramik mit Dekor

Zubehör
1 x Ausgleichsleiste 750 – 780 mm

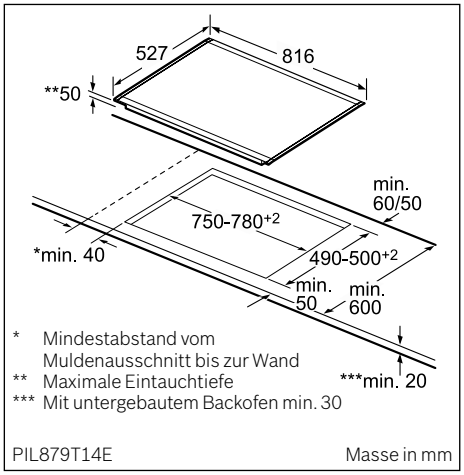

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30

PIL879T14E Masse in mm

Zusätzliche Skizzen siehe Seite 42.

SteelDesign

60 cm | Timer | IN | HIGH | ComfortProfil

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PIE679T14E

Seitliche Metallleisten **Fr. 3’480.–**
Fr. 3’234.20

exkl. vRG Kat. 2

Komfort-Profil
- TouchControl-Bedienung
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- Vollelektronische Steuerung, 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor

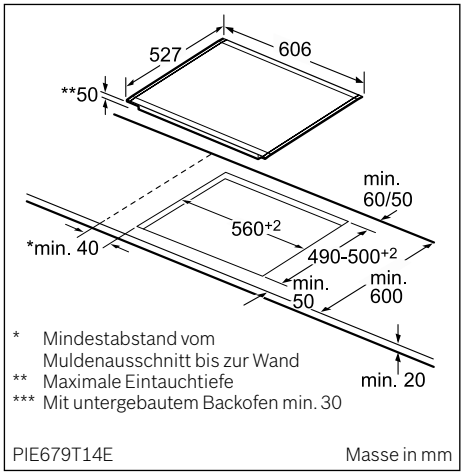

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30

PIE679T14E Masse in mm

Zusätzliche Skizzen siehe Seite 42.

Kochfelder

mit Induktion und DirectSelect-Bedienung

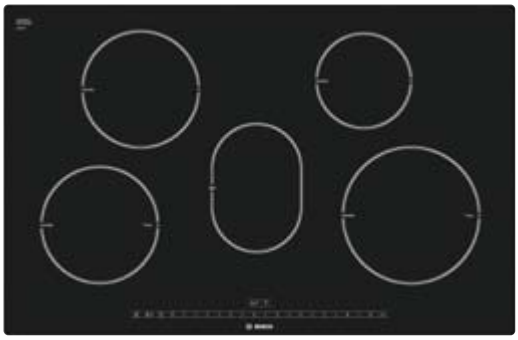

80 cm | Timer | IN | HlhhlH | Flächenbündig | DirectSelect | Sensor

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PIE801N24E

Fr. 3’480.–
Fr. 3’234.20

exkl. vRG Kat. 2

Flächenbündig
- TouchControl-Bedienung mit DirectSelect
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- BratSensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für die vordere rechte und linke Kochzone mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen, Warmhaltezone
- Vollelektronische Steuerung, 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

Zubehör
1 x Ausgleichsleiste 750 – 780 mm

Sonderzubehör
HEZ390230 Systempfanne 21 cm
HEZ390220 Systempfanne 19 cm
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion

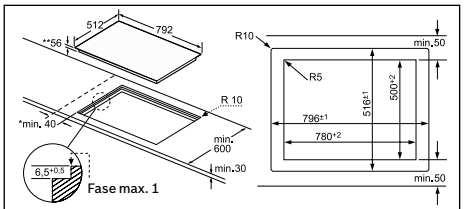

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

PIE801N24E Masse in mm

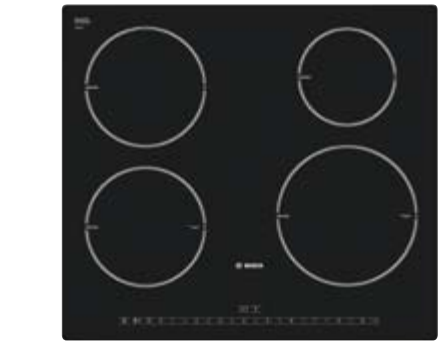

60 cm | Timer | IN | HlhhlH | Flächenbündig | DirectSelect | Sensor

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PIE601N24E

Fr. 2’780.–
Fr. 2’583.65

exkl. vRG Kat. 2

Flächenbündig
- TouchControl-Bedienung mit DirectSelect
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- BratSensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für die vordere rechte und linke Kochzone mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen, Warmhaltezone
- Vollelektronische Steuerung, 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

Sonderzubehör
HEZ390230 Systempfanne 21 cm
HEZ390220 Systempfanne 19 cm
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion

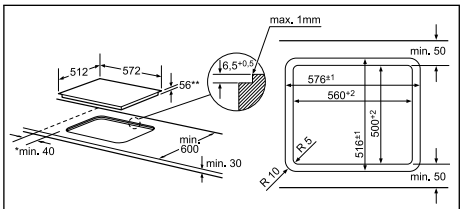

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

PIE601N24E Masse in mm

Induktion Einbau

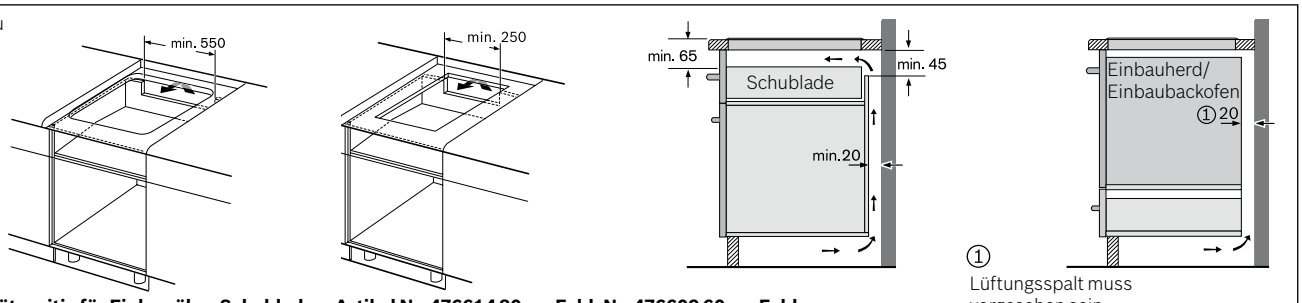

Abdeckung geräteseitig für Einbau über Schubladen: Artikel Nr. 476614 80 cm Feld, Nr. 476609 60 cm Feld.

① Lüftungsspalt muss vorgesehen sein.

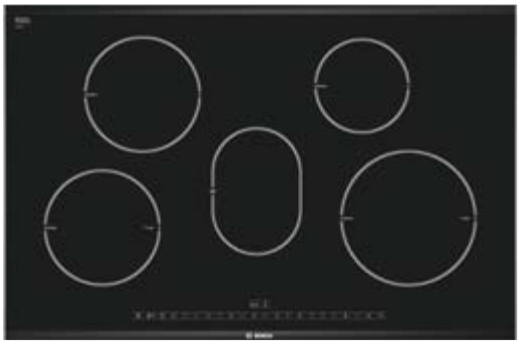

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PIE875N24E

Seitliche Metallleisten **Fr. 3’480.–**
Fr. 3’234.20

exkl. vRG Kat. 2

Komfort-Profil
- DirectSelect-Bedienung
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- BratSensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für die vordere rechte und linke Kochzone mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen
- Warmhaltezone
- Vollelektronische Steuerung, 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

Zubehör
1 x Ausgleichsleiste 750 – 780 mm

Sonderzubehör
HEZ390230 Systempfanne 21 cm
HEZ390220 Systempfanne 19 cm
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion

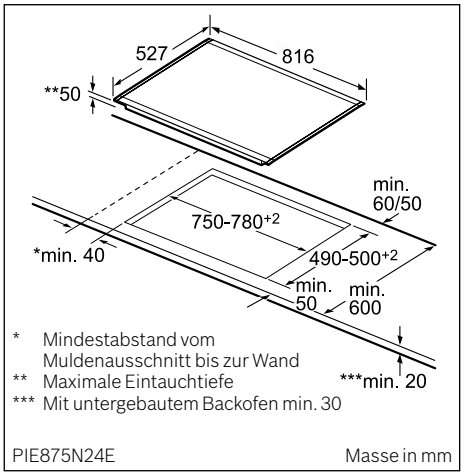

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30

PIE875N24E Masse in mm

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PIE675N14E

Seitliche Metallleisten **Fr. 2’780.–**
Fr. 2’583.65

exkl. vRG Kat. 2

Komfort-Profil
- DirectSelect-Bedienung
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- Vollelektronische Steuerung, 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

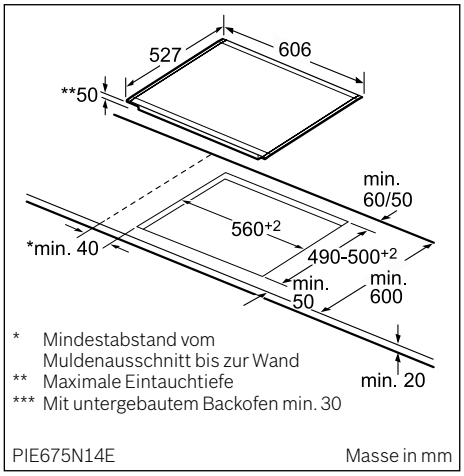

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30

PIE675N14E Masse in mm

Kochfelder
mit Induktion

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle
PIE645T14E
Edelstahl **Fr.** **2’680.–**
Fr. *2’490.70*

exkl. vRG Kat. 2

Umlaufender Rahmen, Edelstahl
- TouchControl-Bedienung
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- Vollelektronische Steuerung, 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

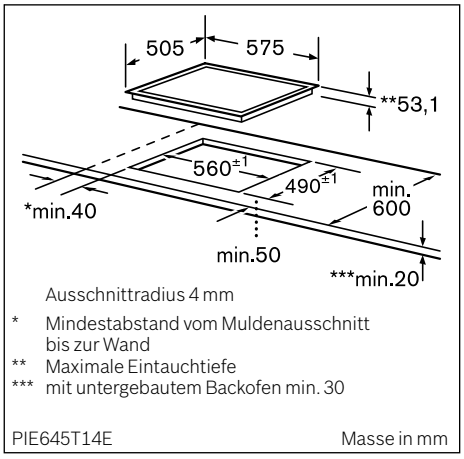

Ausschnittradius 4 mm
* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** mit untergebautem Backofen min. 30

PIE645T14E Masse in mm

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle
PIE645Q14E
Edelstahl **Fr.** **2’380.–**
Fr. *2’211.90*

exkl. vRG Kat. 2

Umlaufender Rahmen, Edelstahl
- **SuperQuattro Touch-Bedienung**
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- Vollelektronische Steuerung, 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 1-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

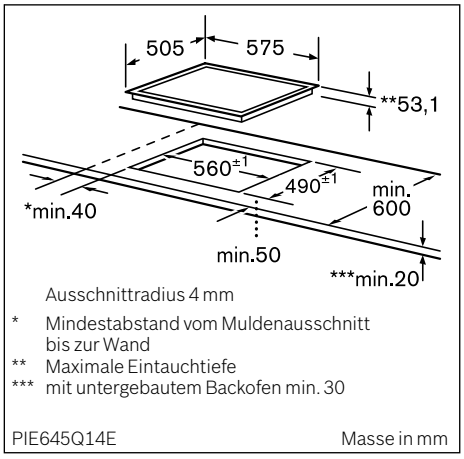

Ausschnittradius 4 mm
* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** mit untergebautem Backofen min. 30

PIE645Q14E Masse in mm

Geschenk

Beim Kauf eines 4-Zonen-Induktions-Kochfeldes von Bosch erhalten Sie einen Gutschein für den Gratisbezug des vierteiligen Pfannensets von WMF im Wert von CHF 390.– (gem. Abbildung).

Set bestehend aus:

- 1 Stielkasserolle inkl. Deckel, ø 16 cm
- 1 Fleischtopf inkl. Deckel, ø 20 cm
- 1 Fleischtopf inkl. Deckel, ø 24 cm
- 1 Lyoner-Bratpfanne, ø 24 cm

Kochfelder

80 cm | Timer | HIh hIH | Flächenbündig | DirectSelect

Glaskeramik-Kochfeld PKC801N14C

(400V/16A)

Fr. 2’780.–
Fr. 2’583.65

exkl. vRG Kat. 2

Flächenbündig
- DirectSelect-Bedienung
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Kombikochzone und 2 Zweikreiskochzonen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Wischschutzfunktion
- 17 Leistungsstufen
- Ankoch-Elektronik
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

Zubehör
1 x Glasschaber

Sonderzubehör
HEZ392800 Zwischenboden 80 cm

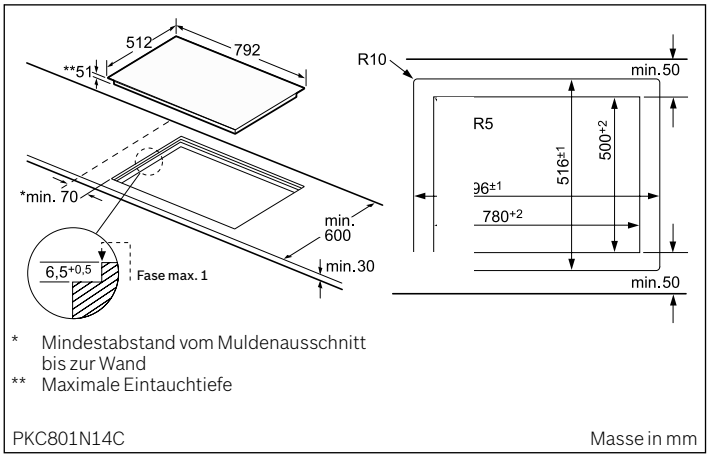

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

PKC801N14C Masse in mm

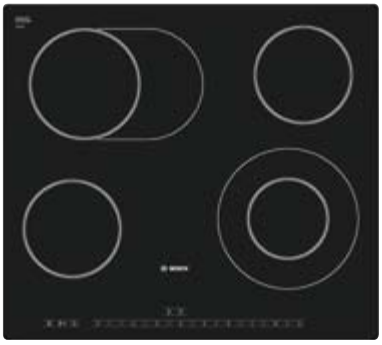

60 cm | Timer | HIh hIH | Flächenbündig | DirectSelect

Glaskeramik-Kochfeld PKN601N14C

(400V/16A)

Fr. 2’260.–
Fr. 2’100.35

exkl. vRG Kat. 2

Flächenbündig
- DirectSelect-Bedienung
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone und 1 Zweikreiskochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Wischschutzfunktion
- 17 Leistungsstufen
- Ankoch-Elektronik
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

Zubehör
1 x Glasschaber

Sonderzubehör
HEZ5920 Zwischenboden 60 cm

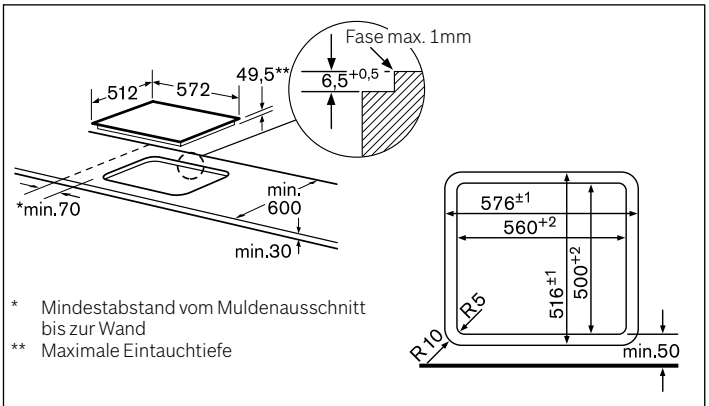

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

PKN601N14C Masse in mm

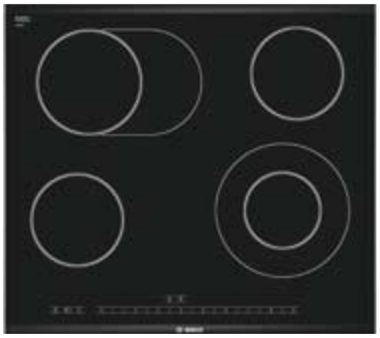

Glaskeramik-Kochfeld
PKN675N14C
Seitliche Metallleisten **Fr. 2’260.–**
(400V/16A) *Fr. 2’100.35*

exkl. vRG Kat. 2

Komfort-Profil
- DirectSelect-Bedienung
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone und 1 Zweikreiskochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Wischschutzfunktion
- 17 Leistungsstufen
- Ankoch-Elektronik
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

Zubehör
1 x Glasschaber

Sonderzubehör
HEZ5920 Zwischenboden 60 cm

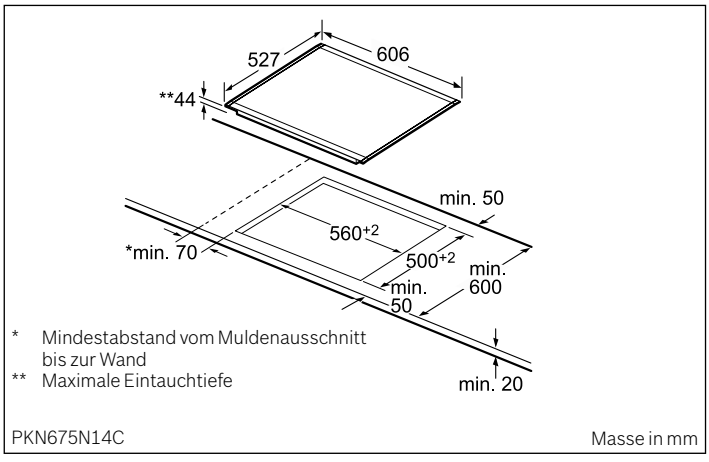

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

PKN675N14C Masse in mm

Kochfelder

80 cm | Timer | Umlaufender Rahmen

Glaskeramik-Kochfeld PKC845T14C

Edelstahl **Fr. 2’680.–**
(400V/16A) *Fr. 2’490.70*

exkl. vRG Kat. 2

Umlaufender Rahmen, Edelstahl
- TouchControl-Bedienung
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Kombikochzone und 2 Zweikreiskochzonen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- 17 Leistungsstufen
- Ankoch-Elektronik
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor

Zubehör
1 x Glasschaber

Sonderzubehör
HEZ392800 Zwischenboden 80 cm

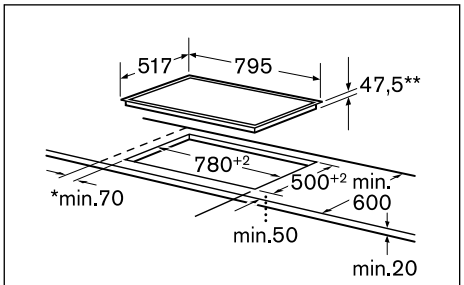

Ausschnittradius 3–5 mm

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

PKC845T14C Masse in mm

60 cm | Timer | Umlaufender Rahmen

Glaskeramik-Kochfeld PKF645T14C

Edelstahl **Fr. 1’960.–**
(400V/16A) *Fr. 1’821.55*

exkl. vRG Kat. 2

Umlaufender Rahmen, Edelstahl
- TouchControl-Bedienung
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreiskochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- 17 Leistungsstufen
- Ankoch-Elektronik
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

Zubehör
1 x Glasschaber

Sonderzubehör
HEZ5920 Zwischenboden 60 cm

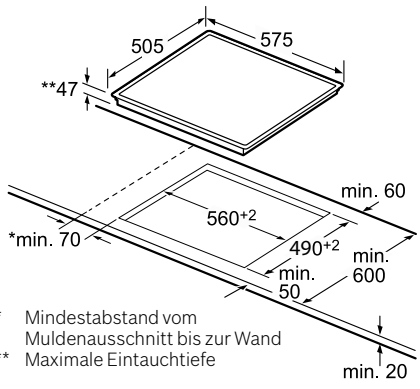

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

PKF645T14C Masse in mm

60 cm | Timer | Umlaufender Rahmen

Glaskeramik-Kochfeld PKE645T14C

Edelstahl **Fr. 1’810.–**
(400V/16A) *Fr. 1’682.15*

exkl. vRG Kat. 2

Umlaufender Rahmen, Edelstahl
- TouchControl-Bedienung
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Ankoch-Elektronik
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

Zubehör
1 x Glasschaber

Sonderzubehör
HEZ5920 Zwischenboden 60 cm

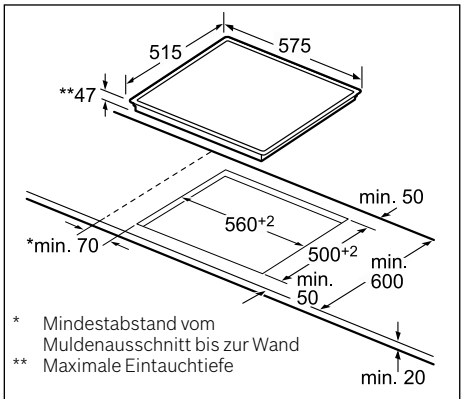

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

PKE645T14C Masse in mm

Domino-Kochfelder

Teppan Yaki

Domino-Kochfelder



Teppan Yaki
PKY475N14E
Seitliche Metallleisten Fr. 2'790.–
(230V/10A) Fr. 2'592.95

exkl. vRG Kat. 2

Komfort-Profil
- Grosse Edelstahl-Bratfläche
- DirectSelect
- Bratfläche ganz oder halb beheizbar
- Warmhaltestufe (70°C)
- Temperaturregelung von 160–240 °C in 10°-Stufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige
- Hauptschalter
- Sicherheitsabschaltung
- EasyClean-Reinigungsstufe (40°C)
- 1 Glasabdeckung

Zubehör
2 x Spatel

Sonderzubehör
HEZ394301 Verbindungsleiste

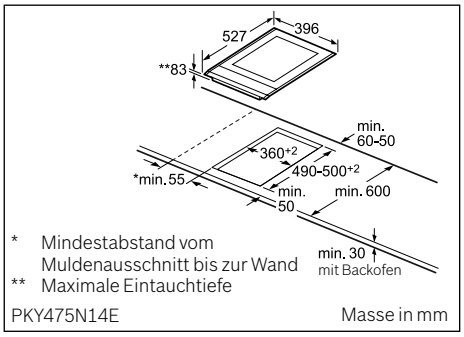

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

PKY475N14E Masse in mm

Induktions-Domino
PIE375N14E
Seitliche Metallleisten Fr. 1'980.–
(230V/16A) Fr. 1'840.15

exkl. vRG Kat. 2

Komfort-Profil
- **2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung**
- DirectSelect-Bedienung
- 9 Leistungsstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Hauptschalter
- Sicherheitsabschaltung
- Kombinierbar mit 60 cm und 80 cm Glaskeramik-Kochstellen

Sonderzubehör
HEZ394300 Verbindungsleiste

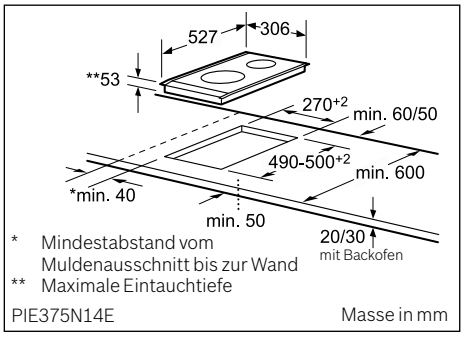

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

PIE375N14E Masse in mm

Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich.





Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.)





Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HEZ394301) erforderlich.

Montagesatz (HEZ394301) für Domino



* abhängig von der Ausschnitttiefe

Masse in mm

Glaskeramik-Domino
PKF375V14C
Seitliche Metallleisten **Fr. 990.–**
(400V/16A) *Fr. 920.05*

exkl. vRG Kat. 2

Elektro-Schaltermulde
PCX345ECC
(400V/16A) **Fr. 540.–**
Fr. 501.85

exkl. vRG Kat. 2

Komfort-Profil
- 2 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreiskochzone
- 9 Leistungsstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige
- Zonenerweiterung über Knebel
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Sicherheitsabschaltung
- 2 Betriebsanzeigelampen
- Kombinierbar mit 60 cm und 80 cm Glaskeramik-Kochstellen
- 2 Schnell-Kochplatten
- 1 Betriebsanzeigelampe

Zubehör
1 x Glasschaber

Sonderzubehör
HEZ394300 Verbindungsleiste

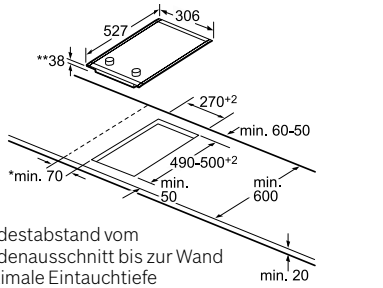

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

PKF375V14C Masse in mm

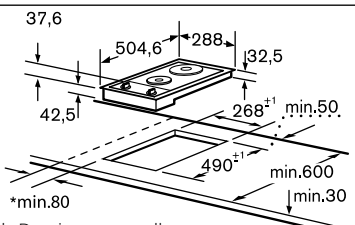

Nicht als Domino verwendbar.

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand beträgt 80 mm

PCX345ECC Masse in mm

Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich.



L	X
606	1182
816	1392
916	1492



L	X
306	882
396	972

Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.)



L	X
306	576
396	666



L	X
606	876
816	1086
916	1186

Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HEZ394301) erforderlich.

Montagesatz (HEZ394301) für Domino



* abhängig von der Ausschnitttiefe

Masse in mm

Gasgeräte

Gasgeräte

Gasgeräte

Nutzen und Technik

Gas-Schaltermulde PRP626B90E
Seitliche Metallleisten **Fr. 1'955.–**
(230V/10A) *Fr. 1'816.90*
exkl. vRG Kat. 2

Komfort-Profil
- 4 Gasbrenner
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
- 1-Hand-Zündung
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Gusstopfträger
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28–30/37 mbar) beiliegend

Gas-Schaltermulde PCD615DEU
Edelstahl **Fr. 830.–**
(230V/10A) *Fr. 771.40*
exkl. vRG Kat. 2

- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
- 1-Hand-Zündung
- Flachstahl-Topfträger 2-teilig emailliert mit Gummifüssen
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Anschlusskabel mit Stecker
- SVGW Nr. 02-018-1

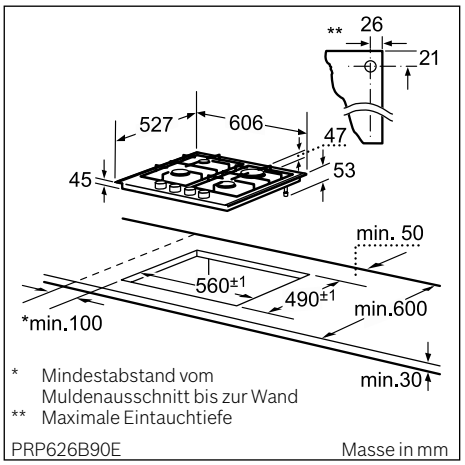

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

PRP626B90E Masse in mm

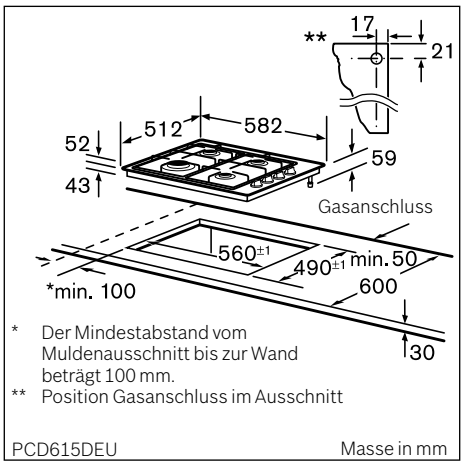

* Der Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand beträgt 100 mm.
** Position Gasanschluss im Ausschnitt

PCD615DEU Masse in mm

Ausstattung	Nutzen/Technik
Brenner	**Nutzen und Technik:** Bei den Brennern unterscheidet man nach der Flammenintensität: • Starkbrenner Geeignet zum schnellen Ankochen, für grosse Mengen oder zum «scharfen» Anbraten. • Normalbrenner Geeignet zum Kochen und/oder für längere Bratvorgänge. • Sparbrenner Besonders geeignet für kleine Töpfe und wenn geringe Mengen gekocht werden.

Ausstattung	Nutzen/Technik
Gas	**Nutzen und Technik:** Gas ist sehr schnell und die Hitze kann exakt dosiert werden. Es erlaubt blitzschnelles Ankochen, feinste Temperaturregulierung und Ausschalten ohne Nachwärme.
Gas-/Glaskeramik-Kochstellen	**Nutzen:** Gas-/Glaskeramik-Kochstellen sind besonders leicht zu reinigen und bestechen durch ihre attraktive Oberfläche.
Taktfunkenzündung	**Nutzen und Technik:** Mit der Taktfunkenzündung wird der Anzündungsvorgang deutlich erleichtert. Ein Dreh am Schalter und schon ist die Flamme entzündet.
Thermoelektronische Zündsicherung	**Nutzen und Technik:** Neben FlameTronic haben alle Gas-Kochfelder und -Kochstellen eine in den Brenner integrierte thermoelektrische Zündsicherung. Diese unterbricht automatisch die Gaszufuhr, sobald die Flamme aus irgendeinem Grund erlischt.

Backöfen und Herde

Sonderzubehör

Profi-Pfanne, pyrolysefähig

HEZ333070 **Fr. 135.–**
Fr. 125.45
HEZ333000** **Fr. 135.–**
Fr. 125.45

Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für grosse Braten etc. oder Grillanwendungen, da beide Teile gemeinsam entnommen werden können. Inhalt: 10 l.

Universalpfanne, pyrolysefähig

HEZ332070 **Fr. 62.–**
Fr. 57.60

Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, Braten und Tiefkühlgebäck. Ideales Fettauffanggefäss beim Grillen. Spülmaschinengeeignet.

Deckel für Profi-Pfanne

HEZ333001 **Fr. 105.–**
Fr. 97.60

Dieser emaillierte Deckel macht aus Ihrer Profi-Pfanne einen perfekten, grossen Bräter. Erhältlich für Profi-Pfanne COMFORT oder Profi-Pfanne aus variablem Teleskopauszug.

Grillblech

HEZ325000 **Fr. 62.–**
Fr. 57.60
HEZ325070 **Fr. 62.–**
Fr. 57.60

Für Fisch, Toast, Würstchen oder als Spritzschutz für grosses Geflügel. Die zwei Teile werden in die Universalpfanne gelegt und sind bequem in der Spülmaschine zu reinigen.

Backblech emailliert, pyrolysefähig

HEZ331070 **Fr. 56.–**
Fr. 52.05

Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.

Backblech mit Antihaft-Beschichtung

HEZ331010 **Fr. 119.–**
Fr. 110.60
HEZ341012*** **Fr. 119.–**
Fr. 110.60

Sehr gut geeignet für flache Kuchen, Gebäck und Plätzchen. Durch die hochwertie Antihaft-Beschichtung entfällt in der Regel das Einfetten. Backwaren lassen sich leicht entnehmen und Verschmutzungen einfach entfernen. Temperaturbeständig bis 300 °C.

EcoClean-Set

HEZ329020 **Fr. 216.–**
Fr. 200.75
HEZ329027 **Fr. 190.–**
Fr. 176.60

Preiswertes Reinigungshilfe-System zum Nachrüsten. Bestehend aus 3 speziell beschichteten Teilen (2x Seite, 1x Decke).

Backblech emailliert, seitlich ausziehbar

HEZ341670 **Fr. 95.–**
Fr. 88.30

Für saftige Kuchen (Pflaumenkuchen) und Plätzchen. Backblech emailliert, seitlich ausziehbar (o. Abb.) wie oben, für Herde mit Backwagen.

Universalpfanne mit Antihaft-Beschichtung

HEZ332010 **Fr. 124.–**
Fr. 115.25
HEZ342012*** **Fr. 119.–**
Fr. 110.60

Die hochwertige Antihaft-Beschichtung lässt sich besonders mühelos und einfach reinigen und ist temperaturbeständig bis 300 °C. In der Regel ist kein Einfetten notwendig und Rückstände lassen sich leicht entfernen. Für grosse Braten, Kuchen usw.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bosch-home.com

Backstein *

HEZ327000 **Fr. 242.–**
Fr. 224.90

Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza, Tiefkühlgerichten. Pyrolysefest.

Einlegerost für Universalpfanne

HEZ324000 **Fr. 32.–**
Fr. 29.75



Zum Einlegen in die Universalpfanne für Grillanwendungen. Heruntertropfendes Fett wird sicher aufgefangen. Universalpfanne und Rost können gemeinsam entnommen werden.

3-fach-Teleskop-Vollauszug

HEZ338307 **Fr. 295.–**
Fr. 274.15

HEZ338356 **Fr. 295.–**
Fr. 274.15

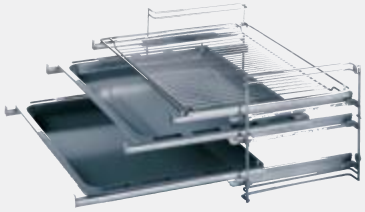

Mit dem Teleskop-Auszug wird das Befüllen wie auch das Entnehmen der Backbleche bequemer, einfacher und erleichtert Ihnen so die Arbeit – die Bleche und der Kombirost lassen sich auf den Führungsschienen leicht und kippsicher herausziehen. Auch als 2-fach- oder 3-fach-Normalauszug erhältlich.

Glasbräter *

HEZ915001 **Fr. 80.–**
Fr. 74.35

Bräter aus Backofen- und Mikrowellen-geeignetem Glas. Für Braten, Geflügel, Gemüsegerichte und Aufläufe. Der Deckel ist auch als Gratinform verwendbar. Inhalt 5,1 l.

Pizzaform *

HEZ317000 **Fr. 49.–**
Fr. 45.55

Hochwertige Pizzaform Ø 35 cm, innen und aussen emailliert.

XXL-Bräter Bosch *

HEZ390800 **Fr. 555.–**
Fr. 515.80

Der XXL-Bräter ist aussen in Granitemail mit einem backofenfestem Glasdeckel. Er ist induktionsfähig, einfach zu reinigen, spülmaschinenfest und passt auf die Bräterzone. Gesamtvolumen: 11 l.

Metallbräter *

HEZ6000 **Fr. 299.–**
Fr. 277.90

Der Bräter ist aussen emailliert und innen antihaftbeschichtet. Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit Bräterzone und geeignet für den Einsatz im Backofen. Grösse 30,6 x 22 x 9,5 cm, Inhalt 5 l.

Wok für Glaskeramik und Induktion

HEZ390090 **Fr. 190.–**
Fr. 176.60

Systempfanne

HEZ390230 ∅ 21cm **Fr. 179.–**
Fr. 166.35

HEZ390220 ∅ 19cm **Fr. 159.–**
Fr. 147.75

Passende Bratpfanne für alle Kochfelder mit Bratsensor.

* Für jeden Bosch-Backofen geeignet
** nicht pyrolysefähig
*** für Backwagen

Dunstabzüge

Design-Linien

Inselhauben

Inselhauben werden frei hängend über einer Kochinsel in der Raummitte an der Decke befestigt.

Flachschirmhauben

Flachschirmhauben werden in einen Oberschrank eingebaut. Der Flachschirm kann zum Betrieb herausgezogen werden.

Zwischenbaugeräte

Zwischenbaugeräte reihen sich perfekt in die Front der Oberschränke ein.

Wandhauben

Wandhauben werden zwischen den Oberschränken über der Kochstelle montiert.

Lüfterbausteine

Lüfterbausteine sind für den Einbau in Küchenessen, Kamine und Kochinseln aus Holz oder Metall konzipiert und bieten somit grösstmöglichen Gestaltungsfreiraum.

Unterbaugeräte

Unterbaugeräte werden einfach unter einem entsprechenden Oberschrank oder frei an der Wand angebracht.

Dunstabzüge
Nutzen und Technik

Reinigung

Ausstattung	Nutzen/Technik
Aktivkohlefilter	**Nutzen:** Hohe Geruchsbeseitigung im Umluftbetrieb durch Aktivkohleelemente. Abhängig von den individuellen Gebrauchsgewohnheiten kann dieser Filter bis zu einem Jahr genutzt werden. **Technik:** Die feinporige Oberfläche der Aktivkohle bindet die Geruchsstoffe.
Automatischer Gebläse-nachlauf	**Nutzen:** Der automatische Gebläsenachlauf sorgt dafür, dass die Restgerüche, die nach dem Kochen im Raum hängen, spurlos beseitigt werden. **Technik:** Die Küche wird für weitere 10 Minuten nachgelüftet – danach stellt sich der Dunstabzug automatisch aus.
Doppelflutiges Hochleistungs-gebläse	**Nutzen:** Bei gleicher Luftfördermenge sind doppel-seitig saugende Ventilatoren leiser als einzeln arbeitende. **Technik:** Bei dieser Gebläseart handelt es sich um einen Motor, der zwei Radialgebläse antreibt.
Intensivstufe	**Nutzen:** Penetrante Kochgerüche werden besonders schnell abgesaugt. **Technik:** Alle Dunstabzugshauben verfügen über ein mehrstufiges Gebläse, dessen Intensivstufe sich auch bei maximaler Leistung durch ein leises Betriebsgeräusch auszeichnet.
Intervall-Schaltung	**Nutzen:** So bleibt die Raumluft stets frisch. **Technik:** Die Intervall-Schaltung lüftet die Küche stündlich für jeweils 5 Minuten auf der kleinsten Leistungsstufe.
Metallfettfilter	**Nutzen:** Fettfilter zur dauerhaften Nutzung. Einfach per Hand oder im Geschirrspüler reinigen und wieder einsetzen. Kein mühsames Einlegen von Vliesfettfil-tern. **Technik:** Im Gegensatz zum Vliesfettfilter kann der Metallfettfilter nach Erreichen seines Fassungsvermö-gens gereinigt und immer wieder eingesetzt werden.
Randabsaugung	**Nutzen:** Hohe Leistung mit optimaler Fettabschei-dung, leichte Filterreinigung. **Technik:** Direkte, effektive Absaugung in der Mitte und am äusseren Rand ohne Leistungsverlust. Über 85 % Fettabscheidung. Filter leicht und sicher ent-fernbar. Spülmaschinengeeignet.

Komfort

Ausstattung	Nutzen/Technik
Flexibles Bedienmodul	**Nutzen:** Je nach Planung und Bedarf kann das Bedienelement flexibel platziert werden. **Technik:** Das Bedienmodul der Flachschirmhauben kann je nach Wunsch vorn, seitlich oder oben angebracht werden.
MetalTouch-Bedienung	**Nutzen:** Durchgängiges Edelstahl-Design. Leicht zu reinigende glatte Oberfläche. **Technik:** Leichte Bedienung mit Tastenquittierung. Oberfläche aus Edelstahl mit integrierter roter Leuchtleiste.
Sättigungs-anzeige	**Nutzen:** Wissen, wann der Filter gereinigt werden muss. **Technik:** Die Sättigung des Filters wird angezeigt.
Silence-Flüsterleise	**Nutzen:** Bei Geräuschwerten unter 60 dB werden Sie von Ihrer Dunstabzugshaube kaum etwas hören. **Technik:** Besondere Geräuschisolierung und optimierte Luftführung.
SoftLight	**Nutzen:** Eine hochwertige, leistungsstarke Halogen-beleuchtung bringt taghelles Licht bis in den letzten Winkel.

Inselhauben

100 cm

Inselhaube 100 cm
DIA106750
Edelstahl
mit Glasschirm

Fr. 3’490.–
Fr. 3’243.50

exkl. vRG Kat. 4

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Glasschirm mit Metall-Profil mit integrierter Steuerung
- **Bedienung von 2 Seiten möglich**
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter mit Mehrzonenabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Abluftleistung freiblasend: max. 770 m³/h
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m³/h: 46 dB (A)
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h
- Abluftstutzen: Ø 150 mm, 120 mm

Sonderzubehör
DHZ5305 Starterset für Umluftbetrieb

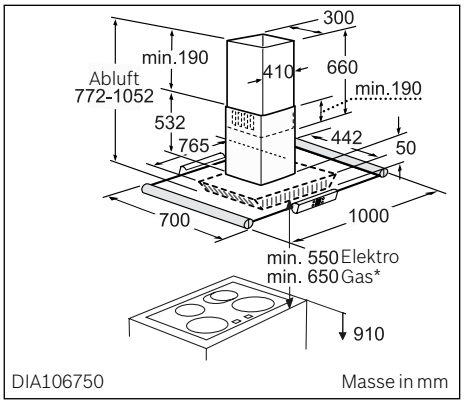

DIA106750 Masse in mm

90 cm

Inselhaube 90 cm
DIT099850
Edelstahl

Fr. 3’390.–
Fr. 3’150.55

exkl. vRG Kat. 4

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über MetalTouch
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Abluftleistung freiblasend: max. 860 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- **Randabsaugung**
- Filterabdeckung in Edelstahl
- Metallfettfilter mit Randabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Max. Leistung des Gebläses 900 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 620 m³/h: 45 dB (A)
- Abluftstutzen: Ø 150 mm, 120 mm

Sonderzubehör
DHZ5285 Starterset für Umluftbetrieb

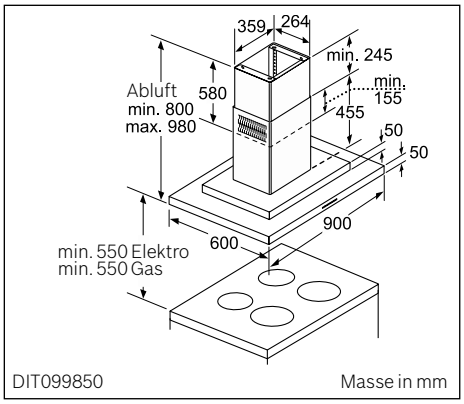

DIT099850 Masse in mm

90 cm

Inselhaube 90 cm
DIA096751 **Fr. 3’290.–**
Edelstahl *Fr. 3’057.60*

exkl. vRG Kat. 4

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 15 Minuten
- Abluftleistung freiblasend: max. 860 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 470 m³/h: 50 dB (A)
- Abluftstutzen: Ø 150 mm, 120 mm

Sonderzubehör
DHZ5125 Starterset für Umluftbetrieb

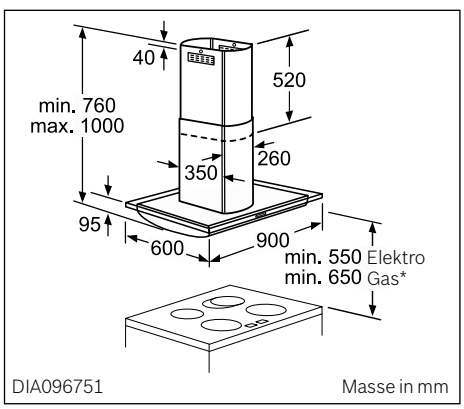

DIA096751 Masse in mm

90 cm

Inselhaube 90 cm
DIB093650 **Fr. 2’490.–**
Edelstahl *Fr. 2’314.15*

exkl. vRG Kat. 4

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drucktastenschalter, hinterleuchtet
- Abluftleistung freiblasend: max. 660 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m³/h: 45 dB (A)
- Abluftstutzen: Ø 150 mm, 120 mm

Sonderzubehör
DHZ5265 Starterset für Umluftbetrieb

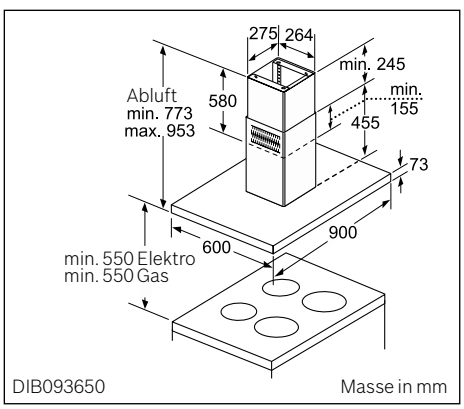

DIB093650 Masse in mm

Wandhauben

90 cm

Wandhaube 90 cm
DWB099950
Edelstahl

Fr. 2'990.–
Fr. 2'778.80

exkl. vRG Kat. 4

CleanAir-Modul
DSZ5210
Edelstahl

Fr. 695.–
Fr. 645.90

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- MetalTouch
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Maximale Lüfterleistung: 620 m³/h
- Abluftleistung freiblasend: max. 1000 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 680 m³/h: 49 dB (A)

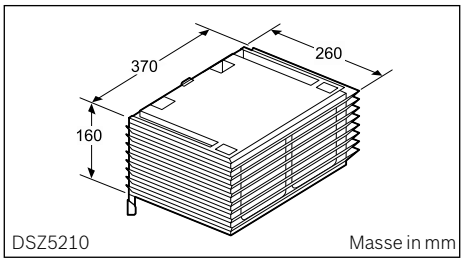

DSZ5210 Masse in mm

Sonderzubehör
- Für Umluftbetrieb
- Deutlich verbesserte Geruchsbeseitigung gegenüber konventionellem Umluft-Filtersystem
- Geräuschreduzierung
- Verlängertes Wechselintervall der Filtereinheit
- Zur Montage auf dem Aussen- oder Innenkanal
- Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, Aktivfilter, flex. Schlauch und 2 Schlauchschellen

Sonderzubehör

DHZ5245	Starterset für Umluftbetrieb
DHZ9550	Rückwandpaneel Edelstahl
DSZ5210	Clean Air-Modul

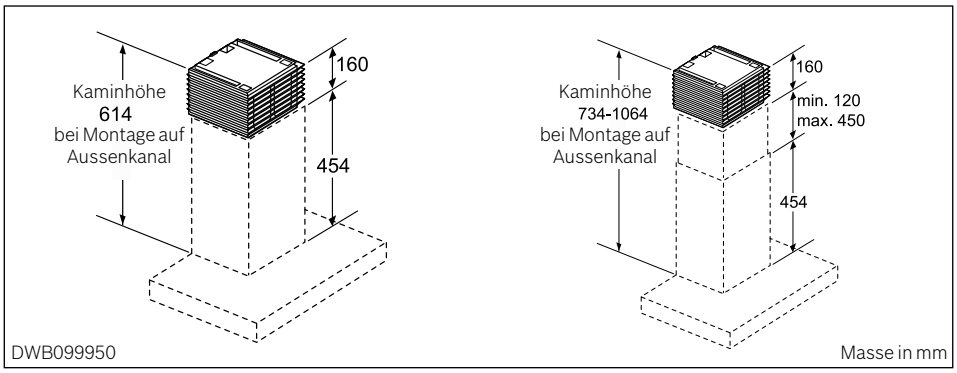

DWB099950 Masse in mm

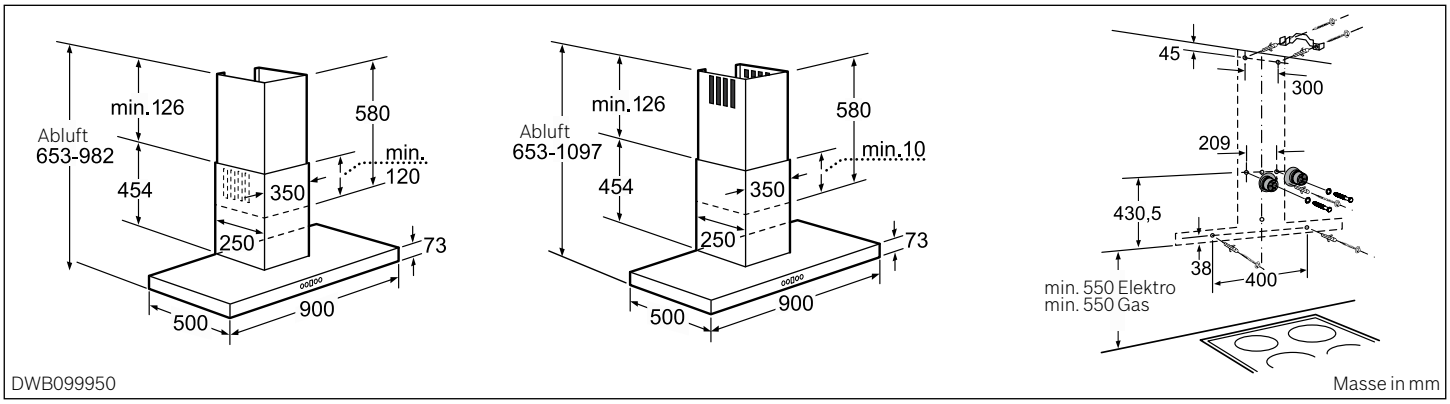

DWB099950 Masse in mm

80 cm

Wandhaube 80 cm

DWK096652 **Fr. 2’990.–**
Edelstahl *Fr. 2’778.80*

exkl. vRG Kat. 4

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- Filterabdeckung in Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 5 Minuten
- Max. Lüfterleistung: 670 m³/h
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 510 m³/h: 58 dB (A)
- Abluftstutzen: ø 150 mm

Sonderzubehör
DHZ5485 Starterset für Umluftbetrieb

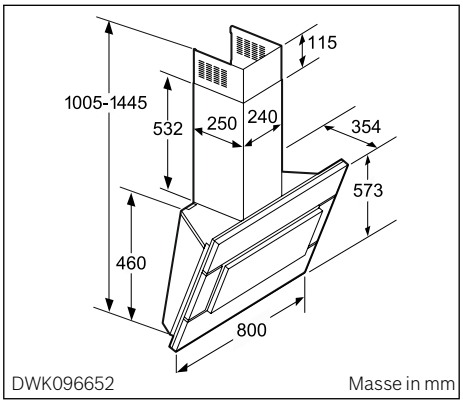

DWK096652 Masse in mm

90 cm

Wandhaube 90 cm

DWK093650 **Fr. 1’990.–**
Edelstahl *Fr. 1’849.45*

exkl. vRG Kat. 4

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Maximale Lüfterleistung: 710 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Drucktastenschalter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 680 m³/h: 56 dB (A)
- Abluftstutzen: ø 120 mm

Sonderzubehör
DHZ5475 Starterset für Umluftbetrieb

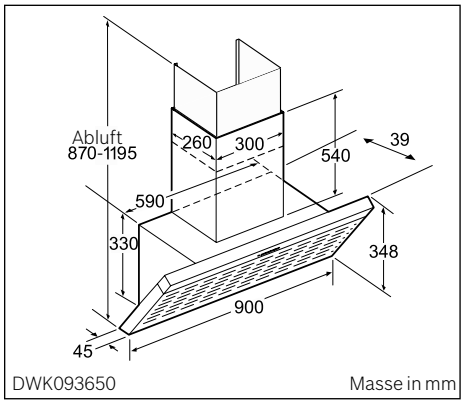

DWK093650 Masse in mm

Wandhauben

90 cm

Wandhaube 90 cm
DWW096850 **Fr. 1’990.–**
Edelstahl *Fr. 1’849.45*

exkl. vRG Kat. 3

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- SoftLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Dimm-Funktion
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung: 820 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Abluftstutzen: Ø 150 mm, 120 mm

Sonderzubehör

DHZ5165	Starterset für Umluftbetrieb
DHZ9054	Glas-Ablageplatte
DHZ9550	Rückwandpaneel Edelstahl
DHZ9053	Ablagerost mit Wandkonsolen, verchromt







DWW096850 Masse in mm

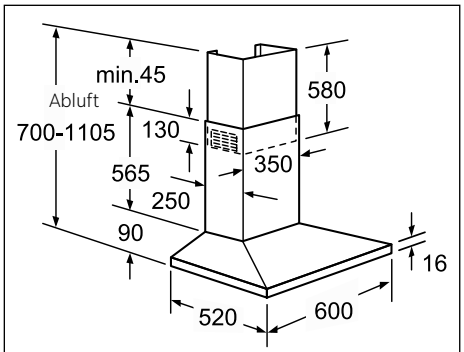

60 cm

Wandhaube 60 cm
DWW066850 **Fr. 1’740.–**
Edelstahl *Fr. 1’617.10*

exkl. vRG Kat. 3

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- SoftLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Dimm-Funktion
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung: 820 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 620 m³/h: 45 dB (A)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Abluftstutzen: Ø 150 mm, 120 mm

Sonderzubehör

DHZ5165	Starterset für Umluftbetrieb
DHZ6054	Glas-Ablageplatte
DHZ6550	Rückwandpaneel Edelstahl
DHZ6053	Ablagerost mit Wandkonsolen, verchromt

DWW066850 Masse in mm

90 cm

Wandhaube 90 cm
DWA092450 **Fr. 1’790.–**
Edelstahl *Fr. 1’663.55*
mit Glasschirm

exkl. vRG Kat. 3

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wippenschalter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogen-Energiesparlampen 2 x 28 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung freiblasend: max. 430 m^3/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 410 m^3/h: 51 dB (A)
- Abluftstutzen: Ø 150 mm, 120 mm

Sonderzubehör
DHZ5225 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ5200 Clean Air-Modul

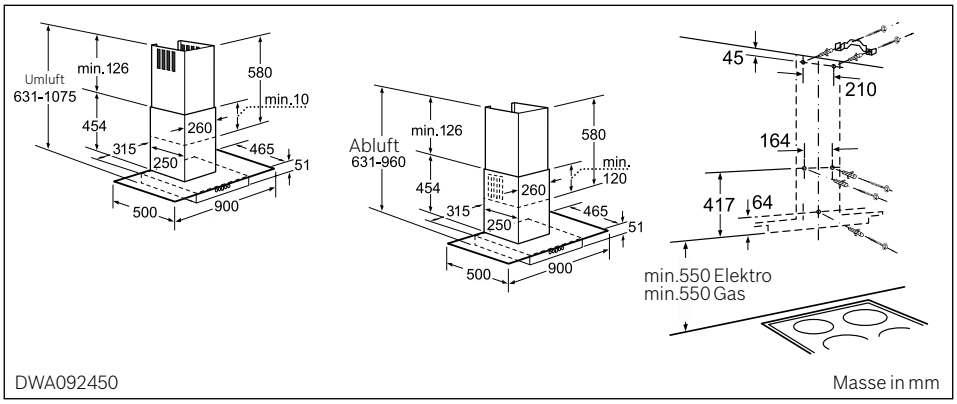

DWA092450 Masse in mm

Wandhauben

90 cm

Wandhaube 90 cm

DWB095450
Edelstahl

Fr. 1'590.–
Fr. 1'477.70

exkl. vRG Kat. 3

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Leistung des Gebläses: 440 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 52 dB (A)
- Abluftstutzen: ø 120 mm

Sonderzubehör

DHZ5105 Starterset für Umluftbetrieb
DHZ9550 Rückwandpaneel Edelstahl

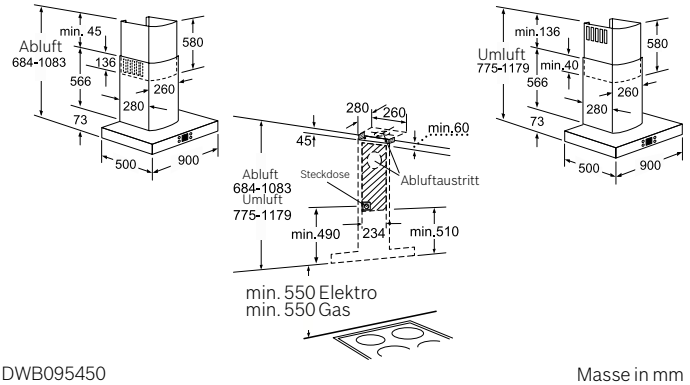

DWB095450 Masse in mm

60 cm

Wandhaube 60 cm

DWB065450
Edelstahl

Fr. 1'340.–
Fr. 1'245.35

exkl. vRG Kat. 3

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Leistung des Gebläses: 440 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 52 dB (A)
- Abluftstutzen: ø 120 mm

Sonderzubehör

DHZ5105 Starterset für Umluftbetrieb
DHZ6550 Rückwandpaneel Edelstahl

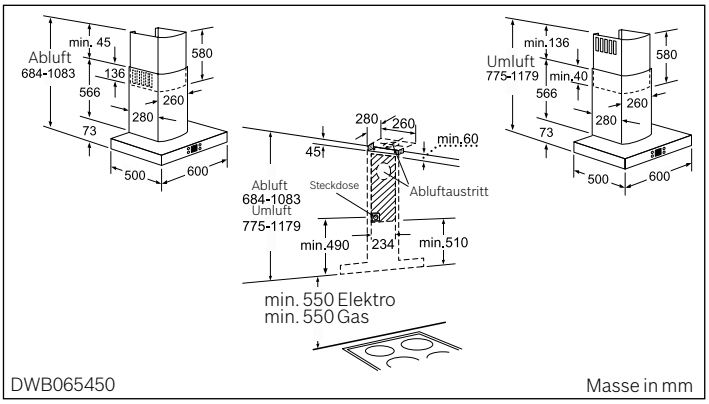

DWB065450 Masse in mm

90 cm

Wandhaube 90 cm

DWB093650
Edelstahl

Fr. 1’390.–
Fr. 1’291.80

exkl. vRG Kat. 3

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Drucktastenschalter, hinterleuchtet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung: 640 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m³/h:45 dB (A)
- Abluftstutzen: Ø 150 mm, 120 mm

Sonderzubehör

DHZ5225	Starterset für Umluftbetrieb
DHZ9550	Rückwandpaneel Edelstahl
DSZ5200	Clean Air-Modul

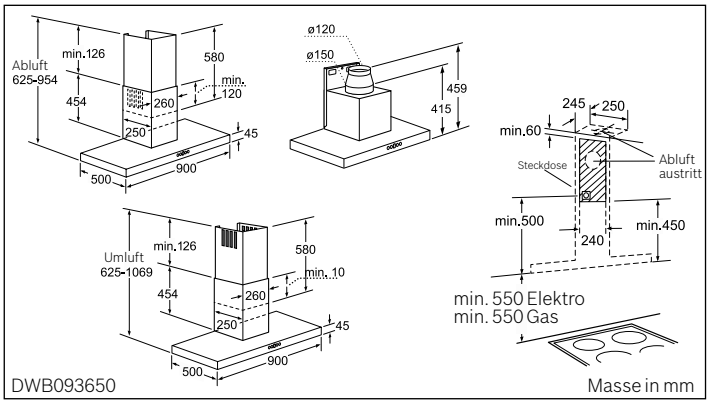

DWB093650 Masse in mm

60 cm

Wandhaube 60 cm

DWB063650
Edelstahl

Fr. 1’140.–
Fr. 1’059.50

exkl. vRG Kat. 3

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Drucktastenschalter, hinterleuchtet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung: 640 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m³/h: 45 dB (A)
- Abluftstutzen: Ø 150 mm, 120 mm

Sonderzubehör

DHZ5225	Starterset für Umluftbetrieb
DHZ6550	Rückwandpaneel Edelstahl
DSZ5200	Clean Air-Modul

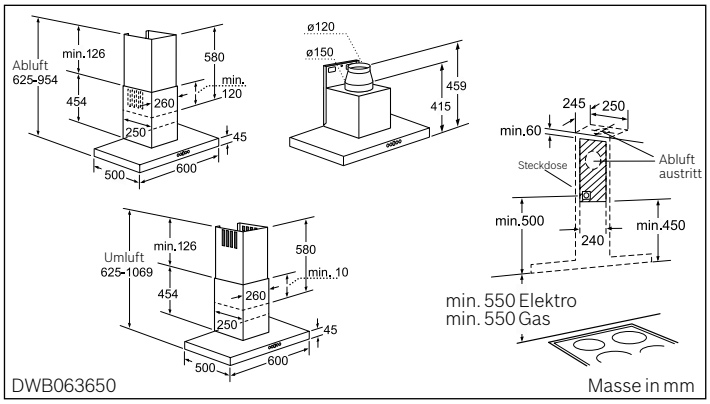

DWB063650 Masse in mm

Wandhauben

90 cm

Wandhaube 90 cm
DWB091451
Edelstahl

Fr. 1'180.–
Fr. 1'096.65

exkl. vRG Kat. 3

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Schiebeschalter
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Leistung des Gebläses: 440 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 52 dB (A)
- Abluftstutzen: ø 120 mm

Sonderzubehör
DHZ5135 Starterset für Umluftbetrieb
DHZ9550 Rückwandpaneel Edelstahl

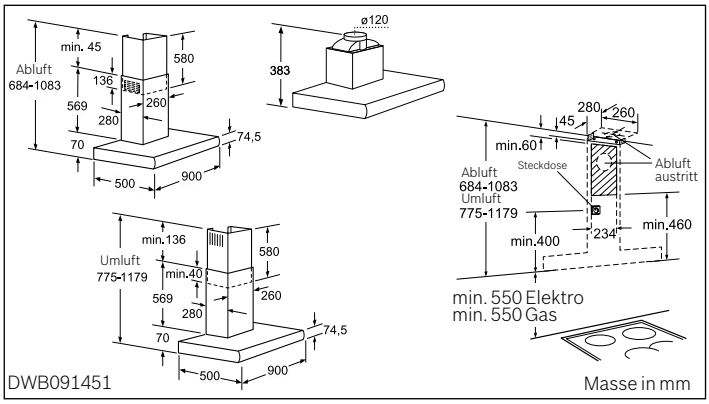

DWB091451 Masse in mm

60 cm

Wandhaube 60 cm
DWB061451
Edelstahl

Fr. 980.–
Fr. 910.80

exkl. vRG Kat. 3

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Schiebeschalter
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Leistung des Gebläses: 440 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 52 dB (A)
- Abluftstutzen: ø 120 mm

Sonderzubehör
DHZ5135 Starterset für Umluftbetrieb
DHZ6550 Rückwandpaneel Edelstahl

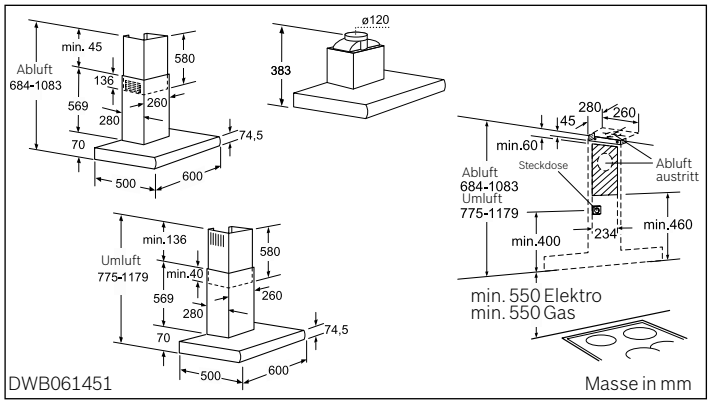

DWB061451 Masse in mm

90 cm

Wandhaube 90 cm
DWW091451 **Fr. 1’290.–**
Edelstahl *Fr. 1’198.90*

exkl. vRG Kat. 2

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Schiebeschalter
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Leistung des Gebläses: 440 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 52 dB
- Abluftstutzen: ø 120 mm

Sonderzubehör

DHZ5145	Starterset für Umluftbetrieb
DHZ9550	Rückwandpaneel Edelstahl
DHZ9055	Ablagerost mit Wandkonsolen, verchromt

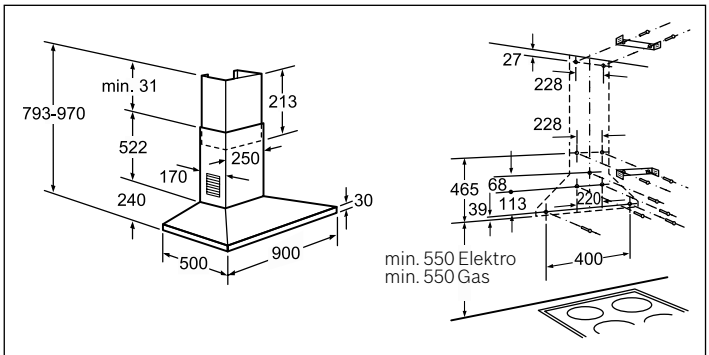

DWW091451 Masse in mm

60 cm

Wandhaube 60 cm
DWW061451 **Fr. 1’040.–**
Edelstahl *Fr. 966.55*

exkl. vRG Kat. 2

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Schiebeschalter
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Leistung des Gebläses: 440 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 53 dB
- Abluftstutzen: ø 120 mm

Sonderzubehör

DHZ5145	Starterset für Umluftbetrieb
DHZ6550	Rückwandpaneel Edelstahl
DHZ6055	Ablagerost mit Wandkonsole, verchromt

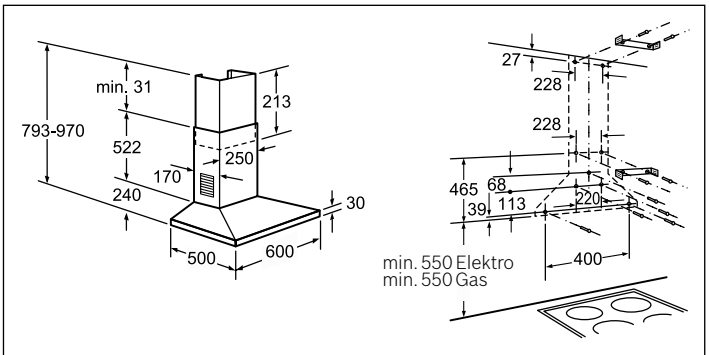

DWW06 1451 Masse in mm

Dunstabzüge

60 cm

Flachschirmhaube DHI665V

Fr. 1’305.–
Fr. 1’212.85

exkl. vRG Kat. 2

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Flacher Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör)
- **Bedienpult variabel einsetzbar**
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Intensivstufe mit Rückstellung, Intervall-Schaltung, Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse – nur 59 dB (re 1 pW) in der max. Normalstufe
- Max. Lüfterleistung: 700 m³/h
- Metallfettfilter, spülmaschinenfest
- Elektronische Sättigungsanzeige für Fett- und Aktivfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Softlight, Dimm-Funktion
- Abluftstutzen: ø 120/150 mm

Sonderzubehör

DHZ4505	Starterset für Umluftbetrieb
DHZ4600	Absenkrahmen
DHZ4650	Griffleiste Edelstahl
DHZ4655	Griffleiste Edelstahl für variables Bedienpult
DHZ4670	Griffleiste Aluminium

60 cm

Flachschirmhaube DHI655FCH

Fr. 1’070.–
Fr. 994.40

exkl. vRG Kat. 2

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Flacher Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör)
- Schaltung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse – nur 59 dB (re 1 pW) in der max. Normalstufe
- Max. Lüfterleistung: 700 m³/h
- Metallfettfilter, spülmaschinenfest
- Elektronische Sättigungsanzeige für Fett- und Aktivfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Abluftstutzen: ø 120/150 mm

Sonderzubehör

DHZ4505	Starterset für Umluftbetrieb
DHZ4600	Absenkrahmen
DHZ4650	Griffleiste Edelstahl
DHZ4670	Griffleiste Aluminium

60 cm

Flachschirmhaube DHI645F

Fr. 950.–
Fr. 882.90

exkl. vRG Kat. 2

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Flacher Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör)
- Schaltung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse, nur 62 dB (re 1 pW) bei 400 m³/h in der max. Normalstufe
- Max. Lüfterleistung: 500 m³/h
- Metallfettfilter, spülmaschinenfest
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Abluftstutzen: ø 120/150 mm

Sonderzubehör

DHZ4505	Starterset für Umluftbetrieb
DHZ4600	Absenkrahmen
DHZ4650	Griffleiste Edelstahl
DHZ4670	Griffleiste Aluminium

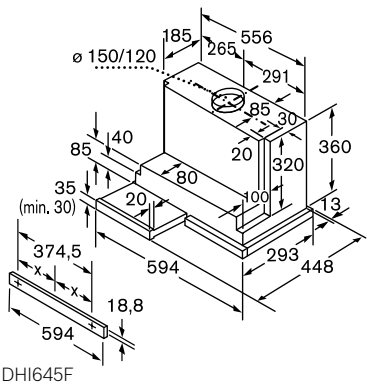

Der Einbau des variablen Bedienmoduls vorne in der Griffleiste ist bei Einsatz des Absenkrahmens nicht möglich. Dem Absenkrahmen liegt eine spezielle Griffleiste bei, die nicht zur Aufnahme des Bedienmoduls geeignet ist.

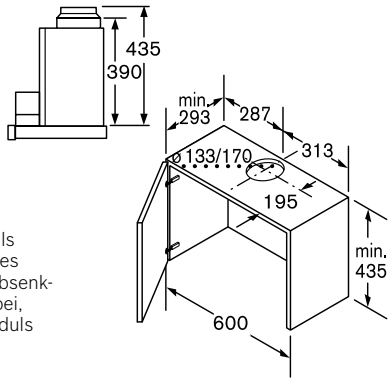

DHI665V / DHI655FCH / DHI645F

Masse in mm

60 cm

Flachschirmhaube DHI635HCH

Fr. 645.–
Fr. 599.45

exkl. vRG Kat. 2

- Integriertes Gerät für 60 cm Hängeschrank
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft-/Umluftbetrieb
- Maximale Lüfterleistung: 400 m³/h
- 2-teiliger Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 60 W
- Geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräusch-optimierung, nur 64 dB (re 1 pW) bei 400 m³/h in der max. Normalstufe
- Abluftstutzen: ø 100/120 mm

Sonderzubehör

DHZ3350	Griffleiste Metall
DHZ3405	Starterset für Umluftbetrieb
DHZ3520	Griffleiste weiss
DHZ3570	Griffleiste Aluminium

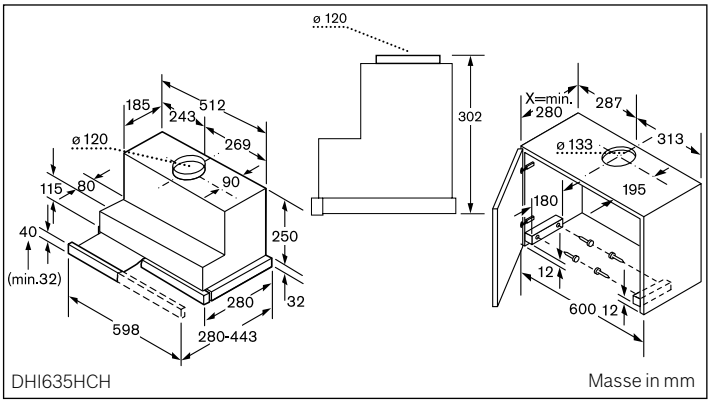

DHI635HCH Masse in mm

60 cm

Flachschirmhaube DHI625BCH

Fr. 500.–
Fr. 464.70

exkl. vRG Kat. 2

- Integriertes Gerät für 60 cm Hängeschrank
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft-/Umluftbetrieb
- Maximale Lüfterleistung: 240 m³/h
- Fettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräusch-optimierung, nur 66 dB (re 1 pW) bei 240 m³/h in der max. Normalstufe
- Abluftstutzen: ø 100/120 mm

Sonderzubehör

DHZ2100	Fettfilter-Zuschnittbogen
DHZ3105	Starterset für Umluftbetrieb
DHZ3200	Metallfettfilter
DHZ3350	Griffleiste Metall
DHZ3570	Griffleiste Aluminium
DHZ3520	Griffleiste weiss

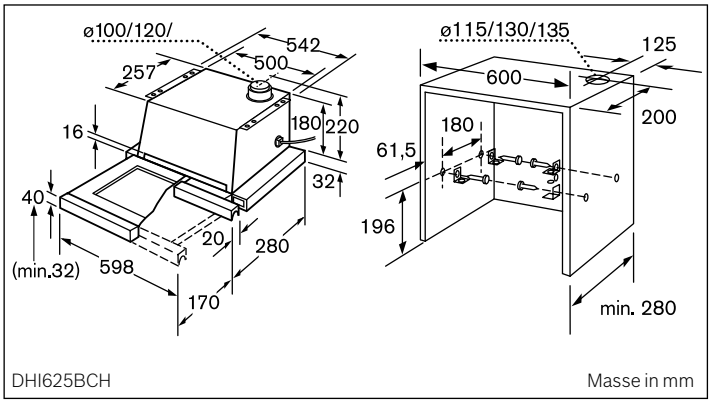

DHI625BCH Masse in mm

Dunstabzüge

90 cm

Flachschirmhaube DHI965V

Fr. 1’545.–
Fr. 1’435.85

exkl. vRG Kat. 3

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Flacher 90 cm breiter Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör)
- **Bedienpult variabel einsetzbar**
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Intensivstufe mit Rückstellung, Intervall-Schaltung, Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse – nur 59 dB (re 1 pW) in der max. Normalstufe
- Max. Lüfterleistung: 700 m^3/h
- Metallfettfilter, spülmaschinenfest
- Elektronische Sättigungsanzeige für Fett- und Aktivfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Softlight, Dimm-Funktion
- Abluftstutzen: ø 120/150 mm

Sonderzubehör

DHZ4505	Starterset für Umluftbetrieb
DHZ4910	Montage-Set 90 cm Oberschrank
DHZ4950	Griffleiste Edelstahl
DHZ4955	Griffleiste Edelstahl für variablen Bedienpult

90 cm

Flachschirmhaube DHI955F

Fr. 1’335.–
Fr. 1’240.70

exkl. vRG Kat. 3

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Flacher 90 cm breiter Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör)
- Schaltung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse – nur 59 dB (re 1 pW) in der max. Normalstufe
- Max. Lüfterleistung: 700 m^3/h
- Metallfettfilter, spülmaschinenfest
- Elektronische Sättigungsanzeige für Fettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Abluftstutzen: ø 120/150 mm

Sonderzubehör

DHZ4505	Starterset für Umluftbetrieb
DHZ4910	Montage-Set 90 cm Oberschrank
DHZ4950	Griffleiste Edelstahl

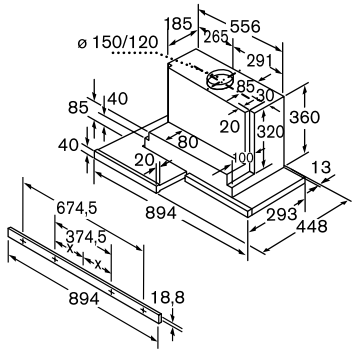

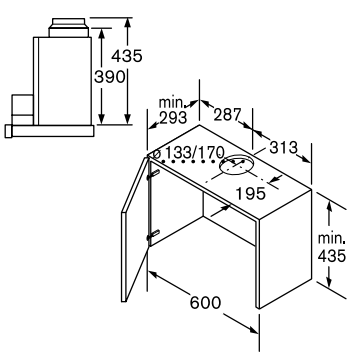

Der seitlich überstehende Auszug muss mit den seitlichen Möbeln verschraubt werden.

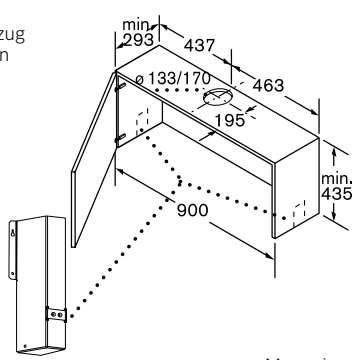

DHI965V / DHI955F

Masse in mm

60 cm

Zwischenbauhaube
DHE635M **Fr. 685.–**
Fr. 636.60

Edelstahlfront zu DHE635M
DHZ6850 **Fr. 172.–**
Fr. 159.85

exkl. vRG Kat. 2

- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft-/Umluftbetrieb
- Maximale Lüfterleistung: 320 m^3/h
- Arbeitspatzbeleuchtung 2 x 60 W
- Geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräusch-optimierung, nur 61 dB (re 1 pW) bei 320 m^3/h in der max. Normalstufe
- Abluftstutzen: ø 120/150 mm

Sonderzubehör

DHZ6501	Montageteile für Wandbefestigung
DSZ11AF	Aktivfilter für Umluftbetrieb
DHZ6201	Metallfettfilter

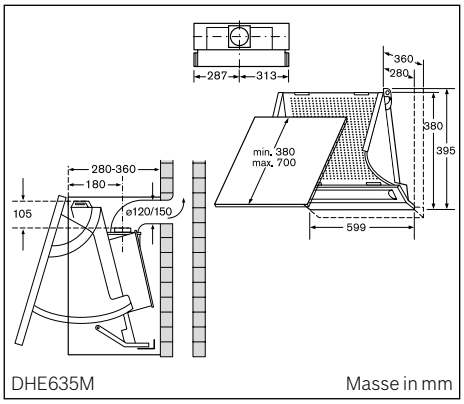

DHE635M Masse in mm

Lüfterbaustein
DHL555BCH **Fr. 950.–**
silbergrau *Fr. 882.90*

exkl. vRG Kat. 2

- Huttenlüfter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Geräuscharmes 2-Motoren-Modell
- Wahlweise Abluft-/Umluftbetrieb
- Maximale Lüfterleistung: 650 m^3/h
- Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräusch-optimierung, nur 59 dB (re 1 pW) bei 440 m^3/h in der max. Normalstufe
- Abluftstutzen: ø 120/150 mm

Sonderzubehör

DHZ7305	Aktivfilter für Umluftbetrieb
DHZ7402	Montagehilfe für Lüfterbausteine

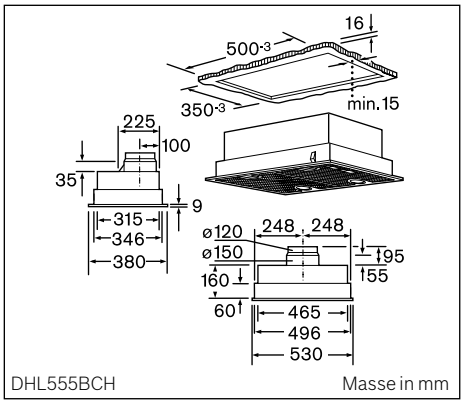

DHL555BCH Masse in mm

Dunstabzüge

product design award 2009

90 cm

60 cm

60 cm

Unterbauhaube 90 cm

DHU965E **Fr. 990.–**
Edelstahl *Fr. 920.05*

exkl. vRG Kat. 2

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Maximale Lüfterleistung: 400 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 380 m³/h: 57 dB
- Abluftstutzen: ø 120 mm

Sonderzubehör
DHZ2400 Aktivkohlefilter

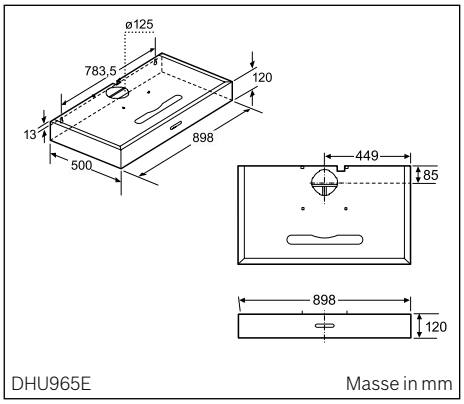

DHU965E Masse in mm

Unterbauhaube 60 cm

DHU665E **Fr. 890.–**
Edelstahl *Fr. 827.15*

exkl. vRG Kat. 2

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Maximale Lüfterleistung: 400 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 380 m³/h: 57 dB
- Abluftstutzen: ø 120 mm

Sonderzubehör
DHZ2400 Aktivkohlefilter

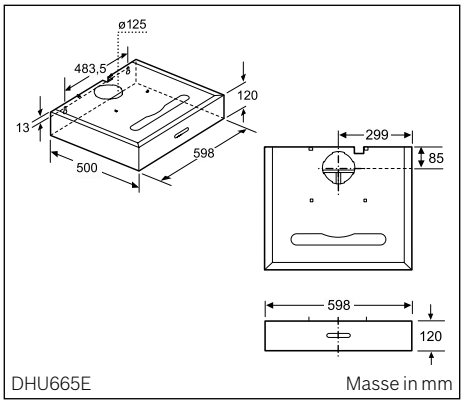

DHU665E Masse in mm

Unterbauhauben

DHU632ECH **Fr. 350.–**
weiss *Fr. 325.30*

DHU636ECH **Fr. 350.–**
schwarz *Fr. 325.30*

exkl. vRG Kat. 2

- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft-/Umluftbetrieb
- Maximale Lüfterleistung: 240 m³/h
- Fettfilter mit Sättigungsanzeige
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschoptimierung, nur 66 dB (re 1 pW) bei 260 m³/h in der max. Normalstufe
- Abluftstutzen: ø 100/120 mm

Sonderzubehör
DHZ1100 Aktivfilter für Umluftbetrieb
DHZ1610 Metallfettfilter
DHZ2100 Fettfilter-Zuschnittbogen

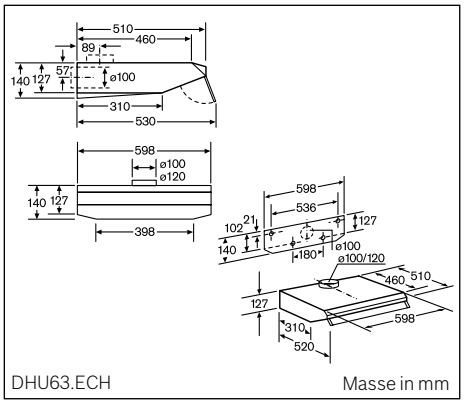

DHU63.ECH Masse in mm

Kühl- und Gefriergeräte

VitaFresh +0°C
fish and meat
VitaFresh +0°C
fish and meat
VitaFresh +0°C
fruit and vegetables

Ein Kühlschrank sollte Appetit machen. Und beim Strom Diät halten.

Denken Sie beim Wort Kühlschrank ruhig weiterhin an köstliche Salate, frisches Gemüse und kühle Getränke. Denn über Energieeffizienz, Lebensmittelhygiene und Temperaturregulierung haben wir bereits gründlich nachgedacht.

Green Technology inside

Green Technology inside

Energie-Effizienz-Klasse A+ und A++

Mehr mit weniger Energie: Die leistungsstarken, komfortablen Kühl- und Gefriergeräte von Bosch bieten ein Maximum an Energie-Effizienz. So setzen sie nachhaltige Massstäbe für den umweltbewussten Haushalt – mit allen innovativen Komfortvorteilen von Bosch. Geräte der Effizienz-Klasse A++ benötigen ca. 45%, und die der Klasse A+ ca. 23% weniger Energie als solche, die als A eingestuft sind. Dies bedeutet enorme Sparpotenziale, da Kühl- und Gefriergeräte das ganze Jahr im Einsatz sind und von allen Hausgeräten im Durchschnitt die längste Lebensdauer besitzen.

Elektronische Temperaturregelung

Die Elektronik-Steuerung mit Temperaturanzeige gewährleistet die präzise Einhaltung der gewünschten Temperatur und optimiert so den Energieverbrauch. Die eingestellte Temperatur lässt sich leicht von der leuchtenden LED-Anzeige ablesen. Ausserdem können Sie über integrierte Tasten die Temperatur und Zusatzfunktionen wie Super-Kühlen verändern, um eingelagerte Lebensmittel vor Kälteverlust zu schützen.

AntiBacteria

Jetzt gibt es einen natürlichen und sicheren Schutz vor Bakterien, der wirksam für mehr Hygiene im Kühlschrank sorgt. Ein Geräteleben lang. AntiBacteria ist eine auf natürlichem Silber basierende Substanz, die einen dauerhaften Abwehrschild gegen Bakterien aufbaut. Ein zusätzlicher Beitrag zur Hygiene im Kühlschrank.

VitaFresh

Mit der optimalen Temperatur bleiben frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch. So kommt knackig-frisches Obst nicht nur aus dem Garten, sondern immer öfter auch aus dem Kühlschrank. In der VitaFresh-Zone mit patentierter automatischer Feuchtigkeitsregulierung werden die biologischen Prozesse vieler Lebensmittel bei einer Temperatur von 0 °C deutlich verlangsamt. In einer Zone mit bis zu 95% Luftfeuchtigkeit für frisches Obst und Gemüse und einer trockenen Zone für Käse, Fleisch und frischen Fisch wird die jeweils optimale Feuchtigkeit durch eine Feuchtemembran automatisch gehalten.

NoFrost-System

Nie mehr abtauen heisst viel Zeit sparen. Das lästige, zeitaufwendige, manuelle Abtauen und Enteisen des Gefrierbereichs entfällt ein für alle Mal. Neben Zeit und Arbeit sparen Sie langfristig auch Strom. Denn das NoFrost-System verhindert die Bildung einer Eisschicht, die bei herkömmlichen Kühlschränken die Energie-Effizienz deutlich mindert. Das bedeutet: Mit NoFrost bleibt das gesamte Energiesparpotenzial immer voll erhalten!

Reduktion des Energieverbrauchs bei Kühl- und Gefriergeräten

Massnahmen zur Effizienzverbesserung

- Hocheffiziente Kompressoren
- Verbesserte Isolationsmaterialien
- Einsatz Vakuum-Panele
- Optimierung des Verdampfers
- Reduzierung Eigenverbrauch (Lüftung, Regelung)

Kühl- und Gefriergeräte

per 100 l Nutzvolumen in 24 h

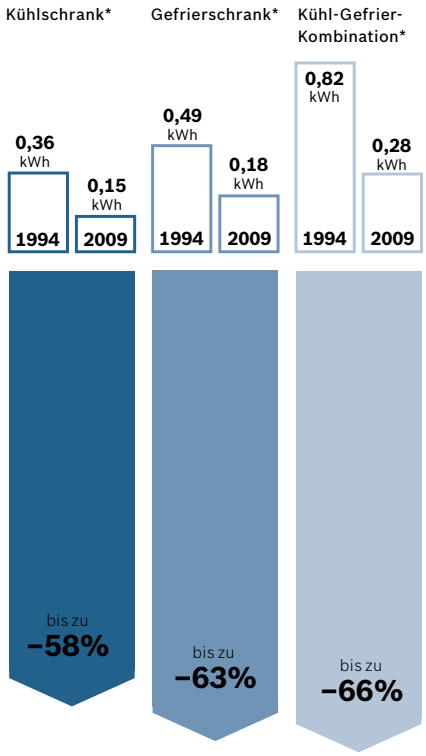

*Vergleich der nach Normprogramm ermittelten Verbrauchswerte eines unserer Geräte aus 2009 mit den nach Normprogramm ermittelten Verbrauchswerten eines vergleichbaren Gerätes aus dem Jahr 1994.

Kühlschrank:	KTR16P20 (2009) / KTR1842 (1994)
Gefrierschrank:	GSN40A35 (2009) / GSU3102 (1994)
Kühl-/Gefrier-Kombination:	KGF39P99 (2009) / KGF3302 (1994)

Quelle: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Stand Februar 2009

Die CoolProfessional-Geräte basieren auf neuester Technologie. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Durch Verlagerung der intelligenten Kühltechnik in den Sockel ist das unterste Fach stark vergrössert und bietet so angenehm mehr Platz, egal, ob es als Gemüse-, VitaFresh- oder Gefriergut-Schublade genutzt wird.

Mehr Platz

Durch die Verlagerung des Kühlsystems in den Sockel des Kühl- oder Gefrierschrankes, welcher nicht wie an herkömmlichen Geräten hinten angebracht ist, wird deutlich mehr Platz gewonnen. Zur Integration des Kühlsystems ist lediglich ein Ausschnitt am Boden des Möbelumbauschranks erforderlich. Eine Sockelhöhe von mindestens 10 cm ist dabei Voraussetzung.

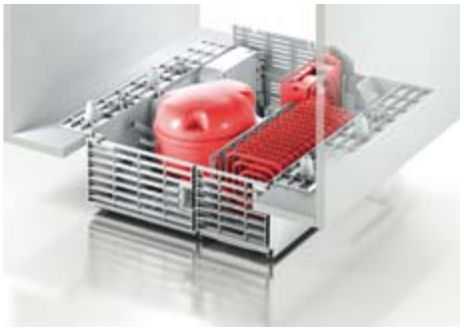

Technik

Je nach Situation, wie z. B. lang geöffneter Tür, oder grossen Mengen frisch eingelagerten Kühl- und/oder Gefrierguts, optimiert die Elektronik unmittelbar die Regelparameter und schont somit deutlich besser das eingelagerte Kühlgut. Das Gerät kühlt neue Lebensmittel rasch herunter und spart so ebenfalls Strom.

Vollauszüge Glasplatten
Den optimalen Überblick im Kühlbereich bekommen Sie mit vollständig ausziehbaren Glasplatten. Eine zusätzliche Erleichterung gewährt der dadurch entstehende schnelle Zugriff auf die Lebensmittel, auch im hinteren Bereich.

EasyLift Türabsteller
In dem EasyLift Türabsteller ist eine flexible Lagerung von Kühlgut, z. B. Flaschen jeder Grösse, möglich und ist bis zu 40 cm in der Höhe verstellbar. Und zur leichten und stufenlosen Verstellung müssen Sie noch nicht mal das Lagergut entnehmen.

EasyLift System
Mit praktischen Auf- und Ab-Hebeln lassen sich die EasyLift Glasplatten ganz einfach in der Höhe bis zu 6 cm verstellen, ohne dass das Lagergut herausgenommen werden muss.

Flachscharnier mit Profi-Dämpfung
Die Kühlschranktür des neuen Cool Professionals schliesst dank Türschliesshilfe mit Soft-Einzug nahezu geräuschlos und ab einem geringen Türöffnungswinkel sogar selbstständig. Das Profi-Dämpfungssystem bremst den Schliessvorgang automatisch sanft ab, sodass sich Kinder z. B. nicht die Finger einklemmen.

LED
Parallel angeordnete LED-Leuchten bieten Ihnen ein völlig neues Lichtkonzept, sind nahezu flächenbündig in die Seitenwand integriert und somit platzsparend. Indem sie schräg nach hinten leuchten, sorgen sie für homogene und dabei blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums. Dank ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechsel der Leuchtmittel nur noch äusserst selten nötig. LED-Leuchten sind zudem bekannt für ihre geringe Wärmeentwicklung und verbrauchen nicht nur weniger Strom, sondern auch weniger Platz als herkömmliche Kühlschrankbeleuchtungen.

Glasflächen
Hochwertige Glasflächen garantieren sichereren Stand als z.B. herkömmliche Metallgitter.
Dazu sind sie leicht zu reinigen und nicht zuletzt ein schöner Blickfang im Ensemble des Innenraumdesigns.

2-Zonen-System
Der VitaFresh-Bereich ist in zwei Zonen mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit für verschiedene Lebensmittelgruppen aufgeteilt. In der VitaFresh-Zone mit patentierter, automatischer Feuchteregulierung und in der VitaFresh-Zone «trocken» wird abhängig von Art und Menge des Inhalts die optimale Feuchtigkeit automatisch gehalten und sorgt so für eine bis zu 3 x verlängerte Frische.

VitaFresh-Zone «feucht»
Über die von Bosch patentierte Feuchtemembran wird die Luftfeuchtigkeit auf bis zu 95 % begrenzt, das ist besonders gut für saftig-knackiges Obst und Gemüse.

VitaFresh-Zone «trocken»
In der «trockenen» VitaFresh-Zone beträgt die Luftfeuchtigkeit ca. 50 %. Ein ideales Klima für Fisch, Fleisch, Wurst, Käse oder Milchprodukte.

Kühl- und Gefriergeräte

Nutzen und Technik

Frische

Ausstattung	Nutzen/Technik
AntiBacteria	**Nutzen:** Ein natürlicher und sicherer Schutz vor Bakterien, der wirksam für mehr Hygiene in der Kühlzone sorgt. **Technik:** AntiBacteria ist eine auf natürlichem Silber basierende Substanz, die im Kühlschrank einen dauerhaften Abwehrschild gegen Bakterien aufbaut. Ein zusätzlicher Beitrag zur Hygiene im Kühlschrank.
Automatische Feuchtigkeits-regulierung	**Nutzen:** Vollautomatische und dauerfunktionelle Feuchtigkeitsregulierung der VitaFresh-Zone mittels «Feuchtevlies». Das Feuchtevlies hält ein Geräte-leben lang und kann bei Bedarf auch gewaschen werden. Eine manuelle Feuchtigkeitsregulierung ist nicht mehr notwendig. **Technik:** Das Feuchtevlies arbeitet wie eine Membran und wird ab 95 % Luftfeuchtigkeitsgehalt diffusionsoffen.
Dynamische Kühlung	**Nutzen:** Schnellere Abkühlzeiten auf allen Kühl-ebenen. Die Lebensmittelqualität wird erhalten. **Technik:** Durch einen Ventilator wird die Luft im Kühlraum verteilt. Dadurch ist ein schnelleres Kühlen der Lebensmittel möglich und nur geringe Tempera-turschwankungen treten auf. Ausserdem wird nach dem Öffnen und Schliessen der Tür die gewählte Kühltemperatur wieder schneller erreicht. An jedem Ort des Kühlraums herrscht damit die gleiche Tempe-ratur.
ExtraKalt-Fach	**Nutzen:** Optimaler Lagerplatz für frische Lebens-mittel wie Fisch, Fleisch, Geflügel oder vorgekochte Speisen. **Technik:** Ein spezielles Lagerfach im Kühlraum, in dem Temperaturen zwischen ca. −2 °C und +3 °C vorherrschen.
Feuchte-regulierung im Gemüse-behälter	**Nutzen:** Nährstoffe, Geschmack und Aussehen bleiben besser erhalten. **Technik:** Mit einem Schieberegler lassen sich die Feuchtigkeit und die Temperatur im Gemüsebehälter variieren.
Fresh-Protect-Box	**Nutzen:** Optimale Lagerbedingungen und höchst-möglicher Werterhalt für Fisch, Fleisch und Meeresfrüchte in 3 unterschiedlich einstellbaren Temperaturbereichen. **Technik:** Elektronische Temperaturregelung von +0 °C, 2 °C und 4 °C.
MultiAirflow-System	**Nutzen:** Zügiges, aber sanftes Aufgleiten der kalten Luft auf die verschiedenen Kühlebenen bewirkt eine minimalere Austrocknung und Qualitätseinbusse der Lebensmittel. **Technik:** Durch ventilatorgestützten Austritt kalter Luft an unterschiedlichen Stellen des Kühlraums gleitet diese sanft und dennoch zügig über alle Ebenen des Kühlraums und sorgt dabei für eine gleichmässige Temperatur an allen Seiten im Kühlschrank und für eine schonende Abkühlung der eingelagerten Lebensmittel.

Frische

Ausstattung	Nutzen/Technik
VitaFresh-Kühltechnik	**Nutzen:** Optimale Temperatur für den Erhalt frischer Lebensmittel. So kommt knackig-frisches Obst nicht nur aus dem Garten – sondern immer öfter aus einem Kühlschrank. Denn in den beiden VitaFresh-Zonen «feucht» bzw. «trocken» wird der Alterungsprozess von Lebensmitteln bei einer Temperatur nahe 0 °C deutlich verlangsamt. **Technik:** Der VitaFresh-Bereich ist bei Temperaturen nahe 0 °C ausserdem in zwei Zonen mit unterschied-licher Luftfeuchtigkeit für verschiedene Lebens-mittelgruppen aufgeteilt.
Die VitaFresh-Zone «trocken»	**Technik:** In der «trockenen» VitaFresh-Zone herrschen ideale Lagerbedingungen für Wurst, Käse, Fleisch und frischen Fisch. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei ca. 50 %.
Die VitaFresh-Zone «feucht»	**Technik:** Eine Luftfeuchtigkeit von etwa 95 % ist das perfekte Klima – das gilt jedenfalls für frisches Obst und Gemüse. Diese «feuchte» VitaFresh-Zone wird durch patentierte Feuchtigkeitsregulierung automatisch auf ca. 95 % Luftfeuchtigkeit geregelt.
Wellenboden im Gemüse-behälter	**Nutzen:** Kein direkter Kontakt mit kondensiertem Wasser. Das Gemüse wird ständig von Frischluft umgeben und behält somit deutlich länger seine Frische und Qualität. **Technik:** Bei diesem neuen Gemüsebehälter liegt frisches Obst und Gemüse nicht mehr vollflächig direkt auf dem Boden der Schale auf.
Zwei Kühl-kreisläufe	**Nutzen:** Transport ungewollter Feuchtigkeit oder der Gerüche von Behälter zu Behälter wird vermieden. Ferner wird Energie durch die separate Regulierung gespart. **Technik:** Bei der Side-by-Side-Kombination können Temperatur des Kühl- und Gefrierteils unabhängig voneinander kontrolliert werden. Die Feuchtigkeit im Inneren des Kühlschranks wird höher gehalten. Die Frische der gelagerten Produkte wird verlängert.

Sicherheit

Aktiv-Warn-system	**Nutzen:** Optimaler Schutz der Lebensmittel bei ungewolltem Temperaturanstieg im Gefrierraum. **Technik:** Eine eventuelle Störung im Gefrierraum mit unzulässigem Temperaturanstieg wird durch einen Warnton und/oder durch eine optische Warnanzeige gemeldet.
Kinder-sicherung	**Nutzen**: Die aktivierte Kindersicherung verriegelt die Elektronik vor unbeabsichtigtem Verstellen der Kühl- und Gefrierfunktionen. **Technik:** Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Bedienelektronik vor Kinderhänden und falscher Bedienung geschützt. Die Ver- und Entriegelung der Elektronik erfolgt komfortabel über das Bedienmenü in der Premiumelektronik.

Sicherheit

Ausstattung	Nutzen/Technik
Klimaklasse	**Nutzen:** Die Klimaklasse gibt an, innerhalb welcher Umgebungstemperaturen das Gerät ordnungsgemäss arbeitet. Klimaklasse N: Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +32 °C Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur zwischen +10 °C und +32 °C Weitere Klimaklassen für die individuellen Gegebenheiten in unterschiedlichen Erdregionen sind ergänzend verfügbar. **Technik:** In diesen Umgebungstemperaturen arbeiten die Geräte ordnungsgemäss.
Sicherheitssysteme	**Nutzen:** Eine Warnung bei einem ungewollten Temperaturanstieg. **Technik:** Die Sicherheitssysteme variieren je nach Geräteart und Ausstattung: 1. eine rote Warnleuchte 2. ein akustisches Warnsignal 3. eine blinkende digitale Temperaturanzeige 4. Netzausfallanzeige 5. über Memory-Funktion («Alarm-aus-Taste») kann die höchste, durch den Störfall erreichte Temperatur abgefragt werden 6. akustisches Signal bei zu lange geöffneter Tür
SuperGefrieren	**Nutzen:** Schutz von bereits tiefgefrorenen Lebensmitteln vor dem Antauen durch temporäre Absenkung der Temperatur in der Zeit neu einzufrierenden Kühlguts. Da keine erneute Korrektur der Temperatureinstellung vorgenommen werden muss, arbeitet das Gerät immer im wirtschaftlichsten Bereich und schützt gleichzeitig die wertvollen Lebensmittel. **Technik:** Die Taste «Super» senkt die Temperatur im Innenraum. Abhängig von der Einlagerungsmenge bis zu 24 Std. vorher aktivieren. Dadurch wird ein Antauen bereits gelagerten Gefrierguts verhindert und das neue Gefriergut schneller durchgefroren.
Super-Kühlen	**Nutzen:** Frisch eingekaufte Lebensmittel werden schneller gekühlt und gleichzeitig wird verhindert, dass bereits gelagerte Lebensmittel sich erwärmen. **Technik:** Per Knopfdruck wird die Temperatur auf minimal 2 °C gesenkt, was sich anbietet, wenn grössere Mengen neuen Kühlguts in den Kühlschrank gelegt werden. Um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern, schaltet sich diese Funktion i. d. R. nach ca. 6 Stunden zurück.
Verschlussanzeige an der Gefrierfachtür	**Nutzen:** Man sieht, ob das Gefrierfach richtig geschlossen ist. **Technik:** Falls die Tür des Gefrierraums einmal nicht richtig geschlossen sein sollte, so wird dieses durch einen roten Punkt signalisiert.

Komfort

Ausstattung	Nutzen/Technik
AirFreshFilter	**Nutzen:** Keine unangenehmen Gerüche im Kühlraum, sondern eine ständige Frische. **Technik:** Der AirFreshFilter reduziert Fremdgerüche im Kühlschrank. Ein Geräteleben lang.
Allfrost-Technik	**Nutzen:** Einfrieren auf allen Ebenen – ohne Umräumen des Gefriergutes. **Technik:** Jedes Fach ist einem eigenen Kälteerzeuger zugeordnet.
Auszugs-Kühlwagen	**Nutzen:** Komfortabel, sicher und praktisch in der Handhabung. **Technik:** Auszugswagen mit weiteren, praktischen Auszügen innenliegend.
Auszugs-Schubfach	**Nutzen:** Die praktische Lösung für kleines Kühlgut. **Technik:** Einfach unter der Abstellfläche einhängen, an eine beliebige Position schieben und bei Bedarf mit einem Griff herausnehmen.
BigBox	**Nutzen:** Der richtige Platz für grosses Gefriergut wie z. B. Torten und Geflügel, wie Puten oder Gänse. **Technik:** Extrahohe (29 cm) Gefriergut-Schublade.
Crushed-Ice	**Nutzen:** Ice-Dispenser. Auf Knopfdruck immer frisches Crushed-Ice für Ihr Lieblingsgetränk. Wahlweise ist auch die Ausgabe von Trinkwasser oder Eiswürfeln möglich. **Technik:** In Verbindung mit einem Fest-Wasseranschluss wird auf Tastendruck der Bezug von zerkleinertem Eis aktiviert.
EasyLift Glasabstellfläche	**Nutzen:** Mehr Flexibilität und damit bessere Raumnutzung. **Technik:** Glasabstellflächen lassen sich mit einem Griff in der Höhe verstellen.
EasyLift Türabsteller	**Nutzen:** Mehr Flexibilität und damit bessere Raumnutzung. **Technik:** Stufenlose verstellbare Türabsteller.
Eingefrierautomatik	**Nutzen:** Komfortabel Energie sparen, da man nicht vergessen kann, die Funktion zurückzustellen. **Technik:** Die Aktivierung der Super-Gefrier-Funktion wird vor dem Einlegen frischen Gefriergutes aktiviert. Die Eingefrierautomatik schaltet nach Abschluss des Einfriervorgangs (durch die Super-Gefrieren-Funktion) und Erreichen der erforderlichen Temperatur automatisch wieder auf Normalbetrieb zurück, das erspart unnötigen Energieverbrauch.

Kühl- und Gefriergeräte

Nutzen und Technik

Komfort

Ausstattung	Nutzen/Technik
Elektronik-Steuerung	**Nutzen:** Optimale Temperatur in allen Kühlräumen individuell einstellbar. Zusätzlich erfolgt bei allen VitaFresh-Modellen die konstante, nahe Null-Grad-Regelung vollautomatisch. **Technik:** Individuelle Temperatureinstellungen, getrennt für das Kühl- und Gefrierteil nach individuellen Bedürfnissen durch getrennt regelbare Kältekreisläufe und komfortable Bedienelektronik.
Elektronische Temperaturregelung 	**Nutzen:** Sich jederzeit sicher sein, stets die wirtschaftlichste Betriebsart gewählt zu haben. **Technik:** Die Kühl-Gefrierkombinationen der Premium-Klasse verfügen über modernste Regel- und Kontrolltechnik, die das exakte Einstellen der Zieltemperatur und damit niedrigsten Energieverbrauch gewährleisten.
Flachscharnier-Technik	**Nutzen:** Eine sichere und komfortable Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür, belastbar und grosszügig zu bedienen. **Technik:** Die moderne Flachscharnier-Technik ist eine feste Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür. Die Tür kann bis zu 45 kg belastet werden und ist mit einem grosszügigen Öffnungswinkel von 115° zu bedienen.
Flaschenablage	**Nutzen:** Sie haben zusätzlichen Platz, um Getränke zu kühlen. **Technik:** Eine zusätzliche Flaschenablage für den Fall, dass der benötigte Getränkevorrat im grossen Flaschenfach der Innentür nicht mehr unterzubringen ist.
Integrierbare Geräte	**Nutzen**: Integrierte Geräte sorgen für eine optimale Farb- und Material-Harmonie in der Küche. **Technik:** Die integrierbaren Hausgeräte von Bosch fügen sich nahtlos in jede Einbau-Küche ein. Sie brauchen nur die Original-Küchenmöbel-Fronten auf die Gerätetüren zu montieren.
Kälte-Akku-Ordnungssystem	**Nutzen:** Komfortables Ordnungssystem für die Kälteakkus in der Innentür. Dieses schafft Platz im Gefrierraum und sorgt für den schnellen Zugriff ohne lästiges und zeitintensives Suchen. **Technik:** Integriertes Aufbewahrungsfach in der Innentür für die Kälteakkus.
LCD-Touch-Premium-Elektronik hinter Glas	**Nutzen:** Durch sanften Fingerdruck von aussen leicht bedienbar. Übersichtlich, hygienisch und leicht zu reinigen. **Technik:** Hinter Glas integrierte LCD-Touch-Elektronik.

Komfort

Ausstattung	Nutzen/Technik
Leise durch Inverter-Kompressor 	**Nutzen:** Von Vorteil für Ihre Ohren und Ihre Stromrechnung. Spitzenleistungen in Energieverbrauch und Geräuschreduzierung. **Technik:** Der variable geschwindigkeitsgeregelte Kompressor besitzt die Fähigkeit, auf die Bedürfnisse der einzelnen Fächer je nach Gegebenheiten zu reagieren. Mittels zahlreicher Sensoren werden die Daten von der Steuereinheit ausgewertet, die den Kompressor dann mit optimierter Geschwindigkeit antreibt, um mit höchster Effizienz zu arbeiten. Einfache Kompressoren arbeiten mit nur einer Arbeitsgeschwindigkeit, die unabhängig von den Umgebungsbedingungen oder dem Gebrauch des Kühlschranks ist.
NoFrost-System 	**Nutzen:** Das lästige, zeitaufwendige, manuelle Abtauen und Enteisen des Gefrierbereichs entfällt ein für alle Mal. Das führt auch dazu, dass der Energieverbrauch stets auf einem konstanten niedrigen Niveau bleibt. **Technik:** Mit Hilfe eines Ventilators wird die feuchte, warme Luft aus dem Innenraum dem zentralen Verdampfer zugeführt. Dort wird sie abgekühlt, die Feuchtigkeit schlägt sich als Reif auf dem Verdampfer nieder und wird regelmässig abgetaut. Die kalte, trockene Luft wird gleichmässig durch einen Ventilator in den Innenraum verteilt. Das Tauwasser läuft über eine Ablaufrinne nach aussen in die Auffangschale über dem Verdichter, wo es verdunstet.
Pizza-Box mit Eisbereiter	**Nutzen:** Ideales Lagerhaltungs- und Ordnungssystem für Pizza in Verbindung mit einem integrierten Eiswürfelbereiter für sofort verfügbare Eiswürfel in einem extra Lagerfach. **Technik:** Speziell eingerichtetes Pizzafach in Verbindung mit einem integrierten Vorratsbehälter für Eiswürfel.
Teilbare Abstellflächen	**Nutzen:** Hohe Behälter oder Gefässe finden Platz im Kühlraum. **Technik:** Die vordere Hälfte einer Abstellfläche lässt sich unter die hintere Abstellfläche schieben bzw. ganz herausnehmen.
Teleskop-auszug/ Teleskop-vollauszug	**Nutzen:** Leicht, bequem und sicher in der Handhabung – bessere Übersicht über eingelagerte Lebensmittel. **Technik:** Behälter gleiten auf Teleskopschienen leicht und sicher aus dem Gerät.

CoolProfessional

Premium-Einbau-Kühlgeräte, VitaFresh

Kühlautomat VitaFresh
KIF39P60
Integrierbar, Flachscharnier

Fr. 3’950.–
Fr. 3’671.00

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Flachscharnier mit Profi-Dämpfungssystem und Türschliesshilfe mit Soft-Einzug
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustik-Komfort
- Nutzinhalt gesamt: 251 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 189 l
- Abtau-Automatik
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Premium-LED-Beleuchtung
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 2 höhenverstellbar, davon 1 EasyLift Glasplatte, 1 Glasplatte mit Vollauszug
- 1 Schublade mit Teskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale in Lagerschale
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Türabsteller hoch, 1 Türabsteller niedrig und stufenlos verstellbar
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- AirFresh-Filter
- vitaFresh-Zone nahe 0°C 57 l gesamt, davon 25 l VitaFresh-Schublade mit «Feuchte-Zone» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit patentierter, automatischer Feuchteregulierung, Wellenboden und Vollauszug
- VitaFresh-Schublade «trocken» auf (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) mit Wellenboden und Vollauszug
- LED-Beleuchtung
- Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 2 Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender
- ★★★★-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Energieverbrauch: 227 kWh/Jahr
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Nischenmasse: 177.5 cm x 56 cm x 55 cm (H/B/T)
- Gerätemasse: 177 x 56 x 55 cm (H/B/T)

Zubehör
Eiswürfelschale
Variable Eierablage
Flaschenablage



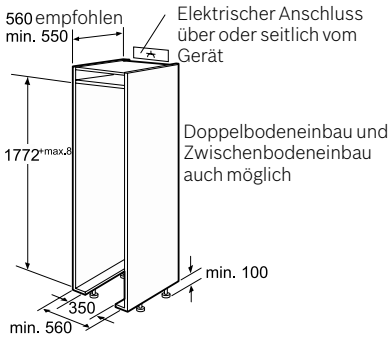



KIF39P60

Masse in mm

Kühlautomat VitaFresh
KIF42P60
Integrierbar, Flachscharnier

Fr. 3'750.–
Fr. 3'485.15

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Flachscharnier mit Profi-Dämpfungssystem und Türschliesshilfe mit Soft-Einzug
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustik-Komfort
- Nutzinhalt gesamt: 306 l
- Abtau-Automatik
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Premium-LED-Beleuchtung
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 3 höhenverstellbar, davon 1 EasyLift Glasplatte, 2 Glasplatten mit Vollauszug
- 2 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale in Lagerschale
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig und stufenlos verstellbar
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- AirFresh-Filter
- VitaFresh-Zone nahe 0 °C 78 l gesamt, davon 53 l VitaFresh-Schublade mit «Feuchte-Zone» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit patentierter, automatischer Feuchteregulierung, Wellenboden und Vollauszug
- 2 VitaFresh-Schubladen «trocken» mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) mit Vollauszug
- LED-Beleuchtung
- Energieverbrauch: 121 kWh/Jahr
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Nischenmasse: 177.5 cm x 56 cm x 55 cm (H/B/T)
- Gerätemasse: 177 x 56 x 55 cm (H/B/T)

Zubehör
Variable Eierablage
Flaschenablage

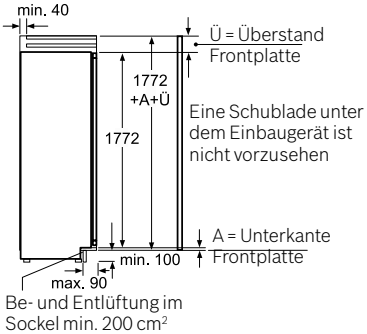

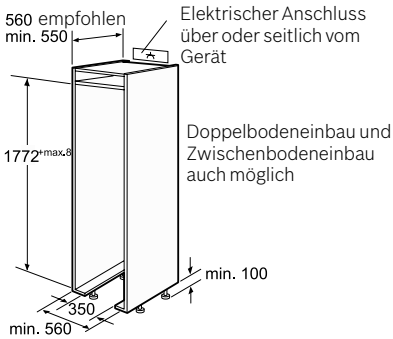



KIF42P60

Masse in mm

CoolProfessional

Premium-Einbau-Kühlgeräte, VitaFresh

Kühlautomat VitaFresh
KIF40P60 **Fr. 3'750.–**
Integrierbar, Flachscharnier *Fr. 3'485.15*

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Flachscharnier mit Profi-Dämpfungssystem und Türschliesshilfe mit Soft-Einzug
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustik-Komfort
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 261 l
- Abtau-Automatik
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Premium-LED-Beleuchtung
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 2 höhenverstellbar, davon 1 EasyLift Glasplatte, 2 Glasplatten mit Vollauszug
- 1 Schublade mit Teskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale in Lagerschale
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig und stufenlos verstellbar
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- AirFresh-Filter
- VitaFresh-Zone nahe 0 °C 78 l gesamt, davon 53 l VitaFresh-Schublade mit «Feuchte-Zone» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit patentierter, automatischer Feuchteregulierung, Wellenboden und Vollauszug
- 2 VitaFresh-Schubladen «trocken» mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) mit Vollauszug
- LED-Beleuchtung
- Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- ★★★★-Gefrierraum: 28 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Energieverbrauch: 211 kWh/Jahr
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Nischenmasse: 177.5 cm x 56 cm x 55 cm (H/B/T)
- Gerätemasse: 177 x 56 x 55 cm (H/B/T)

Zubehör
Eiswürfelschale
Variable Eierablage







KIF40P60

Masse in mm

Kühlautomat VitaFresh
KIF28P60
Integrierbar, Flachscharnier

Fr. 3'650.–
Fr. 3'392.20

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Flachscharnier mit Profi-Dämpfungssystem und Türschliesshilfe mit Soft-Einzug
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustik-Komfort
- Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 220 l
- Abtau-Automatik
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Premium-LED-Beleuchtung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 2 höhenverstellbar, davon 1 EasyLift Glasplatte, 1 Glasplatte mit Vollauszug
- 1 Schublade mit Teskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale in Lagerschale
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig und stufenlos verstellbar
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- AirFresh-Filter
- VitaFresh-Zone nahe 0 °C 78 l gesamt, davon 53 l VitaFresh-Schublade mit «Feuchte-Zone» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit patentierter, automatischer Feuchteregulierung, Wellenboden und Vollauszug
- 2 VitaFresh-Schubladen «trocken» mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) mit Wellenboden und Vollauszug
- LED-Beleuchtung
- Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriergut-Kalender
- ★★★★-Gefrierraum: 28 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.
- Energieverbrauch: 206 kWh/Jahr
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Nischenmasse: 158 cm x 56 cm x 55 cm (H/B/T)
- Gerätemasse: 158 x 56 x 55 cm (H/B/T)

Zubehör
Eiswürfelschale
Variable Eierablage
Flaschenhalter



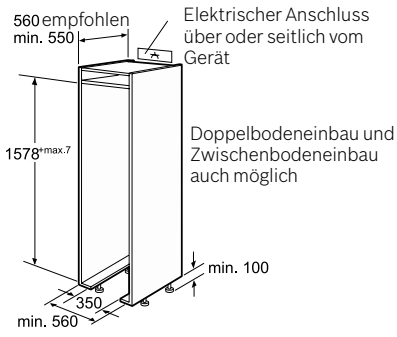



KIF28P60

Masse in mm

CoolProfessional

Premium-Einbau-Kühlgeräte, VitaFresh

Kühlautomat VitaFresh
KIF27P60
Integrierbar, Flachscharnier

Fr. 3’500.–
Fr. 3’252.80

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Flachscharnier mit Profi-Dämpfungssystem und Türschliesshilfe mit Soft-Einzug
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustik-Komfort
- Nutzinhalt gesamt: 233 l
- Abtau-Automatik
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Premium-LED Beleuchtung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 3 höhenverstellbar, davon 1 EasyLift Glasplatte, 1 Glasplatte mit Vollauszug
- 2 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale in Lagerschale
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig und stufenlos verstellbar
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- AirFresh-Filter
- VitaFresh-Zone nahe 0 °C 57 l gesamt, davon 25 l VitaFresh-Schublade mit «Feuchte-Zone» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit patentierter, automatischer Feuchteregulierung, Wellenboden und Vollauszug
- VitaFresh-Schublade «trocken» auf (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) mit Wellenboden und Vollauszug
- LED-Beleuchtung
- Energieverbrauch: 113 kWh/Jahr
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Nischenmasse: 140 cm x 56 cm x 55 cm (H/B/T)
- Gerätemasse: 140 x 56 x 55 cm (H/B/T)

Zubehör
Variable Eierablage
Flaschenhalter

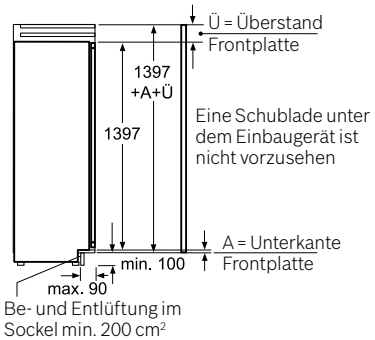

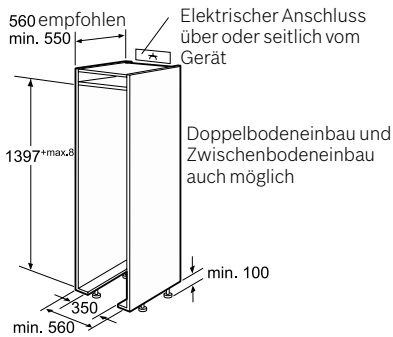



KIF27P60

Masse in mm

Kühlautomat VitaFresh
KIF25P60
Integrierbar, Flachscharnier

Fr. 3’500.–
Fr. 3’252.80

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Flachscharnier mit Profi-Dämpfungssystem und Türschliesshilfe mit Soft-Einzug
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustik-Komfort
- Nutzinhalt gesamt: 214 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 186 l
- Abtau-Automatik
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Premium-LED-Beleuchtung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 2 höhenverstellbar, davon 1 EasyLift Glasplatte, 1 Glasplatte mit Vollauszug
- 1 Schublade mit Teskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale in Lagerschale
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig und stufenlos verstellbar
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- AirFresh-Filter
- VitaFresh-Zone nahe 0 °C 57 l gesamt, davon 25 l VitaFresh-Schublade mit «Feuchte-Zone» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit patentierter, automatischer Feuchteregulierung, Wellenboden und Vollauszug
- VitaFresh-Schublade «trocken» auf (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) mit Wellenboden und Vollauszug
- LED-Beleuchtung
- Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriergut-Kalender
- ★★★★-Gefrierraum: 28 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.
- Energieverbrauch: 193 kWh/Jahr
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Nischenmasse: 140 cm x 56 cm x 55 cm (H/B/T)
- Gerätemasse:140 x 56 x 55 cm (H/B/T)

Zubehör
Eiswürfelschale
Variable Eierablage
Flaschenhalter



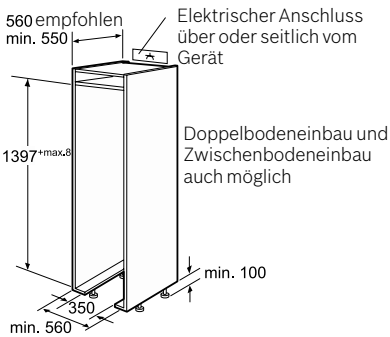



KIF25P60

Masse in mm

CoolProfessional

Premium-Einbau-Kühlgeräte

Vorrats-Zentrum
KIC38P60
Integrierbar, Flachscharnier

Fr. 3'450.–
Fr. 3'206.30

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Flachscharnier mit Profi-Dämpfungssystem und Türschliesshilfe mit Soft-Einzug
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustik-Komfort
- Nutzinhalt gesamt: 302 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 169 l
- Abtau-Automatik
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Premium-LED-Beleuchtung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 2 höhenverstellbar, davon 1 EasyLift Glasplatte
- 1 Schublade mit Teskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale in Lagerschale
- Transparenter Gemüsebehälter auf Teleskop-Auszug mit Wellenboden, Feuchte-regulierung und Teleskop-Vollauszug
- 2 SnackBoxen
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig und stufenlos verstellbar
- Kühlzone 105 l im Auszugswagen,von +6 °C bis +14 °C regelbar, +1 Schublade
- Herausnehmbare Einsätze im Auszugswagen
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- «Super»-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- ★★★★-Gefrierraum: 28 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.
- Energieverbrauch: 194 kWh/Jahr
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Nischenmasse: 177.5 cm x 56 cm x 55 cm (H/B/T)
- Gerätemasse:177 x 56 x 55 cm (H/B/T)

Zubehör
Variable Eierablage
Flaschenablage
Eiswürfelschale



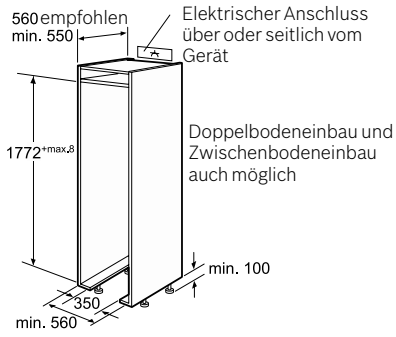



KIC38P60

Masse in mm

Green Technology inside
A+++ Energie-Effizienz-Klasse
177,5 cm
Anti Bacteria
NoFrost
-18 Electronic
SuperGefrieren
Türdämpfung

Kühl-/Gefrier-Kombination, NoFrost
KIN34P60
Integrierbar, Flachscharnier

Fr. 3'500.–
Fr. 3'252.80

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Flachscharnier mit Profi-Dämpfungssystem und Türschliesshilfe mit Soft-Einzug
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustik-Komfort
- Nutzinhalt gesamt: 265 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 189 l
- Abtau-Automatik
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Premium-LED-Beleuchtung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 3 höhenverstellbar, davon 1 EasyLift Glasplatte, 1 Glasplatte mit Vollauszug
- 1 Schublade mit Teskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale in Lagerschale
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig und stufenlos verstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter auf Teleskop-Auszug mit Wellenboden, Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Alu-Bottle-Rack
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- «Super»-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender
- ★★★★-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Energieverbrauch: 220 kWh/Jahr
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Nischenmasse: 177.5 cm x 56 cm x 55 cm (H/B/T)
- Gerätemasse: 177 x 56 x 55 cm (H/B/T)

Zubehör
Eiswürfelschale
Flaschenablage
Variable Eierablage
2 Kälteakkus

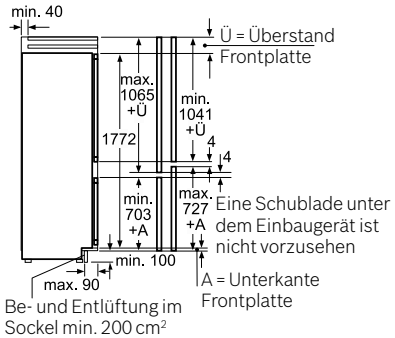

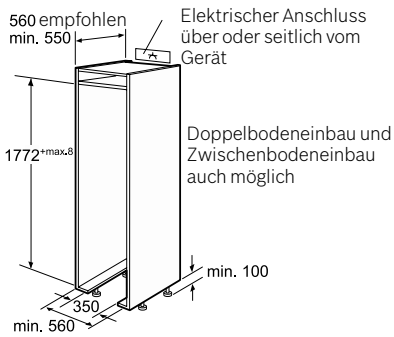



KIC34P60

Masse in mm

CoolProfessional

Premium-Einbau-Kühlgeräte

Green Technology inside

A+++ Energie-Effizienz-Klasse

158 cm

Anti Bacteria

NoFrost

-18 Electronic

SuperGefrieren

Türdämpfung

Kühl-/Gefrier-Kombination NoFrost
KIN28P60 **Fr. 3’350.–**
Integrierbar, Flachscharnier *Fr. 3’113.40*

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Flachscharnier mit Profi-Dämpfungssystem und Türschliesshilfe mit Soft-Einzug
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustik-Komfort
- Nutzinhalt gesamt: 230 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 168 l
- Abtau-Automatik
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Premium-LED-Beleuchtung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 2 höhenverstellbar, davon 1 EasyLift Glasplatte, 1 Glasplatte mit Vollauszug
- Transparenter Gemüsebehälter auf Teleskop-Auszug mit Wellenboden, Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug
- 1 Schublade mit Teskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale in Lagerschale
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Türabsteller hoch, 2 Türabsteller niedrig und stufenlos verstellbar
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Alu-Bottle-Rack
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- «Super»-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 2 Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender
- ★★★★-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Energieverbrauch: 200 kWh/Jahr
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Nischenmasse: 158 cm x 56 cm x 55 cm (H/B/T)
- Gerätemasse: 158 x 56 x 55 cm (H/B/T)

Zubehör
Eiswürfelschale
Flaschenablage
Variable Eierablage



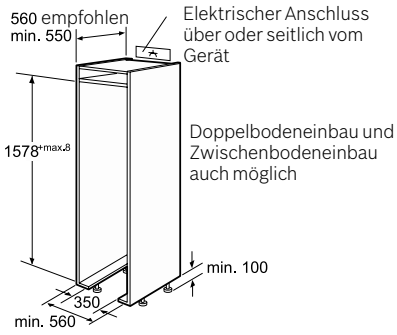



KIN28P60

Masse in mm

Kühlautomat
KIR25P60
Integrierbar, Flachscharnier

Fr. 3’000.–
Fr. 2’788.10

Lieferbar ca. ab Mai 2010

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Flachscharnier mit Profi-Dämpfungssystem und Türschliesshilfe mit Soft-Einzug
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustik-Komfort
- Nutzinhalt gesamt: 258 l
- Abtau-Automatik
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Premium-LED-Beleuchtung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 3 höhenverstellbar, davon 1 EasyLift Glasplatte, 1 Glasplatte mit Vollauszug
- 2 besonders grosse Gemüsebehälter mit Wellenboden, Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug
- 2 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale in Lagerschale
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig und stufenlos verstellbar
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- «Super»-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Energieverbrauch: 99 kWh/Jahr
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Nischenmasse: 140 cm x 56 cm x 55 cm (H/B/T)
- Gerätemasse: 140 x 56 x 55 cm (H/B/T)

Zubehör
Flaschenablage

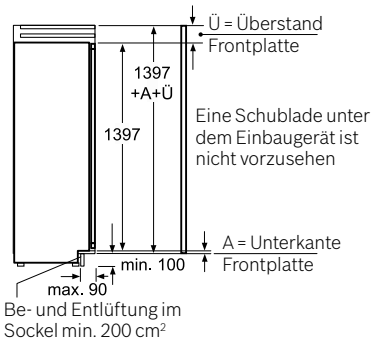

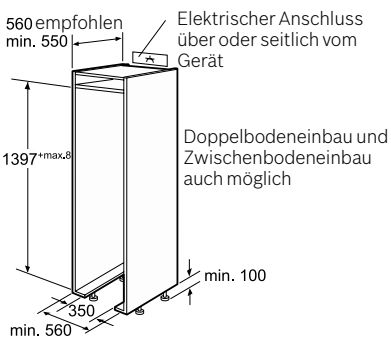



KIR25P60

Masse in mm

CoolProfessional

Premium-Gefriergeräte

Green Technology inside

A++ Energie-Effizienz-Klasse

177,5 cm

NoFrost

SuperGefrieren

Türdämpfung

Einbau-Gefrierschrank, NoFrost
GIN38P60
Integrierbar, Flachscharnier

Fr. 2’970.–
Fr. 2’760.20

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag links, wechselbar
Türanschlag rechts + Fr. 40.– netto

- Premium
- Türöffnungshilfe
- Flachscharnier mit Profi-Dämpfungssystem und Türschliesshilfe mit Soft-Einzug
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustik-Komfort
- «Super»-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Abtau-Automatik
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- 6 Sicherheitsglasplatten herausnehmbar, zwischen den Gefriergutschalen
- Gefriergut-Kalender
- LED-Breitband-Beleuchtung
- Energieverbrauch: 222 kWh/Jahr
- ★★★★-Gefrierraum: 213 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 25 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Nischenmasse: 177.5 cm x 56 cm x 55 cm (H/B/T)
- Gerätemasse: 177 x 56 x 55 cm (H/B/T)

Zubehör
2 Kälteakkus
Eiswürfelschale

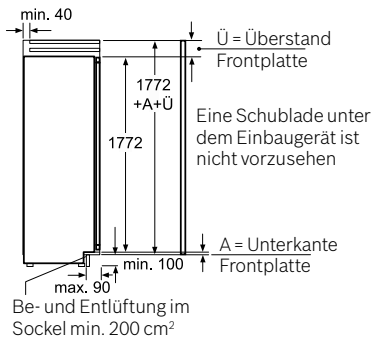

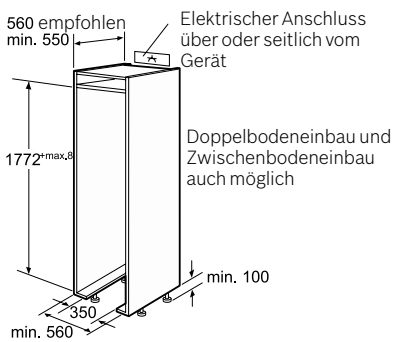



GIN38P60

Masse in mm

Einbau-Gefrierschrank, NoFrost
GIN25P60
Integrierbar, Flachscharnier

Fr. 2’770.–
Fr. 2’574.35

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag links, wechselbar
Türanschlag rechts + Fr. 40.– netto

- Premium
- Türöffnungshilfe
- Flachscharnier mit Profi-Dämpfungssystem und Türschliesshilfe mit Soft-Einzug
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustik-Komfort
- «Super»-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Abtau-Automatik
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- 4 Sicherheitsglasplatten herausnehmbar, zwischen den Gefriergutschalen
- Gefriergut-Kalender
- LED-Breitband-Beleuchtung
- Energieverbrauch: 190 kWh/Jahr
- ★★★★-Gefrierraum: 160 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 25 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Nischenmasse: 140 cm x 56 cm x 55 cm (H/B/T)
- Gerätemasse: 140 x 56 x 55 cm (H/B/T)

Zubehör
2 Kälteakkus
Eiswürfelschale

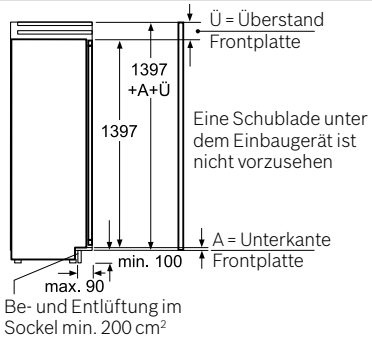

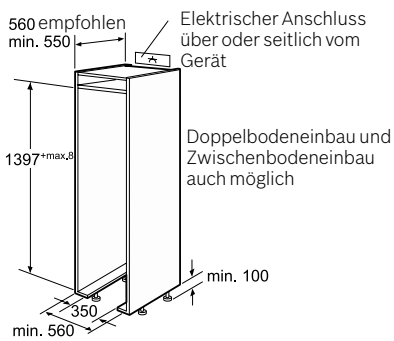



GIN25P60

Masse in mm

Kühlautomaten

mit VitaFresh

VitaFresh-Kühlautomat KIF38A50 Integrierbar Flachscharnier

Fr. 3'405.–
Fr. 3'164.50

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 179 cm
- Energieverbrauch: 262 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 243 l
- Nutzinhalt Kühlzone: 207 l davon, 74-Kühlwagen mit Kellerzone 3°C bis 11°C
- VitaFresh-Zone nahe 0°C: 99 l, davon
  – trockene VitaFresh-Zone79l
- 20-VitaFresh-Schublade mit «Feuchte-Zone» auf Teleskop-Auszug
- Kühlwagen mit 1 Schublade
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- ★★★★-Gefrierraum: 36 l
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- «Super»-Gefrieren, Eingefrierautomatik
- 3-fach-Sicherheitssystem mit Memory-Funktion
- Abtau-Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Extrem leise
- Eiswürfelschale
- Gerätemasse: 178 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
1 Eierablage

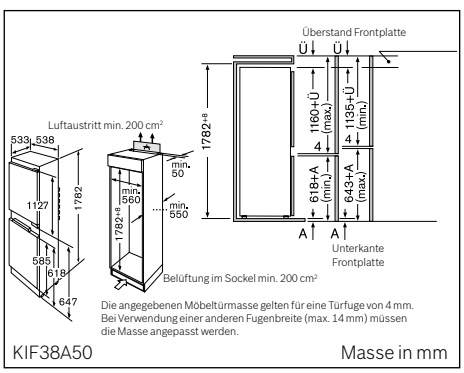

KIF38A50 Masse in mm

VitaFresh-Kühlautomat KIF25A61 Integrierbar Flachscharnier

Fr. 2'825.–
Fr. 2'625.45

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 140 cm
- Energieverbrauch: 181 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Kühlraum: 134 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C)
- VitaFresh-Zone nahe 0°C: 60 l gesamt, davon
  – trockene VitaFresh-Zone mit ca. 50% Luftfeuchtigkeit (obere 2 Schubladen)
  – Feuchtefach 15 l mit bis zu 95% Luftfeuchtigkeit (untere Schublade)
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- ★★★★-Gefrierfach: 17 l mit Verschlussanzeige
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Eiswürfelschale
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 140 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
1 Eierablage

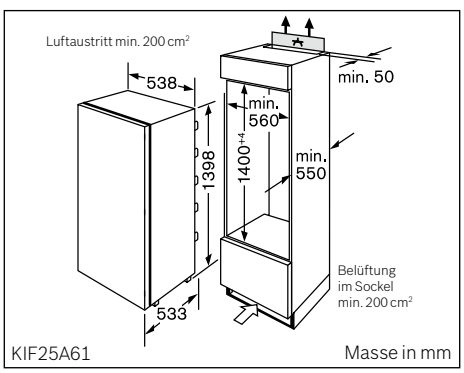

KIF25A61 Masse in mm

VitaFresh-Kühlautomat KIF27A51 Integrierbar Flachscharnier

Fr. 2'745.–
Fr. 2'551.10

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 140 cm
- Energieverbrauch: 155 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 230 l
- Kühlraum: 170 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C)
- VitaFresh-Zone nahe 0°C: 60 l gesamt, davon
  – trockene VitaFresh-Zone mit ca. 50% Luftfeuchtigkeit (obere 2 Schubladen)
  – Feuchtefach 15 l mit bis zu 95% Luftfeuchtigkeit (untere Schublade)
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 140 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
1 Eierablage

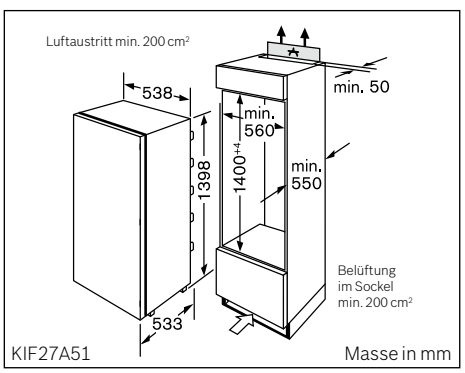

KIF27A51 Masse in mm

VitaFresh-Kühlautomat
KIF24A61 **Fr. 2'625.–**
Integrierbar *Fr. 2'439.60*
Flachscharnier

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 123 cm
- Energieverbrauch: 169 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 174 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 98 l (+3°C bis +8°C)
- VitaFresh-Zone nahe 0°C: 60 l auf Teleskopauszügen, dabei
  – trockene VitaFresh-Zone mit ca. 50% Luftfeuchtigkeit (obere 2 Schubladen)
  – Feuchtefach 15 l mit bis zu 95% Luftfeuchtigkeit (untere Schublade)
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- ★★★★-Gefrierfach: 16 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Eiswürfelschale
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 122 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
2 Eierablagen

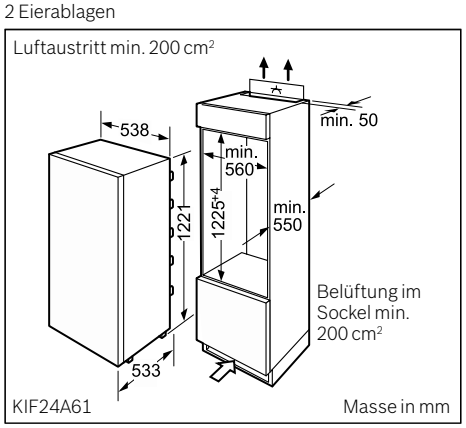

VitaFresh-Kühlautomat
KIF26A51 **Fr. 2'505.–**
Integrierbar *Fr. 2'328.05*
Flachscharnier

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 123 cm
- Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 192 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 132 l (+3°C bis +8°C)
- VitaFresh-Zone nahe 0°C: 60 l auf Teleskopauszügen, dabei
  – trockene VitaFresh-Zone mit ca. 50% Luftfeuchtigkeit (obere 2 Schubladen)
  – Feuchtefach 15 l mit bis zu 95% Luftfeuchtigkeit (untere Schublade)
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 122 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
2 Eierablagen

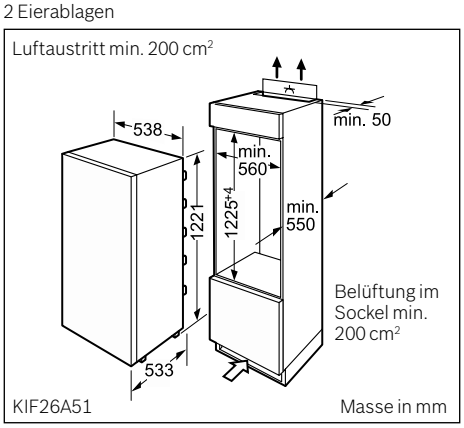

VitaFresh-Kühlautomat
KIF20A51 **Fr. 2'395.–**
Integrierbar *Fr. 2'225.85*
Flachscharnier

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 103 cm
- Energieverbrauch: 142 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 153 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 93 l (+3°C bis +8°C)
- VitaFresh-Zone nahe 0°C: 60 l auf Teleskopauszügen, dabei
  –trockene VitaFresh-Zone mit ca. 50% Luftfeuchtigkeit (obere 2 Schubladen)
  – Feuchtefach 15 l mit bis zu 95% Luftfeuchtigkeit (untere Schublade)
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 102 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
1 Eierablage

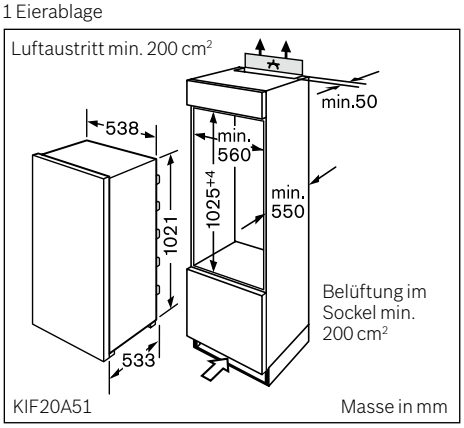

Kühl- und Gefrierkombinationen

Vorratszentrum
KIC38A51CH **Integrierbar Flachscharnier**

Fr. 3’035.–
Fr. 2’820.65

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 179 cm
- Energieverbrauch: 239 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 247 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 137 l
- Nutzinhalt Kühlwagen: 74 l
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Kellerzone 74 l im Auszugswagen, (ca. 4°C wärmer als Kühlzone) +1 Schublade
- ★★★★-Gefrierfach: 36 l
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- «Super»-Gefrieren
- Abtau Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Eiswürfelschale
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 178 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
2 Eierablagen

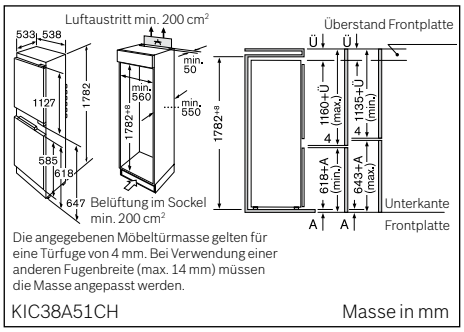

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Masse angepasst werden.

KIC38A51CH Masse in mm

Kühl-/Gefrierkombination
KIS38A51CH **Integrierbar Flachscharnier**

Fr. 2’740.–
Fr. 2’546.45

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 179 cm
- Energieverbrauch: 294 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 285 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 222 l
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- ★★★★-Gefrierraum: 63 l
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- «Super»-Gefrieren
- Abtau Automatik
- Etagenfrost
- 3-fach-Sicherheitssystem mit Memory-Funktion
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
- Eiswürfelschale mit Vorratsbehälter
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 178 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
2 Eierablagen
2 Kälteakkus

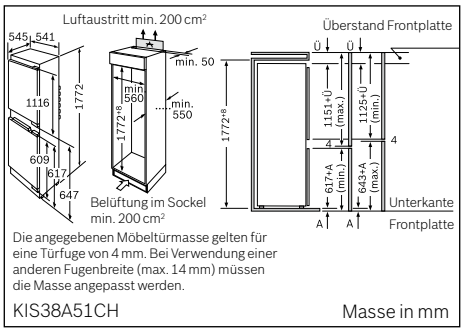

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Masse angepasst werden.

KIS38A51CH Masse in mm

Kühl-/Gefrierkombination
KIS28A51 **Integrierbar Flachscharnier**

Fr. 2’565.–
Fr. 2’383.85

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 159 cm
- Energieverbrauch: 274 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 244 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 181 l
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- ★★★★-Gefrierraum: 63 l
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- «Super»-Gefrieren, Eingefrierautomatik
- Abtau Automatik
- Etagenfrost
- 3-fach-Sicherheitssystem mit Memory-Funktion
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
- Eiswürfelschale mit Vorratsbehälter
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 158 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
1 Eierablage
2 Kälteakkus

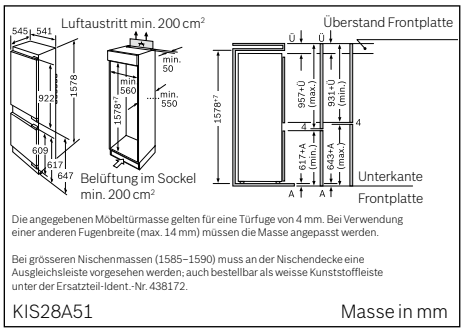

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Masse angepasst werden.

Bei grösseren Nischenmassen (1585–1590) muss an der Nischendecke eine Ausgleichsleiste vorgesehen werden; auch bestellbar als weisse Kunststoffleiste unter der Ersatzteil-Ident.-Nr. 438172.

KIS28A51 Masse in mm

Kühlautomaten

Kühlautomat
KIL38A51CH **Fr. 2’825.–**
Integrierbar *Fr. 2’625.45*
Flachscharnier

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 178 cm
- Energieverbrauch: 259 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 244 l
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- ★★★★-Gefrierfach: 36 l
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- «Super»-Kühlen
- Abtau Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 2 transparente Gemüsebehälter auf Teleskopauszug, davon 1 mit Feuchteregulierung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- 1 Traggitter
- Eiswürfelschale
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 177 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
2 Eierablagen

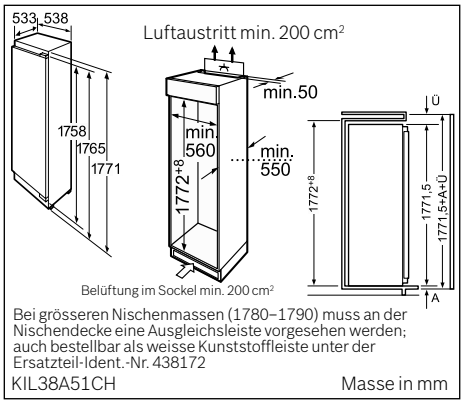

Bei grösseren Nischenmassen (1780–1790) muss an der Nischendecke eine Ausgleichsleiste vorgesehen werden; auch bestellbar als weisse Kunststoffleiste unter der Ersatzteil-Ident.-Nr. 438172

KIL38A51CH Masse in mm

Kühlautomat
KIL28A51CH **Fr. 2’425.–**
Integrierbar *Fr. 2’253.70*
Flachscharnier

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 159 cm
- Energieverbrauch: 245 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 242 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 206 l
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- ★★★★-Gefrierfach: 36 l
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- «Super»-Kühlen
- Abtau Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 2 transparente Gemüsebehälter auf Teleskopauszug, davon 1 mit Feuchteregulierung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- 1 Traggitter
- Eiswürfelschale
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 158 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
2 Eierablagen

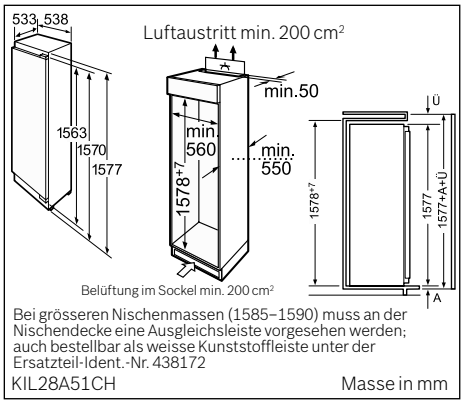

Bei grösseren Nischenmassen (1585–1590) muss an der Nischendecke eine Ausgleichsleiste vorgesehen werden; auch bestellbar als weisse Kunststoffleiste unter der Ersatzteil-Ident.-Nr. 438172

KIL28A51CH Masse in mm

Kühlautomaten

Kühlautomat
KIL24A61CH **Fr.** **1’795.–**
Integrierbar *Fr.* *1’668.20*
Flachscharnier

exkl. vRG Kat.6

- Nischenhöhe: 123 cm
- Energieverbrauch: 159 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 206 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 189 l
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- ★★★★-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Abtau Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 122 x 54 x 54 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
1 Eierablage

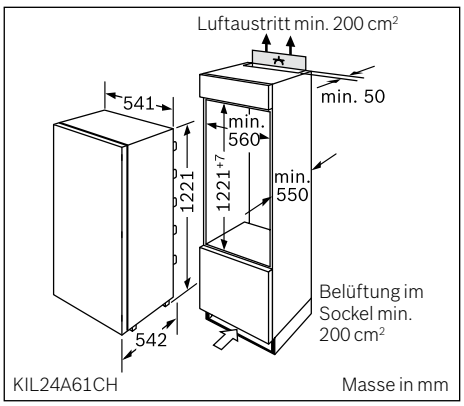

Kühlautomat
KIL18A61CH **Fr.** **1’580.–**
Integrierbar *Fr.* *1’468.40*
Flachscharnier

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 88 cm
- Energieverbrauch: 137 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 117 l
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- ★★★★-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Abtau Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Extrem leise
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 87 x 54 x 54 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
1 Eierablage

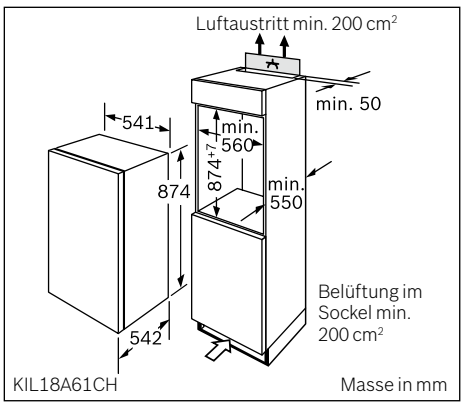

Kühlautomaten

Kühlautomat
KIR38A50 **Fr.** **2'750.–**
Integrierbar *Fr.* *2'555.75*
Flachscharnier

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 178 cm
- Energieverbrauch: 142 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Abtau-Automatik
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 2 Transparente Gemüsebehälter auf Teleskopauszug mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: 177 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
1 Eierablage

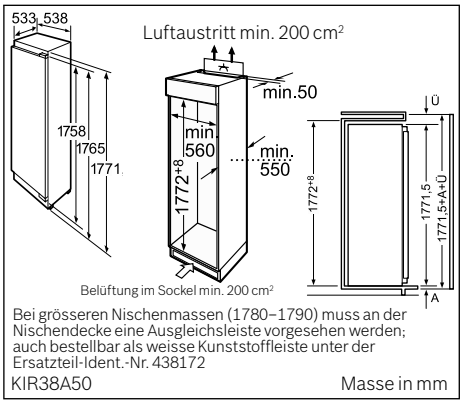

Bei grösseren Nischenmassen (1780–1790) muss an der Nischendecke eine Ausgleichsleiste vorgesehen werden; auch bestellbar als weisse Kunststoffleiste unter der Ersatzteil-Ident.-Nr. 438172

KIR38A50 Masse in mm

Kühlautomat
KIR24A51 **Fr.** **1'665.–**
Integrierbar *Fr.* *1'547.40*
Flachscharnier

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 123 cm
- Energieverbrauch: 132 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 226 l
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Abtau-Automatik
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Extrem leise
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 122 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
1 Eierablage

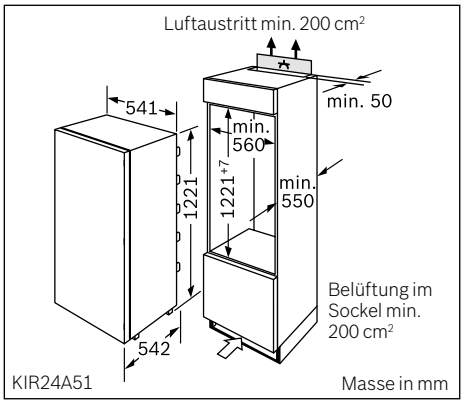

KIR24A51 Masse in mm

Kühlautomat
KIR20A51 **Fr. 1'565.–**
Integrierbar *Fr. 1'454.45*
Flachscharnier

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 103 cm
- Energieverbrauch: 126 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 184 l
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Extrem leise
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 102 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
1 Eierablage

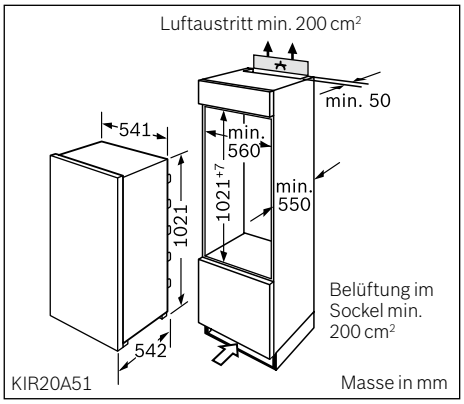

Kühlautomat
KIR18A51 **Fr. 1'465.–**
Integrierbar *Fr. 1'361.50*
Flachscharnier

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 88 cm
- Energieverbrauch: 122 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 153 l
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeitim Gerät
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Extrem leise
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 87 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
1 Eierablage

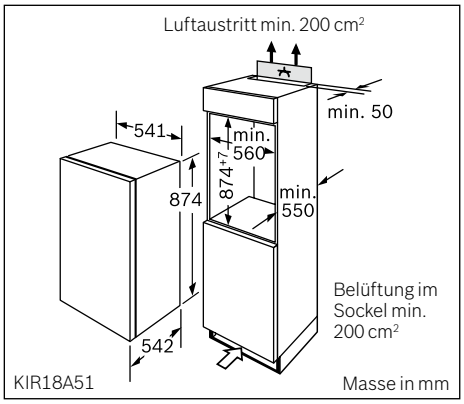

Kühlautomaten

dekorfähig

Kühlautomat
KFL24A51 **Fr. 1’790.–**
Dekorfähig *Fr. 1’663.55*
Dekorrahmen + Griff, alu-matt

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 123 cm
- Energieverbrauch: 224 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 206 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 189 l
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- ★★★★-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Extrem leise
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Gerätemasse: 122 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
1 Eierablage

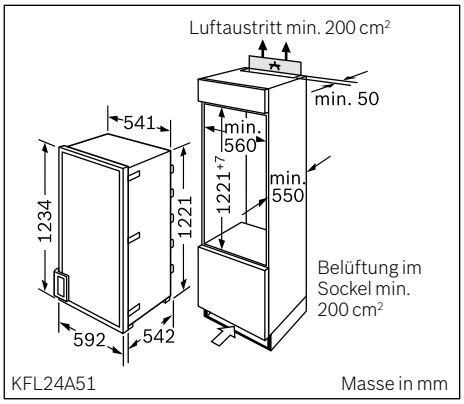

KFL24A51 Masse in mm

Kühlautomat
KFL18A51 **Fr. 1’615.–**
Dekorfähig *Fr. 1’500.95*
Dekorrahmen + Griff, alu-matt

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 88 cm
- Energieverbrauch: 193 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 117 l
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- ★★★★-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- «Super»-Kühlen
- Abtau-Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeitim Gerät
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Gerätemasse: 87 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
1 Eierablage

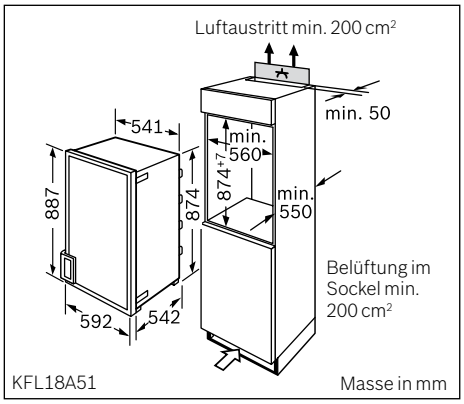

KFL18A51 Masse in mm

Kühlautomat
KFR20A51 **Fr. 1’745.–**
Dekorfähig *Fr. 1’621.75*
Dekorrahmen + Griff, alu-matt

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 103 cm
- Energieverbrauch: 126 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 184 l
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- «Super»-Kühlen
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem dekorfähigen Gefrierschrank
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Gerätemassse: 102 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
1 Eierablage

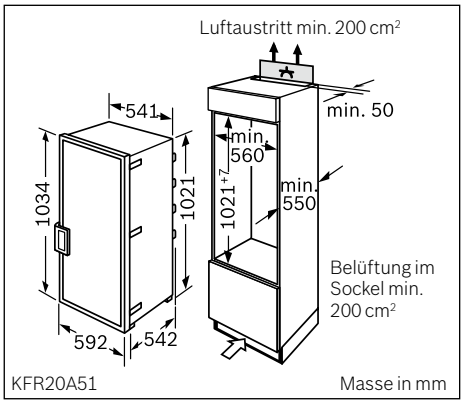

KFR20A51 Masse in mm

Kühlautomat
KFR18A51 **Fr. 1’465.–**
Dekorfähig *Fr. 1’361.50*
Dekorrahmen + Griff, alu-matt

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 88 cm
- Energieverbrauch: 122 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 153 l
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- «Super»-Kühlen
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem dekorfähigen Gefrierschrank
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Akustik-Komfort
- Butter-/Käsefach
- Gerätemassse: 87 x 54 x 53 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Butterdose
1 Eierablage

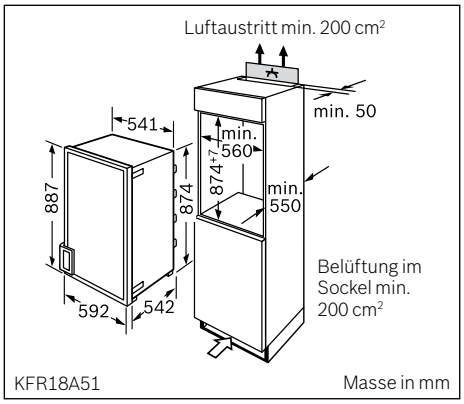

KFR18A51 Masse in mm

Gefrierschränke

dekorfähig

A+ Energie-Effizienz-Klasse

88 cm

Gefrierschrank
GFD18A50 **Fr. 1’730.–**
Dekorfähig *Fr. 1’607.80*
Dekorrahmen + Griff, alu-matt

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 88 cm
- Energieverbrauch: 194 kWh/Jahr
- ★★★★-Gefrierraum: 98 l
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- «Super»-Gefrieren
- Etagenfrost
- 4 transparente Gefriergut-Schubladem
- Aktiv-Warnsystem mit optischen und akustischem Alarm
- Gefriergut-Kalender
- Eiswürfelschale
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten
- Akustik-Komfort
- Gerätemasse: 87 x 54 x 54 cm (H/B/T)

Zubehör
2 Kälteakkus
1 Beerenschale

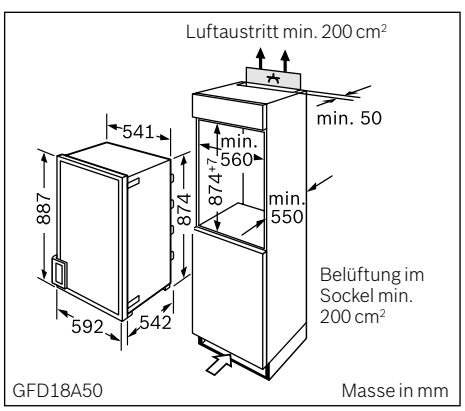

GFD18A50 Masse in mm

A+ Energie-Effizienz-Klasse

72 cm

Gefrierschrank
GFD14A50 **Fr. 1’510.–**
Dekorfähig *Fr. 1’403.35*
Dekorrahmen + Griff, alu-matt

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 72 cm
- Energieverbrauch: 179 kWh/Jahr
- ★★★★-Gefrierraum: 74 l
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- «Super»r-Gefrieren
- Etagenfrost
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Aktiv-Warnsystem mit optischem und akustischem Alarm
- Gefriergut-Kalender
- Eiswürfelschale
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten
- Akustik-Komfort
- Gerätemasse: 71 x 54 x 54 cm (H/B/T)

Zubehör
2 Kälteakkus
1 Beerenschale

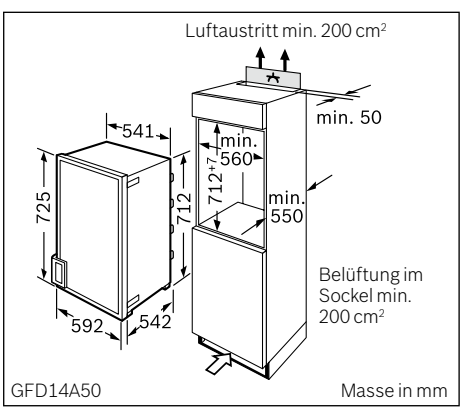

GFD14A50 Masse in mm

Gefrierschränke
integrierbar

Gefrierschrank GID18A50 Integrierbar Flachscharnier

Fr. 1'735.–
Fr. 1'612.45

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 88 cm
- Energieverbrauch: 194 kWh/Jahr
- ★★★★-Gefrierraum: 98 l
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- «Super»-Gefrieren
- Etagenfrost
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen
- Aktiv-Warnsystem mit optischem und akustischem Alarm
- Gefriergut-Kalender
- Eiswürfelschale
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten
- Akustik-Komfort
- Gerätemasse: 87 x 54 x 54 cm (H/B/T)

Zubehör
2 Kälteakkus
1 Beerenschale

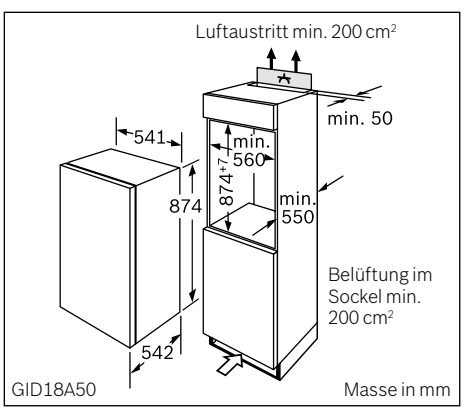

Gefrierschrank GID14A50 Integrierbar Flachscharnier

Fr. 1'500.–
Fr. 1'394.05

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 72 cm
- Energieverbrauch: 179 kWh/Jahr
- ★★★★-Gefrierraum: 74 l
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- «Super»-Gefrieren
- Etagenfrost
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Aktiv-Warnsystem mit optischem und akustischem Alarm
- Gefriergut-Kalender
- Eiswürfelschale
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten
- Akustik-Komfort
- Gerätemasse: 71 x 54 x 54 cm (H/B/T)

Zubehör
2 Kälteakkus
1 Beerenschale

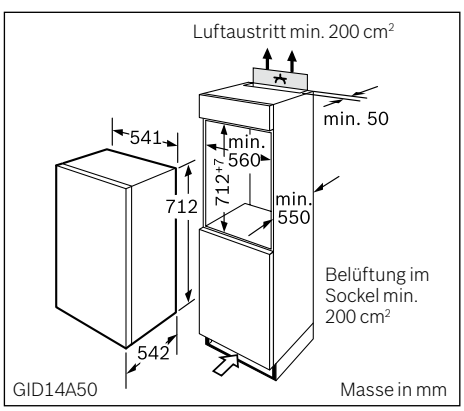

Kühl- und Gefriergeräte

für den Unterbau

Kühlautomat
KUL15A50CH
Integrierbar
Flachscharnier

Fr. 1'695.–
Fr. 1'575.30

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 82 cm
- Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 125 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 110 l
- ★★★★-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Abtau-Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter
- Eiswürfelschale
- Variable Innentür
- Innenraumbeleuchtung
- Butter-/Käsefach
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Höhenverstellbare Füsse vorne
- Gerätemassse: 82 x 60 x 55 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Eierablage

Gefrierschrank
GUD15A40
Integrierbar
Flachscharnier

Fr. 1'845.–
Fr. 1'714.70

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 82 cm
- Energieverbrauch: 211 kWh/Jahr
- ★★★★-Gefrierraum: 98 l
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- «Super»-Gefrieren
- Etagenfrost
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Aktiv-Warnsystem mit optischem und akustischem Alarm
- Gefriergut-Kalender
- Thermometer in der Innentür
- Eiswürfelschale
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Variable Sockelanpassung
- Höhenverstellbare Füsse, hintere Füsse von vorne einstellbar
- Gerätemassse: 82 x 60 x 55 cm (H/B/T)

Zubehör
2 Kälteakkus

Kühlautomat
KUL16A41
Dekorfähiges
Unterbaugerät

Fr. 1'715.–
Fr. 1'593.85

exkl. vRG Kat. 6

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Nischenhöhe: 82 cm
- Energieverbrauch: 241 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 154 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 133 l
- ★★★★-Gefrierfach: 21 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Abtau-Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter
- Eiswürfelschale
- Variable Sockelanpassung
- Innenraumbeleuchtung
- Butter-/Käsefach
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Höhenverstellbare Füsse vorne
- Gerätemassse: 82 x 60 x 57 cm (H/B/T)

Zubehör
2 Eierablagen

Sonderzubehör

KSZ10436	Dekorrahmen, braun mit Griff
KSZ1037	Dekorrahmen, Alu mit Griff

*variabler Sockel / Unterbauhöhe

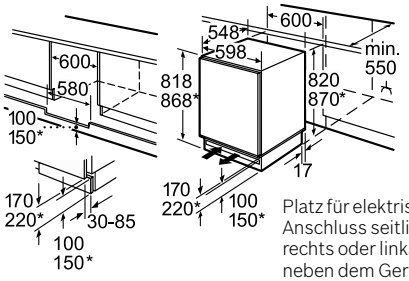

Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

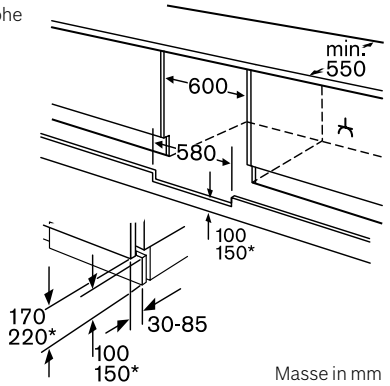

KUL15A50CH/GUD15A40 Masse in mm

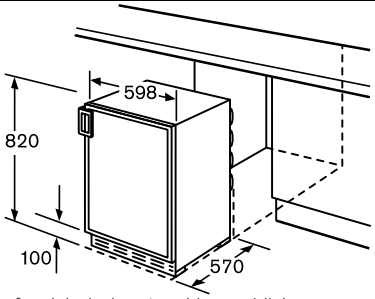

Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

KUL16A41 Masse in mm

Freistehende Kühl- und Gefriergeräte

Kühl- und Gefriergeräte

Side by Side NoFrost

Green Technology inside

A+ Energie-Effizienz-Klasse

NoFrost

Anti Bacteria

BigBox

if product design award 2009

Side-by-Side, NoFrost
KAD62P90
Voll-Edelstahl-Gehäuse

Fr. 6'550.–
Fr. 6'087.35

exkl. vRG Kat. 7

- AntiBacteria
- Hohe Tür, Softline-Design
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Urlaubsschaltung
- Energie-Sparschaltung
- Kindersicherung
- Dispenser für Trinkwasser, Crushed-Ice, Eiswürfel, Quick-Ice.
- Mit Kindersicherung, LED-Licht und Wasserfilter-Austauschanzeige
- Eiswürfelproduktion: ca. 1.7 kg / 24 Std.
- Wasserfilter innenliegend
- AirFresh-Filter
- Aktiv-Warnsystem mit Memory-Funktion und Türtonwarner
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Frontbelüftung
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch: 3 m, ¾"
- «Super»-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 2 EasyLift Glasplatten, 1 Abstellfläche ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost
- 2 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen
- 1 FreshProtect-Box auf Teleskopschienen, 19 l Nutzinhalt
- 4 Türabsteller, davon 1 stufenlos verstellbar
- Dosenhalter für 5 Dosen in der Innentür
- LED-Beleuchtung an Rückwand
- «Super»-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 BigBox
- 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- LED-Breitband-Beleuchtung
- Energieverbrauch: 467 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 533 l
- Kühlzone: 355 l
- ★★★★-Gefrierfach: 178 l
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Gerätemasse: 176 x 91 x 76 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Eierablage



Masse in mm

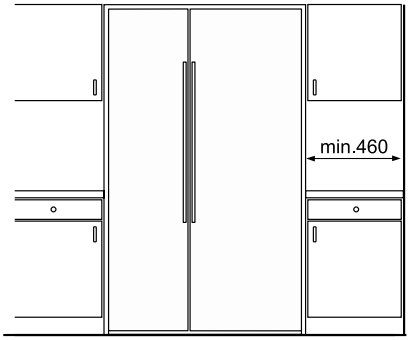

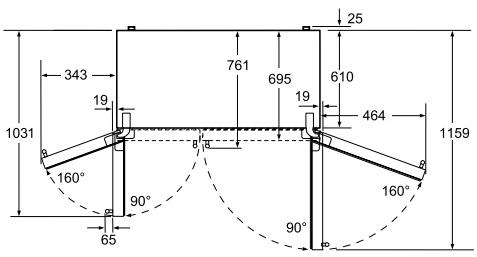

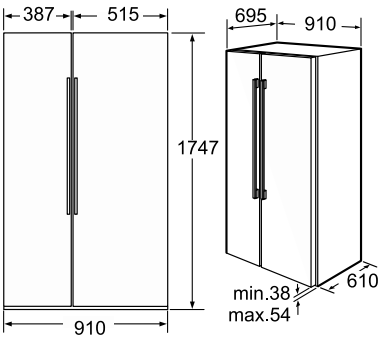

KAD62P90

Masse in mm

Side-by-Side, NoFrost *(Abb.)*

KAD62S50	**Fr.**	**6'550.–**
schwarz, ColorGlass Edition	*Fr.*	*6'087.35*
KAD62S20	**Fr.**	**6'550.–**
weiss, ColorGlass Edition	*Fr.*	*6'087.35*

exkl. vRG Kat. 7

- AntiBacteria
- Hohe Glastür, schwarz oder weiss
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Energie-Sparschaltung
- Urlaubsschaltung
- Kindersicherung
- Dispenser für Trinkwasser, Crushed-Ice, Eiswürfel, Quick-Ice. Mit Kindersicherung, LED-Licht und Wasserfilter-Austauschanzeige
- Eiswürfelproduktion: ca. 1.7 kg / 24 Std.
- Wasserfilter innenliegend
- AirFresh-Filter
- Aktiv-Warnsystem mit Memory-Funktion und Türtonwarner
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Frontbelüftung
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch: 3 m, ¾"
- «Super»-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyLift Glasplatte, 1 Abstellfläche ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost
- 1 FreshProtect-Box auf Teleskopschienen, 19 l Nutzinhalt
- 2 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen
- 4 Türabstellregale
- Dosenhalter für 5 Dosen in der Innentür
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- «Super»-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 BigBox
- 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Energieverbrauch: 467 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 533 l
- Kühlzone: 355 l
- ★★★★-Gefrierfach: 178 l
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Gerätemasse: 176 x 91 x 76 cm (H/B/T)

Zubehör
2 Kälteakku
1 Anschlussschlauch
1 Eierablage



Masse in mm

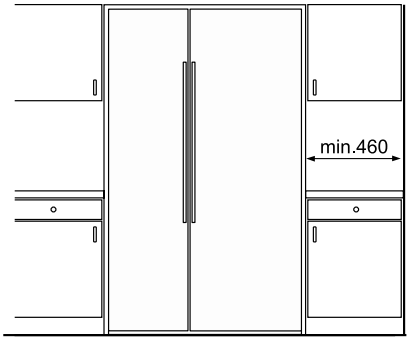

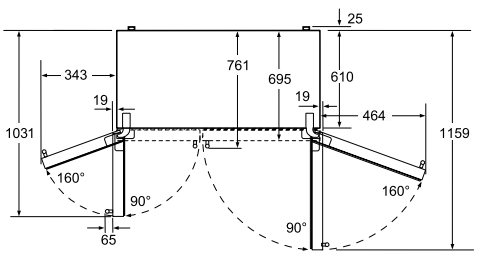

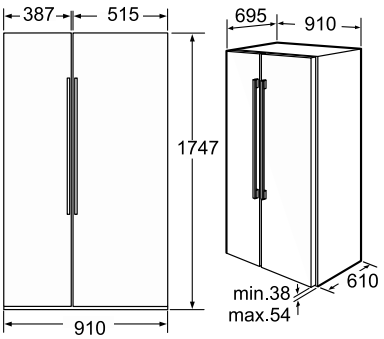

KAD62S50/KAD62S20

Masse in mm

Kühl- und Gefriergeräte

Side by Side NoFrost

Side-by-Side, NoFrost
KAD63A70
Türen Edelstahl,
Seiten chrome-inox-metallic

Fr. 6'090.–
Fr. 5'659.85

Lieferbar ca. ab Mai 2010

exkl. vRG Kat. 7

- AntiBacteria
- Barfach mit push-pull Bedienung
- Hohe Tür, Softline-Design, Türen Edelstahl, Seiten chrome-inox-metallic
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Urlaubsschaltung
- Energie-Sparschaltung
- Kindersicherung
- Dispenser für Trinkwasser, Crushed-Eis, Eiswürfel, Quick-Eis. Mit Kindersicherung, LED-Licht und Wasserfilter-Austauschanzeige
- 2 getrennt arbeitende Kältekreisläufe
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- Eiswürfelproduktion: ca. 1.7 kg / 24 Std.
- Wasserfilter innenliegend
- AirFresh-Filter
- Türschliesshilfe
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- vertikaler Stangengriff
- Frontbelüftung
- «Super»-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Spezial-Flaschenrost
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyLift Glasplatte, 1 Abstellfläche ausziehbar
- 1 Delikatessen Auszugschubfach auf Teleskopschienen
- 1 Gemüsebehälter auf Teleskop-Vollauszug
- 1FreshProtect-Box auf Teleskopschienen, 19 l Nutzinhalt
- Dosenhalter für 5 Dosen in der Innentür
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung an Rückwand
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 2 grosse Türabsteller, 2 kleine Türabsteller
- 4 Türabsteller
- Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 BigBox
- 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Technische Information
- Energieverbrauch: 464 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 526 l
- Kühlzone: 347 l
- ★★★★-Gefrierraum: 179 Liter
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3m, ¾"
- Gerätemasse: 176 x 91 x 76 cm (H/B/T)

Zubehör
2 Kälteakku
1 Anschlussschlauch
1 Eierablage

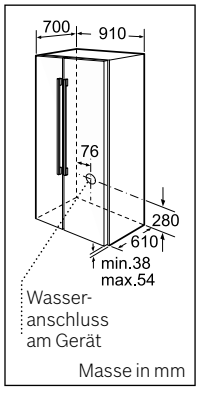

Masse in mm

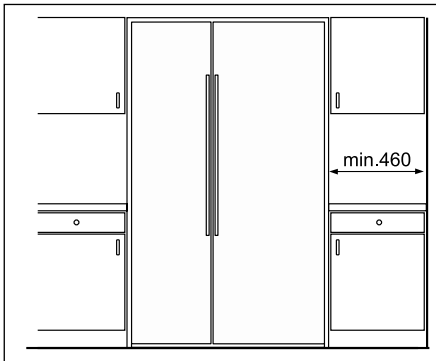

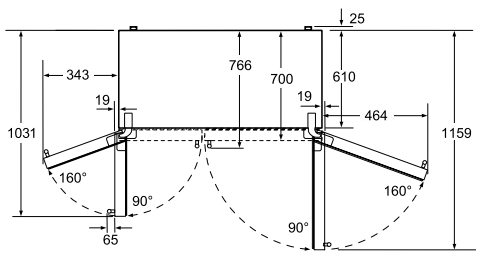

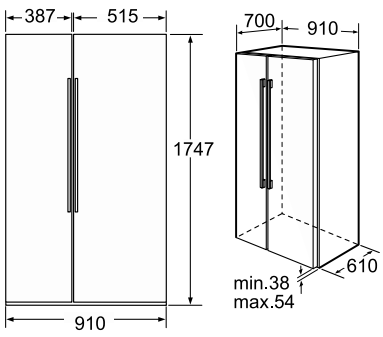

KAD63A70

Masse in mm

Side-by-Side, NoFrost
KAD62A70
Türen Edelstahl,
Seiten chrome-Inox-metallic

Fr. 5'950.–
Fr. 5'529.75

exkl. vRG Kat. 7

- AntiBacteria
- Hohe Tür, Softline-Design
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Urlaubsschaltung
- Energie-Sparschaltung
- Kindersicherung
- Dispenser für Trinkwasser, Crushed-Ice, Eiswürfel, Quick-Ice.
- Mit Kindersicherung, LED-Licht und Wasserfilter-Austauschanzeige
- Eiswürfelproduktion: ca. 1.7 kg / 24 Std.
- Wasserfilter innenliegend
- AirFresh-Filter
- Aktiv-Warnsystem mit Memory-Funktion und Türtonwarner
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Frontbelüftung
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch: 3 m, ¾"
- «Super»-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyLift Glasplatte, 1 Abstellfläche ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost
- 2 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen
- 1 FreshProtect-Box auf Teleskopschienen, 19 l Nutzinhalt
- 4 Türabsteller, davon 1 stufenlos verstellbar
- Dosenhalter für 5 Dosen in der Innentür
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- «Super»-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 BigBox
- 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Energieverbrauch: 467 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 533 l
- Kühlzone: 355 l
- ★★★★-Gefrierfach: 178 l
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Gerätemasse: 176 x 91 x 76 cm (H/B/T)

Zubehör
2 Kälteakku
1 Anschlussschlauch
1 Eierablage



Masse in mm

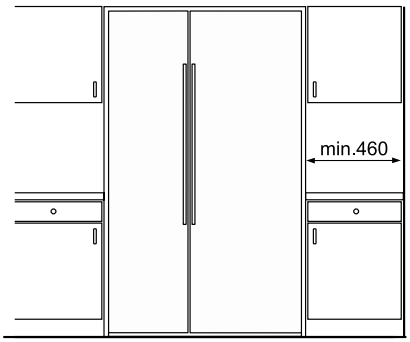

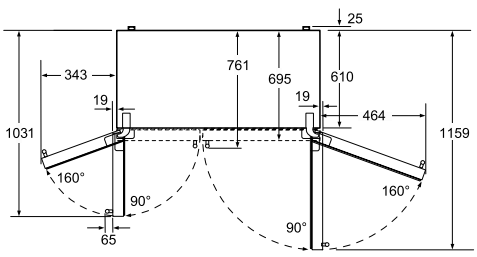

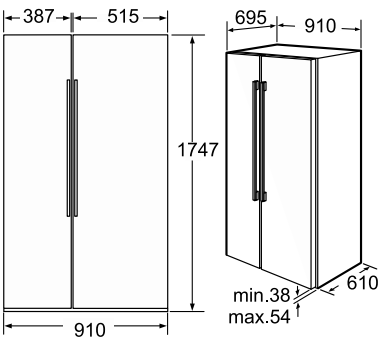

KAD62A70

Masse in mm

Kühl- und Gefriergeräte

Side by Side NoFrost

Side-by-Side, NoFrost
KAD62V50 **Fr. 4’390.–**
Türen schwarz, Seiten schwarz *Fr. 4’079.95*

Lieferbar ca. ab April 2010 exkl. vRG Kat. 7

- AntiBacteria
- Hohe Tür, Softline-Design, schwarz
- Dispenser für Trinkwasser, Crushed-Eis, Eiswürfel, Quick-Eis. Mit Kindersicherung, LED-Licht
- Eiswürfelproduktion: ca. 1.7 kg / 24 Std.
- Wasserfilter innenliegend
- 2 getrennt arbeitende Kältekreisläufe
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg
- Türschliesshilfe
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Frontbelüftung
- «Super»-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar
- 1 Delikatessen-Auszugschubfach auf Teleskopschienen
- 2 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen
- Feuchtefilter über Gemüsebehälter
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 2 grosse Türabsteller, 2 kleine Türabsteller
- Dosenhalter für 5 Dosen in der Innentür
- 2-fache, besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Aktiv-Warnsystem, optische Warnanzeige, mit Memory-Funktion
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- 4 Türabsteller
- Türtonwarner
- «Super»-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 BigBox
- 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Helle Innenraumbeleuchtung im Gefrierteil
- Energieverbrauch: 454 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 556 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 378 l
- Kühlzone: 378 l
- ★★★★-Gefrierraum: 178 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch: 3 m, ¾"
- Gerätemasse: 176 x 91 x 76 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Eierablage

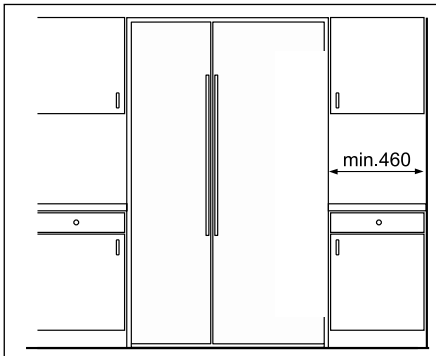

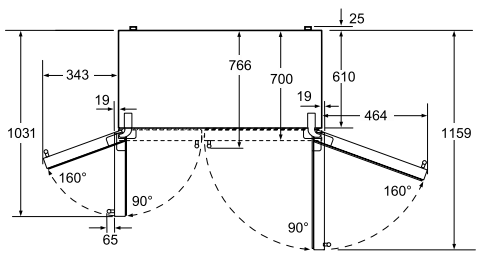

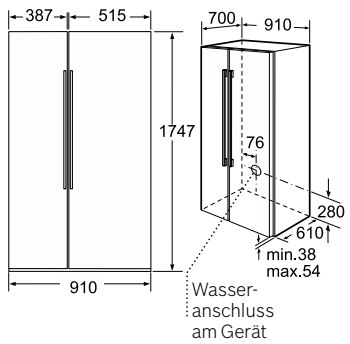

KAD62V50 Masse in mm

Side-by-Side, NoFrost
KAN62V00
weiss, ohne Dispenser für Wasser- und Eiswürfel-Ausgabe

Fr. 2'990.–
Fr. 2'778.80

exkl. vRG Kat. 7

- AntiBacteria
- Hohe Tür, Softline-Design, Türen weiss, Seiten weiss
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- Elektronisch getrennte Temperaturregelung, für Kühlzone und Gefrierraum, mit LED-Anzeige
- Aktiv- Warnsystem, Optische Warnanzeige, mit Memory-Funktion und Türtonwarner- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg
- Türschliesshilfe
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- vertikaler Stangengriff
- Frontbelüftung
- «Super»-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar und ausziehbar
- 2 transparente Gemüsebehälter auf Teleskop-Auszug mit Teleskop-Vollauszug
- 2 grosse Türabsteller, 2 kleine Türabsteller
- Dosenhalter für 5 Dosen in der Innentür
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 2-fache, Innenraumbeleuchtung
- 5 Türabsteller
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Aktiv-Warnsystem, optische Warnanzeige, mit Memory-Funktion
- Türtonwarner
- «Super»-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar uns ausziehbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- 5 Türabsteller, davon 3 kippbar
- Innenraumbeleuchtung im Gefrierteil
- Eiswürfelbereiterer
- Energieverbrauch: 496 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 604 l
- Kühlzone: 385 l
- ★★★★-Gefrierraum: 219 Liter
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Gerätemasse: 176 x 91 x 76 cm (H/B/T)

Zubehör
1 Eierablage

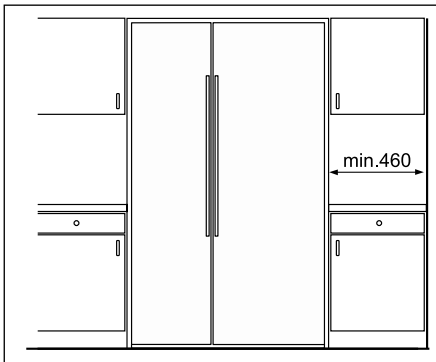

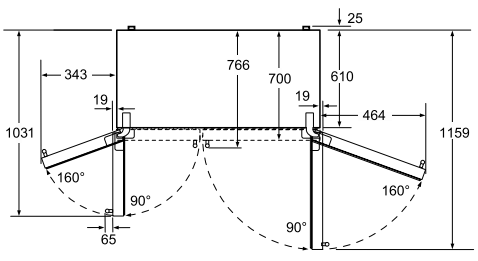



KAN62V00

Masse in mm

Die «Classic Edition»

Exklusive Nostalgie

Kühlautomat, Quarz-Metallic
KSL20S53 **Fr. 4'150.–**
Classic Edition *Fr. 3'856.90*

exkl. vRG Kat. 6

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Akustik-Komfort
- Abtau-Automatik
- «Super»-Kühlen
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Zusätzliche Alu-Flaschenablage
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Butter-/Käsefach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Energieverbrauch: 190 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 164 l
- Kühlraum: 147 l Nutzinhalt
- ★★★★-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts
- Gerätemasse: 127 x 66 x 63 cm (H/B/T)

Kühlautomat, Bordeauxrot-Metallic
KSL20S55 **Fr. 4'150.–**
Classic Edition *Fr. 3'856.90*

exkl. vRG Kat. 6

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Akustik-Komfort
- Abtau-Automatik
- «Super»-Kühlen
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Zusätzliche Alu-Flaschenablage
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Butter-/Käsefach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Energieverbrauch: 190 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 164 l
- Kühlraum: 147 l Nutzinhalt
- ★★★★-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts
- Gerätemasse: 127 x 66 x 63 cm (H/B/T)

Kühlautomat, schwarz
KSL20S56 **Fr. 4'150.–**
Classic Edition *Fr. 3'856.90*

exkl. vRG Kat. 6

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Akustik-Komfort
- Abtau-Automatik
- «Super»-Kühlen
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Zusätzliche Alu-Flaschenablage
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Butter-/Käsefach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Energieverbrauch: 190 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 164 l
- Kühlraum: 147 l Nutzinhalt
- ★★★★-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts
- Gerätemasse: 127 x 66 x 63 cm (H/B/T)

Kühl-/Gefrierkombinationen

ColorGlass Edition

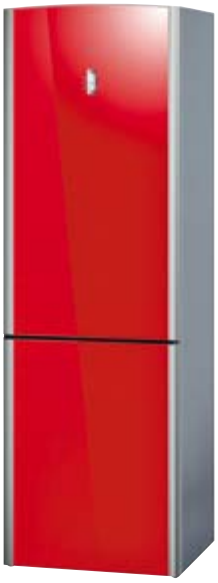

weitere Farbvarianten:

KGN36S59 Cappuccino

KGN36S21 Weiss

Kühl-/Gefrierkombination, 75 Jahre Edition
KGN36S57
ColorGlass schwarz

Fr. 3'190.–
Fr. 2'964.65

exkl. vRG Kat. 6

- AntiBacteria
- Glas-Türen high-gloss
- Seitenwände in Silber
- Integrierte Türgriffe in Aluminium
- Tür über den Korpus hinausgezogen, 64 cm breit
- Touch-Premium-Elektronik hinter Glas
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar mit Anzeige für Stromverbrauch, Bottle-Timer, Kindersicherung, Sparschaltung und Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil
- Türschliesshilfe
- Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten
- «Super»-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Multi-Airflow-System
- Kaltlagerfach (-2°C bis + 3°C)
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 transparente Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- Dosenhalter aluminium
- «Super»-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
- 5-fach-Sicherheitssystem mit Türtonwarner
- Energieverbrauch: 280 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 287 l
- Kühlraum: 221 l Nutzinhalt
- ★★★★-Gefrierraum: 66 l
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: 185 x 60 x 64 cm (H/B/T)

Kühl-/Gefrierkombination, 75 Jahre Edition
KGN36S58
ColorGlass rot

Fr. 3'190.–
Fr. 2'964.65

exkl. vRG Kat. 6

- AntiBacteria
- Glas-Türen high-gloss
- Seitenwände in Silber
- Integrierte Türgriffe in Aluminium
- Tür über den Korpus hinausgezogen, 64 cm breit
- Touch-Premium-Elektronik hinter Glas
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar mit Anzeige für Stromverbrauch, Bottle-Timer, Kindersicherung, Sparschaltung und Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil
- Türschliesshilfe
- Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten
- «Super»-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Multi-Airflow-System
- Kaltlagerfach (-2°C bis + 3°C)
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 transparente Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- Dosenhalter aluminium
- «Super»-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
- 5-fach-Sicherheitssystem mit Türtonwarner
- Energieverbrauch: 280 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 287 l
- Kühlraum: 221 l Nutzinhalt
- ★★★★-Gefrierraum: 66 l
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: 185 x 60 x 64 cm (H/B/T)

Fr. 3'190.–
Fr. 2'964.65

exkl. vRG Kat. 6

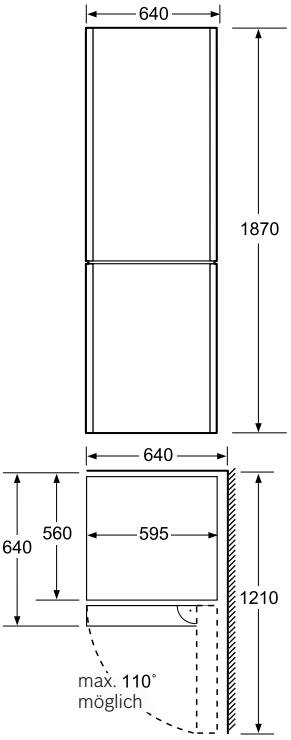

Masse in mm

Geschirrspüler

BOSCH

Reduktion des Energieverbrauchs bei Geschirrspülern

Massnahmen zur Effizienzverbesserung

- Hocheffiziente Pumpenmotoren
- Effiziente Heiztechnologie
- Verbesserte Filtertechnik
- Optimierte Wasserverteilung
- Verbrauchsarmes Trocknungssystem (Wärmetauscher)

Geschirrspüler 60 cm*

per Spülgang und Massgedeck

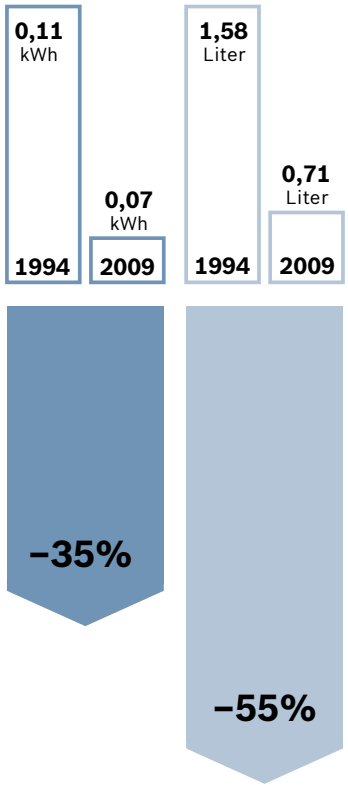

*Vergleich der nach Normprogramm ermittelten Verbrauchswerte eines unserer Geräte aus 2009 mit den nach Normprogramm ermittelten Verbrauchswerten eines vergleichbaren Gerätes aus dem Jahr 1994.

SMS69T02EU (2009) / SMS6702 (1994)

Quelle: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Stand Februar 2009

Weil uns Wasser zu wertvoll ist, um es nur einmal zu verwenden.

Mit ActiveWater wird die Reinigungskraft jedes einzelnen Wassertropfens maximal ausgenutzt. Und das innovative Zeolith®-Trocknen sorgt für niedrigsten Verbrauch bei optimalen Trocknungsergebnissen.

Green Technology inside

Green Technology inside

ActiveWater

Mit ActiveWater hat Bosch ein neues und einzigartiges Spülsystem erfunden, das jeden Tropfen Wasser maximal nutzt. Durch schnellere Erhitzung, optimierte Filtertechnik, gezielte Wasserverteilung und bessere Pumpenleistung bedeutet das für die neuen Geschirrspüler mit ActiveWater: weniger Wasser, weniger Energie und mehr Leistung.

Alle ActiveWater-Geschirrspüler haben einen Verbrauch ab 8 Liter im Programm auto 45°–65°, je nach Verschmutzung. Alle ActiveWater-Geschirrspüler können auch mit Warmwasseranschluss betrieben werden. Der Energieverbrauch beträgt dann nur 0,7 kWh pro Spülgang im Programm Eco 50°C.

AquaSensor

Durch den AquaSensor wird das Spülwasser permanent auf kleinste Partikel von Lebensmittel-, Fett- oder Spülresten kontrolliert. Durch ihn werden Spülzyklen elektronisch gestartet und der Wasserverbrauch kontinuierlich angepasst. Das Ergebnis: das Geschirr wird immer glänzend sauber und der Wasserverbrauch bei leicht verschmutztem Geschirr deutlich reduziert.

Zeolith®-Trocknen

Alle Geschirrspüler mit dieser Technologie überzeugen mit optimalen Trocknungsergebnissen und verbrauchen gleichzeitig während des Trockenvorgangs besonders wenig Energie. So senken die ActiveWater-Geschirrspüler mit Zeolith®-Trocknen neben dem Wasserverbrauch auch den Stromverbrauch erheblich – im Vergleich zu aktuellen Modellen um bis zu 20 %! Das Geheimnis dieser Energieeinsparung ist das natürliche Mineral Zeolith. Es wird bei jedem neuen Spülgang regeneriert, hält ein Geschirrspülerleben lang und muss nicht ersetzt werden.

HygienePlus

Vor allem beim Spülen des Geschirrs von Babys und Kleinkindern kommt es auf höchste hygienische Sauberkeit an. Mit dem Zuschalten der Sonderfunktion HygienePlus ist diese bestmöglich gewährleistet. Denn hier erfolgt der letzte Spülgang mit so hoher Temperatur, dass auch hartnäckige Bakterien und unsichtbare Keime keine Chance haben.

Halbe Beladung

Manchmal kann man mit dem Spülen nicht darauf warten, bis die Maschine voll ist. Kein Problem mit der Funktion Halbe Beladung, denn sie ist ideal für einen Spülgang mit weniger Geschirr. Mit ihr sparen Sie nicht nur Energie und Wasser, sondern auch Zeit.

Geschirrspüler

Nutzen und Technik

Sauberkeit

Ausstattung	Nutzen/Technik
AquaMix	**Nutzen:** Wertvolle Gläser und empfindliches Porzellan werden schonend gespült. **Technik:** Zu weiches Wasser verursacht Glaskorrosion. AquaMix ist eine automatische Härtegradregulierung, die durch Beimischung von Leitungswasser dafür sorgt, dass der Härtegrad des Spülwassers immer über 5°dH liegt.
AquaSensor	**Nutzen:** Das Geschirr wird immer glänzend sauber. Zusätzlich wird der Wasserverbrauch bei leicht angeschmutztem Geschirr deutlich reduziert. **Technik:** Der AquaSensor kontrolliert das Spülwasser permanent auf kleinste Partikel von Lebensmittel-, Fett- oder Spülmittelrückständen. Er veranlasst den elektronischen Start der Spülzyklen und passt den Wasserverbrauch kontinuierlich an.
Automatik-Programme	**Nutzen:** Höchste Spülleistung bei Einsparungen von Wasser und Energie. **Technik:** Wasserverbrauch, Wassertemperatur und Spülzeit werden exakt dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs angepasst.
DosierAssistent	**Nutzen:** Optimale Reinigung des Geschirrs und leiserer Spülprozess. **Technik:** Reiniger in die Reinigerkammer oben in der Tür geben. Zum Spülprozess fällt der Reiniger in die spezielle Auffangschale am Oberkorb. Kontrollierte und vollständige Auflösung des Reinigers durch gezielte Sprühstrahlen.
HygienePlus	**Nutzen:** Für höchste hygienische Ansprüche, z. B. Haushalte mit Kleinkindern. **Technik:** Zuschaltbar in vielen Spülgängen als Zusatzfunktion (z. B. Eco 50 Programm). Höheres Temperaturniveau beim Klarspülen.
IntensivZone	**Nutzen:** Stark verschmutze Töpfe und Pfannen im Unterkorb sowie empfindliches Spülgut im Oberkorb werden perfekt sauber. **Technik:** Power-Sprühdruck und erhöhte Reinigungstemperatur im gesamten Unterkorb. Gleichzeitig entspricht der Wasserdruck im Oberkorb dem gewählten Programm.
Reiniger-Automatik	**Nutzen:** Welche Reiniger auch benutzt werden, ob Pulver, Gel oder Tabs – es wird immer ein Optimum an Reinigungswirkung und Trocknung erzielt. **Technik:** Die Reiniger-Automatik passt den Spülprozess automatisch den gebräuchlichsten Formen von Geschirrspülmitteln an.
Wellen-sprüharme	**Nutzen:** Perfekt gespültes und strahlend sauberes Geschirr, da das Wasser überall ans Geschirr gelangt. **Technik:** Speziell ausgerichtete Sprühdüsen verteilen das Spülwasser in einem optimalen Winkel. Sprühschatten gibt es nicht mehr – das Wasser gelangt in alle Ecken und an alle Flächen des Spülraums. Eine fünfte, nach unten gerichtete Sprühebene reinigt permanent das Flächensieb.

Komfort / Sicherheit

AquaStop	**Nutzen:** Absolute Sicherheit durch 100%igen Wasserschutz – dafür garantiert Bosch ein Geschirrspülerleben lang. **Technik:** Der AquaStop besteht aus: • einem speziellen, doppelwandigen Zulaufschlauch • einem Sicherheitsventil • einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter. Bei ausgeschaltetem Gerät ist das Sicherheitsventil stromlos und somit geschlossen. Das Schlauchsystem ist drucklos. Benötigt der Spüler Wasser, werden die Ventile geöffnet. Tritt Wasser aus dem Schlauch oder Gerät, wird die Zufuhr durch den Schwimmerschalter gestoppt.
Kindersicherung	**Nutzen:** Das Gerät kann bei laufendem Programm nicht geöffnet werden. Verletzungsgefahr durch heissen Dampf wird so verhindert. Ein unbeabsichtigtes Verstellen der Programme wird verhindert. **Technik:** Eine mechanische Sicherung und/oder elektronische Tastenverriegelung verhindert das Öffnen und die Programmverstellung.
Nachfüllanzeige	**Nutzen:** Klartext oder eine Leuchtanzeige informieren, ob Salz oder Klarspüler nachgefüllt werden müssen, damit ein optimales Spülergebnis gesichert ist. **Technik:** Eine Elektronik erkennt und zeigt an, wann der Vorrat an Salz oder Klarspüler zu Ende ist.

Leistung / Verbrauch

Ausstattung	Nutzen/Technik
Halbe Beladung	**Nutzen:** Reduzierung von Energie- und Wasserverbrauch sowie Zeitersparnis. **Technik:** Die ideale Funktion für einen Spülgang mit weniger Geschirr. Platzierung des Spülguts im Ober- und Unterkorb möglich.
Regenerier-Elektronik	**Nutzen:** Geringerer Salz- und Wasserverbrauch bei optimalem Spülergebnis. **Technik:** Der Härtegrad des Wassers wird über Tasten am Gerät eingestellt. Die Elektronik registriert jede neue Frischwasserzufuhr und entscheidet dann in Abhängigkeit vom eingestellten Härtgrad, wann eine Regenerierung des Enthärters notwendig ist.
Zeolith®-Trocknen	**Nutzen:** Das innovative Zeolith®-Trocknen senkt den ohnehin schon niedrigen Energieverbrauch der ActiveWater-Geschirrspüler gegenüber herkömmlichen Geräten. **test-Kommentar (SMV65T20EU: 02/2009).** Im Vergleich zum vorher geprüften Modell senkt der Zeolith-Bosch den Strom- und Wasserverbrauch im Energiesparprogramm deutlich, reinigt und trocknet aber ebenfalls «sehr gut». **Technik:** Zeolith ist ein natürliches und ungiftiges Silikat-Mineral. Es entzieht der Luft die Feuchtigkeit und hilft so, mit niedrigstem Energieverbrauch zu spülen und zu trocknen. Das zum Trocknen eingesetzte Mineral Zeolith wird bei jedem neuen Spülgang regeneriert, hält ein Geschirrspülerleben lang und muss nicht ersetzt werden.

Geschirrspüler
Nutzen und Technik

Komfort / Sicherheit

Ausstattung	Nutzen/Technik
Rackmatic	**Nutzen:** Schafft flexiblen Platz für langstielige Gläser im Oberkorb oder grosse Teller im Unterkorb. **3-fach Rackmatic-Geschirrhöhen*** **Obere Position:** Ø 22 cm max. Tellergrösse im Ober- und Ø 30 cm im Unterkorb. **Mittlere Position:** Ø 24,5 cm max. Tellergrösse im Ober- und Ø 27,5 cm im Unterkorb. **Untere Position:** Ø 27 cm max. Tellergrösse im Ober- und Ø 25 cm im Unterkorb. * Beispiel für 81,5 cm ActiveWater-Geschirrspüler ohne VarioSchublade **Technik:** Der XXL-Oberkorb ist 4 cm tiefer als bisher und kann 3-stufig in der Höhe um bis zu 5 cm insgesamt verstellt werden. Stufeneinstellung bequem und einfach auch im beladenen Zustand möglich.
Silence 40 dB ... 49 dB	**Nutzen:** Die besten Spüler sind im Betrieb so leise, dass man sie fast nicht mehr hört. **Technik: SuperSilence: Geräusch-Level 40 – 44 dB:** Höchste Dämmstufe für einen extrem leisen Spülbetrieb. **SilencePlus: Geräusch-Level 45 – 48 dB:** Komfort-Dämmstufe für sehr leisen Spülbetrieb. **Silence: Geräusch-Level 49 dB:** Standard-Dämmstufe für leisen Spülbetrieb.
Startzeit-vorwahl Timer 24	**Nutzen:** Spülen, wann immer man will, z. B. tagsüber während der Arbeit, damit abends beim Heimkommen alles sauber ist. Oder nachts zu günstigen Stromtarifen. **Technik:** Der Programmbeginn kann auf Wunsch je nach Modell bis zu 24 Stunden vorgewählt werden. Eine Anzeige informiert minutengenau über die Restzeit bis zum Programmende.
Vario-Besteckkorb	**Nutzen:** Flexibel im Unterkorb platzierbar. **Technik:** Serienmässig für ActiveWater-Geschirrspüler mit VarioFlexPlus- und VarioFlex-Körben. Zusätzlicher Aufbewahrungsplatz für Besteck in ActiveWater-Modellen mit VarioSchublade (zukaufbares Sonderzubehör SMZ 5100).
Vario-Oberkorb	**Nutzen:** Beladungssystem für mehr Flexibilität mit Platz für Besteckteile, Gläser, Unterteller und Tassen. **Technik:** Zwei bewegliche Elemte im Vario-Oberkorb. Teilbare und klappbare Etagere und Besteckablage.
Vario-Unterkorb	**Nutzen:** Platz für grosse Töpfe und Geschirr. **Technik:** Praktische und grossräumige Ausstattung im Vario-Unterkorb. Geteilte und durchgehende Klappstacheln.
VarioFlex-Oberkorb	**Nutzen:** Beladungssystem für höchste Flexibiltät. **Technik:** Vier bewegliche Elemente im silberfarbenen VarioFlex-Oberkorb. Extra flexibler Platz für Gläser, Unterteller, Tassen und Besteckteile. Klappstacheln (vorne), geteilte und klappbare Etageren und Besteckablage. Sehr viel Platz für grosse Töpfe, Geschirr oder langstielige Gläser.
VarioFlex-Unterkorb	**Nutzen:** Viel Platz für grössere Töpfe und Geschirr. Vario-Besteckkorb flexibel platzierbar. **Technik:** Vier bewegliche Elemente im silberfarbenen VarioFlex-Unterkorb. Geteilte und durchgehende Klappstacheln.

Komfort / Sicherheit

Ausstattung	Nutzen/Technik
VarioFlexPlus-Oberkorb	**Nutzen:** Beladungssystem für maximale Flexibilität und Platz für grosse und kleine Besteckteile, Weingläser Tassen und Unterteller. **Technik:** Acht bewegliche Elemente im silberfarbenen VarioFlexPlus-Oberkorb mit Edelstahlgriff. Geteilte und klappbare Gläseranlagebügel. Klappstacheln, geteilte und klappbare Etageren und Besteckablage. Ball Ends (runde Kopfenden der Klappstacheln) für sicheren und sanften Halt.
VarioFlexPlus-Unterkorb	**Nutzen:** Sehr viel Platz für grosse Töpfe, Geschirr oder langstielige Gläser. **Technik:** Neun bewegliche Elemente und ein Edelstahlgriff im silberfarbenen VarioFlexPlus Unterkorb. Erhöhte Rückseite für Gläseranlagebügel. Geteilte und klappbare Etageren. Ball Ends und klappbare Gläseranlagebügel. Geteilte und feste Klappstacheln.
VarioSchublade VarioSchublade	**Nutzen:** Sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Kleingeschirr, Espressotassen und Besteck. Erhöhung der Gesamtkapazität auf 14 Massgedecke. Mehr Platz für grössere Teile im Oberkorb. **Technik:** Innovative dritte Beladungsebene. Ausziehbarer Extra-Platz für Besteck, grössere Küchenutensilien.
VarioSpeed VarioSpeed	**Nutzen:** Wenn es mal schnell gehen muss, wenn z. B. bei einer Party die Gläser knapp werden. **Technik:** Mit dieser Sonderfunktion reduzieren Sie die Spüldauer auch bei voller Beladung um die Hälfte. Und das bei gewohnt optimaler Reinigung und Trocknung.
Wärmetauscher	**Nutzen:** Empfindliche Gläser und kostbares Porzellan werden besonders schonend und ohne Risiko gespült – weil es keine Temperaturschocks mehr gibt. **Technik:** Im Wärmetauscher wird das Frischwasser durch das im Spülbehälter befindliche Wasser vorgewärmt.

Leistung / Verbrauch

Beladungs-Sensor Beladungs-Sensor	**Nutzen:** Der Beladungs-Sensor garantiert auch bei halbvollem Spüler oder weniger verschmutztem Geschirr immer den optimalen Wasserverbrauch – das spart Wasser und Strom. **Technik:** Die Beladungserkennung erfolgt durch einen Drehzahlsensor, der den Wasserstand erkennt. Befindet sich viel Geschirr in der Maschine, wird entsprechend mehr Wasser für die Benet-zung des Geschirrs benötigt und der Wasserspiegel sinkt. In diesem Fall wird weiteres Wasser zugeführt. Befindet sich wenig Geschirr im Spülbehälter, wird weniger Wasser zum Spülen benötigt.
Effizienz-Klassen A Energie-Effizienz-Klasse A Reinigungs-Wirkungs-Klasse A Trocknungs-Wirkungs-Klasse	**Technik:** Wichtigste Information des «Euro-Labels» ist die Angabe der Energie-Effizienz-Klasse, wobei «A» die wirtschaftlichste, «G» die unwirtschaftlichste Gerätegattung bezeichnet. Ausserdem wird der Energieverbrauch in Kilowattstunden (kWh) pro Jahr angegeben. Auf den ersten Blick wissen, wie sparsam das Gerät im Energieverbrauch ist, wie wirkungsvoll das Geschirr gespült und getrocknet wird.

Schafft Platz.
Das Vario-Korbsystem.

VarioSchublade – der ausziehbare Extraplatz

Sie ersetzt den Besteckkorb und schafft so mehr Stellfläche. Insgesamt bietet der Spülraum jetzt Platz für bis zu 14 Massgedecke! Die VarioSchublade ist der ideale Platz für Bestecke, grössere Küchenutensilien wie Schöpfkellen oder Schneebesen. Sogar Espressotassen können Sie platzieren – alles hat festen Halt.

VarioFlexPlus-Korbsystem– Spülraum ohne Grenzen

ActiveWater-Einbau-Geschirrspüler bieten mit dem neuen VarioFlexPlus XXL-Oberkorb entsprechend viel Platz und maximale Flexibilität für Geschirr, Gläser und Küchenzubehör. Geteilte klappbare Gläseranlagebügel, geteilte Klappstacheln und geteilte klappbare Etageren sind Elemente der flexiblen Korbstruktur, die sich jeder Bestückung optimal anpasst. Der VarioFlexPlus-Unterkorb ist auf jede Beladungssituation eingerichtet und zeichnet sich wie der Oberkorb durch ein grosses, flexibles Platzangebot aus.

Der XXL-Geschirrspüler

10% mehr Platz: die Grossraum-Geschirrspüler.

Warum sollte man die Arbeitshöhen moderner Küchen nicht voll ausnutzen? 5 cm mehr bringen jede Menge Vorteile. Erstens: Man verschenkt mit den integrierbaren und vollintegrierbaren Grossraumgeschirrspülern keinen Platz mehr im Sockelbereich oder unter der Arbeitsplatte. Zweitens: Im grösseren Spülraum findet ein höhenverstellbarer Oberkorb Platz und darum passen unten jetzt zum Beispiel Platzteller bis 35 cm Höhe rein. Drittens: Ohne Bücken lässt es sich ohnehin entspannter arbeiten.

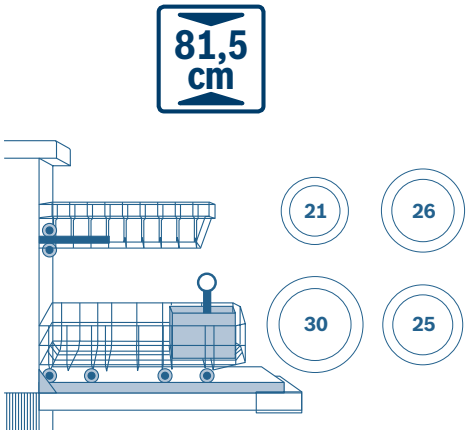

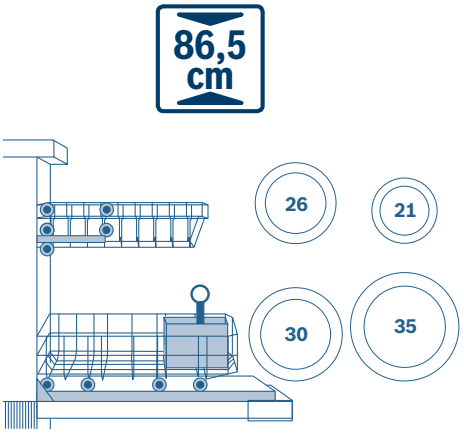

SMV/SMI	Korpushöhe 655–725 mm						Korpushöhe 705–775 mm					SBV/SBI
Sockelhöhe in mm \ Nischenhöhe in mm	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
< 90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5 / 81,5	86,5 / 81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5 / 81,5	81,5	81,5	81,5	86,5 / 81,5	81,5 / 86,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5 / 81,5	81,5	81,5	86,5 / 81,5	86,5 / 81,5	86,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5 / 81,5	81,5	86,5 / 81,5	86,5 / 81,5	86,5	86,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 81,5	86,5 / 81,5	86,5 / 81,5	86,5	86,5	86,5 / 86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 81,5 / 86,5	86,5 / 81,5	86,5	86,5	86,5	86,5 / 86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5 / 81,5	81,5 / 81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5 / 86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5 / 81,5	86,5 / 81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5 / 81,5	86,5 / 81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5 / 81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190				81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5
200					81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5
210						81,5	81,5				86,5	86,5
220							81,5					86,5

Das Klappscharnier

Das Klappscharnier bietet überall dort eine Lösung, wo hohe Korpusmasse den optimalen Einbau eines normalen Geschirrspülers nicht möglich machen. Denn mit diesem Sonderzubehör wird der Einbau spielend einfach. Durch das Klappscharnier senkt sich der untere Teil der geteilten Küchenmöbelfront und die Gerätetür lässt sich problemlos öffnen.

Legende

81,5 Normaler Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler

86,5 Normaler Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler

81,5 Sonderlösung: 81,5-cm-Geschirrspüler mit Klappscharnier / geteilter Möbelfront

86,5 Sonderlösung: 86,5-cm-Geschirrspüler mit Klappscharnier / geteilter Möbelfront

81,5 Sonderlösung: 81,5-cm-Geschirrspüler (nur vollintegriert) mit 10 mm Spalt zur Arbeitsplatte > Distanzleiste – keine Kindersicherung möglich

86,5 Sonderlösung: 86,5 cm Geschirrspüler (nur vollintegriert) mit 10 mm Spalt zur Arbeitsplatte > Distanzleiste – keine Kindersicherung möglich

Vollintegrierbare Geschirrspüler

Geschirrspüler vollintegrierbar

SMV69T20EU	**Fr.**	**3'275.–**
(81,5–87,5 cm)	*Fr.*	*3'043.70*
SBV69T20EU	**Fr.**	**3'275.–**
(86,5–92,5 cm)	*Fr.*	*3'043.70*

exkl. vRG Kat. 4

- 6 Programme: Auto 65–75, Auto 45–65, Auto 35–45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus
- 5 Reinigungstemperaturen
- **Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0.86 kWh Strom**
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- **Fassungsvermögen: 14 Massgedecke**
- ActiveWater Hydrauliksystem
- **Zeolith®-Trocknen**
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellen-Filtersystem
- PiezoTouchControl (schwarz)
- EmotionLight
- Bedienung von oben
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- InfoLight
- Farbe-Anzeige-Elemente: rot
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- VarioFlexPlus-Korbsystem
- **VarioSchublade**
- XXL-Geschirrkörbe in Silber mit Griff
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Kindersicherung: Türverriegelung
- ServoSchloss
- Glasschutz
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuss

Sonderzubehör zu SMV69T20EU+SBV69T20EU

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014	Korbeinsatz für Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmasse
SMZ5005	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 81,5 cm
SMZ5015	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 86,5 cm

Sonderzubehör zu SMV55T00EU+SBV55T00CH

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5005	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 81,5 cm
SMZ5015	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 86,5 cm
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmasse
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ2014	Korbeinsatz für Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set

Massskizze siehe Seite 144.

Geschirrspüler vollintegrierbar

SMV55T00EU	**Fr.**	**2'575.–**
(81,5–87,5 cm)	*Fr.*	*2'393.10*
SBV55T00CH	**Fr.**	**2'575.–**
(86,5–92,5 cm)	*Fr.*	*2'393.10*

exkl. vRG Kat. 4

- 5 Programme: Auto 65–75, Auto 45–65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, IntensivZone
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0.97 kWh Strom
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- **Fassungsvermögen: 13 Massgedecke**
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellen-Filtersystem
- PiezoTouchControl (schwarz)
- Bedienung von oben
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- InfoLight
- Farbe-Anzeige-Elemente: rot
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- VarioFlexPlus-Korbsystem
- XXL-Geschirrkörbe in Silber mit Griff
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Kindersicherung: Türverriegelung
- ServoSchloss
- Glasschutz

Massskizze siehe Seite 144.

Geschirrspüler vollintegrierbar

SMV68N00EU	**Fr.**	**2’475.–**
(81,5–87,5 cm)	*Fr.*	*2’300.20*
SBV68N00EU	**Fr.**	**2’475.–**
(86,5–92,5 cm)	*Fr.*	*2’300.20*

exkl. vRG Kat. 4

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45–65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0.98 kWh Strom
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- **Fassungsvermögen: 14 Massgedecke**
- ActiveWater-Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellen-Filtersystem
- Bedienung von oben
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- InfoLight
- Farbe-Anzeige-Elemente: rot
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- VarioFlex-Korbsystem
- **VarioSchublade**
- XXL-Geschirrkörbe in Silber mit Griff
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Kindersicherung: Türverriegelung
- ServoSchloss
- Glasschutz
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuss

Sonderzubehör zu SMV68N00EU+SBV68N00EU

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014	Korbeinsatz für Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmasse
SMZ5005	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 81,5 cm
SMZ5015	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 86,5 cm
SMZ5100	Vario-Besteckkorb

Sonderzubehör zu SMV53M50EU+SBV53M50CH

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5005	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 81,5 cm
SMZ5015	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 86,5 cm
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmasse
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ2014	Korbeinsatz für Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set

Massskizze siehe Seite 144.

Geschirrspüler vollintegrierbar

SMV53M50EU	**Fr.**	**2’155.–**
(81,5–87,5 cm)	*Fr.*	*2’002.80*
SBV53M50CH	**Fr.**	**2’155.–**
(86,5–92,5 cm)	*Fr.*	*2’002.80*

exkl. vRG Kat. 4

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45–65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0.91 kWh Strom
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- **Fassungsvermögen: 13 Massgedecke**
- ActiveWater-Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellen-Filtersystem
- Bedienung von oben
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- InfoLight
- Farbe-Anzeige-Elemente: rot
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- VarioFlex-Korbsystem
- XXL-Geschirrkörbe in Silber mit Griff
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Kindersicherung: Türverriegelung
- ServoSchloss
- Glasschutz

Massskizze siehe Seite 144.

Jeder Tropfen zählt.

Geschirrspüler vollintegrierbar

SMV53M30EU	**Fr.**	**2'325.–**
(81,5–87,5 cm)	*Fr.*	*2'160.80*
SBV53M30EU	**Fr.**	**2'325.–**
(86,5–92,5 cm)	*Fr.*	*2'160.80*

exkl. vRG Kat. 4

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45–65,Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- **Verbrauch im Programm Eco 50: 7 l Wasser / 0.97 kWh Strom**
- Geräusch: 46 dB (re 1 pW)
- **Fassungsvermögen: 13 Massgedecke**
- ActiveWater-Hydrauliksystem
- AquaSave
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellen-Filtersystem
- Bedienung von oben
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- InfoLight
- Farbe-Anzeige-Elemente: rot
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- VarioFlex-Korbsystem
- XXL-Geschirrkörbe in Silber mit Griff
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Kindersicherung: Türverriegelung
- ServoSchloss
- Glasschutz
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuss

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz für Langstielgläser
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmasse
SMZ5005 Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 81,5 cm
SMZ5015 Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 86,5 cm

Massskizze siehe Seite 144.

Wasserersparnis des ActiveWater Eco (7-Liter-)-Geschirrspülers gegenüber einem 15 Jahre alten Geschirrspüler mit 25 Liter Wasserverbrauch pro Spülgang.

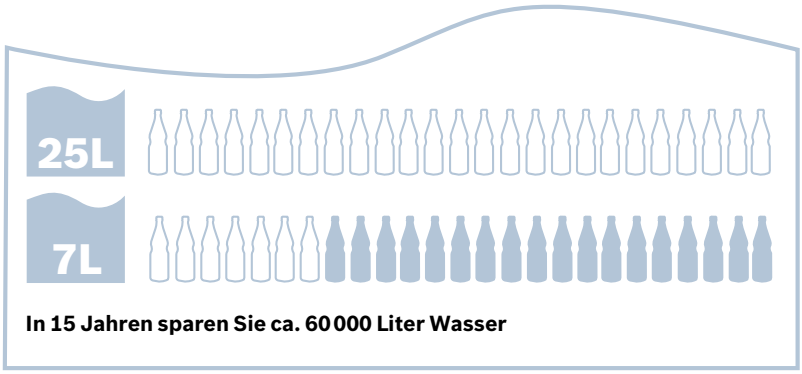

In 15 Jahren sparen Sie ca. 60 000 Liter Wasser

Wasserersparnis des ActiveWater Eco (7-Liter-) -Geschirrspülers gegenüber einem 15 Jahre alten Geschirrspüler mit 12 Liter Wasserverbrauch pro Spülgang.

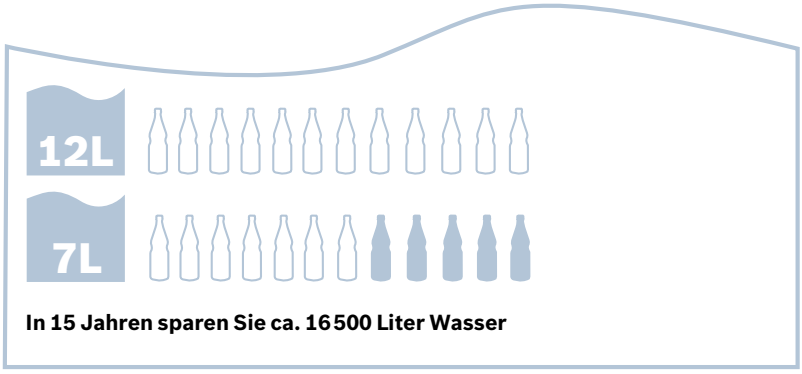

In 15 Jahren sparen Sie ca. 16 500 Liter Wasser

Integrierbare Geschirrspüler

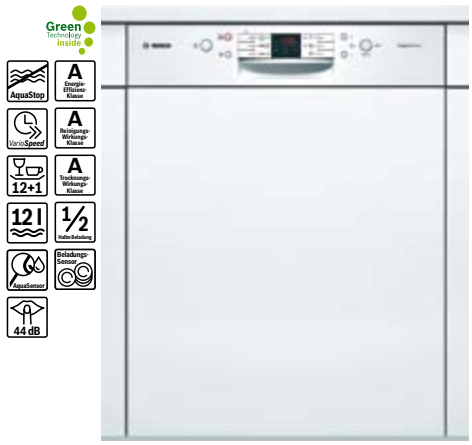

Geschirrspüler integrierbar

SMI69T25EU Edelstahl (81,5–87,5 cm)	**Fr.**	**2'925.–**
	Fr.	*2'718.40*
SBI69T25EU Edelstahl (86,5–92,5 cm)	**Fr.**	**2'925.–**
	Fr.	*2'718.40*

exkl. vRG Kat. 4

- 6 Programme: Auto 65–75, Auto 45–65, Auto 35–45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus
- 5 Reinigungstemperaturen
- **Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0.86 kWh Strom**
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- **Fassungsvermögen: 14 Massgedecke**
- ActiveWater-Hydrauliksystem
- **Zeolith®-Trocknen**
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- PiezoTouchControl (Edelstahl)
- EmotionLight
- Bedienung von oben
- Funktions-Display mit Digitaltext
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Display (schwarz) mit roter Schrift
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz/Klarspüler
- VarioFlexPlus-Korbsystem
- **VarioSchublade**
- XXL-Geschirrkörbe in Silber mit Griff
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Kindersicherung: Türverriegelung
- ServoSchloss
- Glasschutz
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuss

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz für Langstielgläser
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmasse
SMZ5005 Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 81,5 cm
SMZ5015 Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 86,5 cm
SMZ5025 Umrüstsatz Edelstahl

Massskizze siehe Seite 144.

Geschirrspüler integrierbar *(Abb.)*

SMI63N05EU Edelstahl (81,5–87,5 cm)	**Fr.**	**2'275.–**
	Fr.	*2'114.30*
SMI63N02CH weiss (81,5–87,5 cm)	**Fr.**	**2'125.–**
	Fr.	*1'974.90*
SMI63N06CH schwarz (81,5–87,5 cm)	**Fr.**	**2'125.–**
	Fr.	*1'974.90*

exkl. vRG Kat. 4

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45–65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0.97 kWh Strom
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- **Fassungsvermögen: 13 Massgedecke**
- ActiveWater-Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- VarioFlex-Korbsystem
- XXL-Geschirrkörbe in Silber mit Griff
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Kindersicherung: Türverriegelung
- Kindersicherung: Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuss

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz für Langstielgläser
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmasse
SMZ5005 Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 81,5 cm
SMZ5025 Umrüstsatz Edelstahl

Massskizze siehe Seite 144.

Geschirrspüler integrierbar

SBI63N05EU Edelstahl (86,5–92,5 cm)	**Fr.**	**2'275.–**
	Fr.	*2'114.30*
SBI63N02CH weiss (86,5–92,5 cm)	**Fr.**	**2'125.–**
	Fr.	*1'974.90*
(Abb.)		
SBI63N06CH schwarz (86,5–92,5 cm)	**Fr.**	**2'125.–**
	Fr.	*1'974.90*

exkl. vRG Kat. 4

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45–65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0.97 kWh Strom
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- **Fassungsvermögen: 13 Massgedecke**
- ActiveWater-Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- VarioFlex-Korbsystem
- XXL-Geschirrkörbe in Silber mit Griff
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Kindersicherung: Türverriegelung
- Kindersicherung: Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuss

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz für Langstielgläser
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmasse
SMZ5015 Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 86,5 cm
SMZ5025 Umrüstsatz Edelstahl

Massskizze siehe Seite 144.

Unter den Kleinsten der Grösste.

ActiveWater Smart

Der neue Kompaktgeschirrspüler, der in jede Küche passt. Clevere Lösungen müssen nicht gross sein. Die neuen ActiveWater Smart-Kompaktgeschirrspüler sparen Platz und Energie. Mit nur 45 bzw. 60 cm Höhe passen die neuen Kompaktgeschirrspüler praktisch in jede Küche. Zum Beispiel in Küchen mit Dachschrägen oder verwinkelten Räumen, bei niedriger Fenstersimshöhe und niedriger Arbeitshöhe in Altbauten oder in Arztpraxen und Büroräumlichkeiten. Eingebaut auf Komforthöhe, erleichtern sie das Geschirr-Ein- und Ausräumen. Und das Beste: Sie passen optisch perfekt zur Bosch Einbaugeräte-Linie: vom Backofen bis zum Geschirrspüler, alles wie aus einem Guss.

Klein aber oho!

Mit einem Fassungsvermögen von 6 bzw. 8 Massgedecken bieten die ActiveWater Smart-Kompaktgeschirrspüler in kleinen Küchen viel Platz für schmutziges Geschirr. Die perfekte Lösung für Single-Haushalte und Kleinküchen. Und dabei können Sie sich dank voller Leistung und höchster Reinigungskraft auf glänzend sauberes Geschirr freuen. Und wenns richtig schnell gehen muss: einfach VarioSpeed-Knopf drücken und das Geschirr ist bis doppelt so schnell sauber.

Kompaktgeschirrspüler

ActiveWater Smart-Geschirrspüler
SCE63M15EU **Fr. 2’190.–**
Edelstahl, 60cm *Fr. 2’035.30*

exkl. vRG Kat. 4

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45–65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Extra dry, HygienePlus
- 5 Reinigungstemperaturen
- **Verbrauch im Programm Eco 50: 8.5 l Wasser / 0.74 kWh Strom**
- Geräusch: 45 dB (re 1 pW)
- **Fassungsvermögen: 8 Massgedecke**
- ActiveWater-Hydrauliksystem
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellen-Filtersystem
- Wellensprüharme
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Flexibles Korbsystem: 2 Geschirrkörbe, Korbfarbe Silber, Klappstachelreihen im Unterkorb, variabler Besteckkorb im Unterkorb, Tassenetagere im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Kindersicherung: Türverriegelung
- Kindersicherung: Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz

Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ3003	Silberglanzkassette
SMZ5560	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro
SMZ5561	Flexibler Korb ActiveWater Smart 60 cm

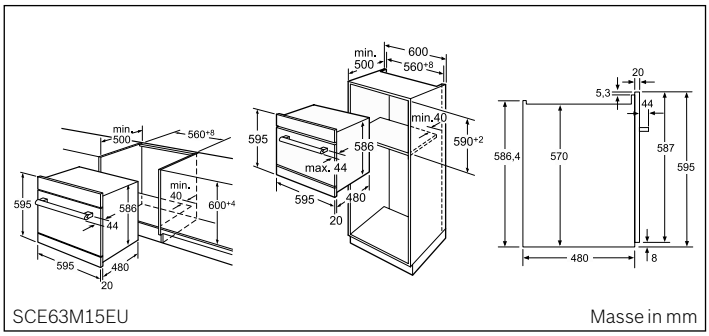

SCE63M15EU Masse in mm

Weitere Massskizze siehe Seite 145.

ActiveWater Smart-Geschirrspüler
SKE53M15EU **Fr. 1’990.–**
Edelstahl, 45cm *Fr. 1’849.45*

exkl. vRG Kat. 4

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45–65,Eco 50, Sanft 40, Schnell 45
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed, HygienePlus
- 5 Reinigungstemperaturen
- **Verbrauch im Programm Eco 50: 7 l Wasser / 0.63 kWh Strom**
- Geräusch: 49 dB (re 1 pW)
- **Fassungsvermögen: 6 Massgedecke**
- ActiveWater-Hydrauliksystem
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellen-Filtersystem
- Wellensprüharme
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Flexibles Korbsystem: Korbfarbe Silber, Klappstachelreihen, variabler Besteckkorb, Tassenetageren
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Kindersicherung: Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz

Sonderzubehör

SGZ3003	Silberglanzkassette
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5546	Flexibler Korb ActiveWater Smart 45 cm
SMZ5545	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro

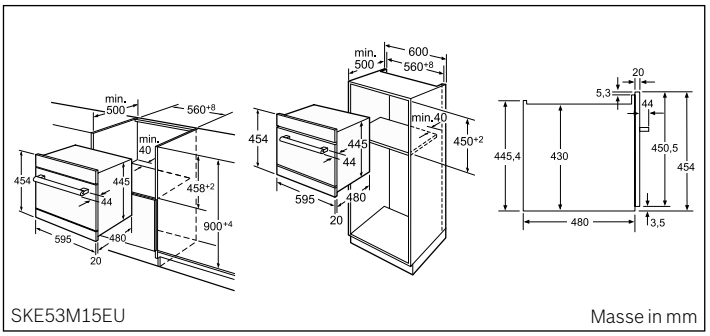

SKE53M15EU Masse in mm

Weitere Massskizze siehe Seite 145.

Die 45 cm breiten Geschirrspüler

Geschirrspüler integrierbar

SRI45T35EU	**Fr.**	**2'325.–**
Edelstahl *(Abb.)*	*Fr.*	*2'160.80*
SRI45T32EU	**Fr.**	**2'125.–**
weiss	*Fr.*	*1'974.90*

exkl. vRG Kat. 4

- 4 Programme: Intensiv 70, Auto 55–65, Eco 50, Schnell 45
- Sonderfunktion: VarioSpeed
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 11 l Wasser / 0.8 kWh Strom
- Geräusch: 45 dB (re1pW)
- **Fassungsvermögen: 9 Massgedecke**
- AquaSensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb
- Wellensprüharme
- Wechselspül-Technik
- Durchlauferhitzer
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–19 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- VarioPlus-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Geschirrkörbe in Silber mit Griffauszug
- Inkl. Backblechsprühkopf
- AquaStop mit Garantie
- Kindersicherung: Türverriegelung
- Kindersicherung: Tastensperre
- Servoschloss®
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuss

Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ1051	Spülhilfe-Set
SGZ2025	Verblendungs- und Befestigungssatz
SGZ3003	Silberglanzkassette
SGZ3022	Klappscharnier für hohe Korpusmasse

Massskizze siehe Seite 144.

Geschirrspüler vollintegrierbar

SRV45T33EU	**Fr.**	**2'325.–**
	Fr.	*2'160.80*

exkl. vRG Kat. 4

- 4 Programme: Auto 55–65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- Sonderfunktion: VarioSpeed
- Reiniger-Automatik
- Verbrauch im Programm Eco 50: 11 l Wasser / 0,8 kWh Strom
- 4 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 45 dB (re1pW)
- **Fassungsvermögen: 9 Massgedecke**
- AquaSensor
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Durchlauferhitzer
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- InfoLight
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–19 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- VarioPlus-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Geschirrkörbe in silber mit Griffauszug
- Inkl. Backblechsprühkopf
- AquaStop mit Garantie
- Servoschloss®
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuss
- Wellensprüharme
- Selbstreinigendes Sieb
- Einbaufähig mit Einbausatz (Sonderzubehör)

Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ1051	Spülhilfe-Set
SGZ2025	Verblendungs- und Befestigungssatz
SGZ3003	Silberglanzkassette
SGZ3022	Klappscharnier für hohe Korpusmasse
SRZ1000	Einbausatz für 45 cm vollintegriert

Massskizze siehe Seite 144.

Geschirrspüler vollintegrierbar

SRV33A13	**Fr.**	**1'825.–**
	Fr.	*1'696.10*

exkl. vRG Kat. 4

- 3 Programme: Normal 65, Eco 50, Vorspülen
- Verbrauch im Programm Eco 50°C: 13 l Wasser und 0,8 kWh Strom
- Geräusch: 52 dB (re 1 pW)
- **Fassungsvermögen: 9 Massgedecke**
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik/Durchlauferhitzer
- Programmende-Anzeige (LED)
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz/Klarspüler
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- AquaStop mit Garantie
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuss
- Wellensprüharme/selbstreinigendes Sieb

Sonderzubehör

SRZ1000	Einbauzusatz für 45cm Geräte vollintegriert
SGZ1010	Schlauchverlängerung
SGZ1051	Spülhilfe-Set
SGZ2025	Verblendungs- + Befestigungssatz Niro
SGZ3003	Silberglanzkassette
SGZ3022	Klappscharnier für hohe Korpusse

Massskizze siehe Seite 144.

Die Unterbau-Geschirrspüler

Geschirrspüler dekorfähig
SMD50E12CH **Fr. 2’055.–**
weiss *Fr. 1’909.85*

exkl. vRG Kat. 4

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45–65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1.05 kWh Strom
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)
- **Fassungsvermögen: 13 Massgedecke**
- ActiveWater-Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellen-Filtersystem
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Drehwähler mit integrierter Start-Taste
- Vario-Korbsystem
- XXL-Geschirrkörbe in Hellsilber
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- ServoSchloss
- Glasschutz
- Inkl. Dekorrahmen/-platte (weiss)

Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ2014	Korbeinsatz für Langstielgläser
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5005	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro

Massskizze siehe Seite 144.

Unterbau-Geschirrspüler
SMU50E15EU **Fr. 2’155.–**
Edelstahl *Fr. 2’002.80*

exkl. vRG Kat. 4

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45–65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1.05 kWh Strom
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)
- **Fassungsvermögen: 13 Massgedecke**
- ActiveWater-Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellen-Filtersystem
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Drehwähler mit integrierter Start-Taste
- Vario-Korbsystem
- XXL-Geschirrkörbe in Hellsilber
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- ServoSchloss
- Glasschutz

Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ2014	Korbeinsatz für Langstielgläser
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5005	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro

Massskizze siehe Seite 144.

Sonderzubehör

Herausnehmbarer Korbeinsatz SMZ 2014 (für 60 cm)
Wenn Ihr Geschirrspüler mit umklappbaren Stachelreihen ausgestattet ist, bietet Ihnen der variable Unterkorbeinsatz die Möglichkeit, sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrteile sicher und schonend zu spülen.

Schlauchverlängerung SGZ 1010
Falls der Spüler zu weit vom Wasseranschluss entfernt ist, kann man die Schlauchverlängerung einsetzen und so den Zu- und Ablaufschlauch auf bis zu 3,6 m verlängern.

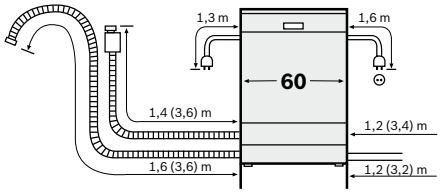

Anschlussmasse für 60-cm-Geschirrspüler
Werte in ( ) mit Verlängerungssatz SGZ 1010

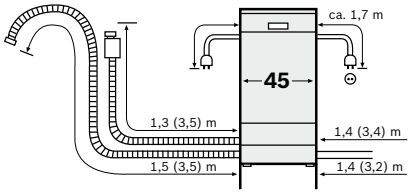

Anschlussmasse für 45-cm-Geschirrspüler
Werte in ( ) mit Verlängerungssatz SGZ 1010

Spülhilfe-Set SGZ 1051/SMZ 5000 (ActiveWater)
Das Spülhilfe-Set besteht aus Backblech-Sprühkopf, Zusatz-Besteckkorb, Gefässhalterung und Kleinteilehalter (3 Stück).

Backblech-Sprühkopf
Mit einem zusätzlichen Spezial-Sprühkopf, den Sie an der Rückwand einfach anstecken, wird jedes in den Unterkorb gestellte Backblech sauber – selbst hartnäckige Fett- und Speisereste werden wirkungsvoll entfernt.

Kleinteilehalter
Kleinteilehalter zur Befestigung von z. B. Babyflaschenringen, Plätzchenformen.

Zusatz-Besteckkorb
Einen sicheren Aufbewahrungsort für zusätzliches Besteck bietet der Zusatz-Besteckkorb. Er wird einfach an einer freien Seite im Unter- oder Oberkorb eingehängt.

Gefässhalterung
Mit dem Gefässhalter, den Sie in allen Unterkörben von Bosch Geschirrspülern befestigen können, kippen Ihnen Karaffen und Vasen nicht mehr um.

Umrüstsätze für Einbau-Geschirrspüler
Absolute Kundenorientierung heisst, dem Kunden immer eine optimale Lösung zu bieten – auch in nicht alltäglichen Situationen. Zum Beispiel in dieser: Sie planen in absehbarer Zeit den Kauf einer neuen Einbauküche. Ihr alter Unterbau-Geschirrspüler hält sich aber nicht an diese Planung, sondern gibt seinen Geist vor der Zeit auf. Was tun? Einen neuen Unterbau-Geschirrspüler als Zwischenlösung anschaffen, weil der geplante integrierbare Geschirrspüler ohne Möbelfront noch nicht in der Küche platziert werden kann?
Bosch hat für solche Fälle spezielle, ganz einfache Umrüstsätze entwickelt. Mit dieser perfekten Zwischenlösungsidee passt sich jeder neue integrierbare Einbau-Geschirrspüler mit ein paar Handgriffen nahtlos in die bestehende Küche ein – bis die neue Küche montiert ist.

Wählen Sie Ihren Wunschsatz!
Die Umrüstsätze für integrierbare Einbau-Geschirrspüler bestehen aus einer massiven Dekorplatte mit Dekorrahmen und einer Sockelblende.

Umrüstsatz SMZ 5022 weiss
Komplett montierte Dekorplatte und Dekorrahmen in Weiss, Sockelblende in Anthrazit.

Umrüstsatz SGZ 2004 braun
Wie SMZ 5022, jedoch Dekorplatte und Dekorrahmen in Braun, Sockelblende in Anthrazit.

Klappscharnier SGZ 3022/SMZ 5003
Auch bei extrem hohen Korpusmassen können für den Einbau geteilte Möbelfronten verwendet werden. Spezielle Klappscharniere ermöglichen dabei das problemlose Öffnen und Schliessen der Gerätetür.

Befestigungssatz
Mit diesem Zubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Küchenmöbel schliessen.

Befestigungssatz SMZ 5005
Verblendungs- und Befestigungssatz in Edelstahl, passend für alle integrierten und vollintegrierten 60-cm-Geschirrspüler in Bauhöhe 81,5 cm.

Befestigungssatz SGZ 2025 Edelstahl (45 cm-Geschirrspüler) SMZ 5015 (60cm-Geschirrspüler, Bauhöhe 86,5cm)
Verblendungs- und Befestigungssatz in Edelstahl, passend für alle integrierten und vollintegrierten Geschirrspüler.

Silberglanzkassette SGZ 3003 (45 cm-Geschirrspüler) SMZ 5002 (60cm-Geschirrspüler)
Gegen das lästige Anlaufen bei Silberbesteck gibt es von Bosch eine einfache, aber wirksame Lösung: Die speziell entwickelte Silberglanzkassette wird in den Besteckkorb gestellt, das gute Tafelsilber einsortiert – fertig. Das glänzende Ergebnis spricht für sich.

Waschmaschine und Wäschetrockner

Waschmaschine und Wäschetrockner

Waschvollautomat
WIS28440EU **Fr. 3’445.–**
Vollintegrierbar *Fr. 3’201.65*

exkl. vRG Kat. 5

- Fassungsvermögen: 1–7 kg
- Schleudertouren: 1400–400 U/min
- AquaStop mit Garantie
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme
- Tasten: Start/Pause, Flecken, Vorwäsche, Bügelleicht, Temperatur, Drehzahlabwahl, Start in
- Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Sportswear, Sensitive, Power Wash 60, Extra kurz 15, Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide
- Zeitoptimierte Waschprogramme
- Grosses Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und Zeitvorwahl
- varioSoft-Trommelsystem
- Stufenlose Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Stabilisierungsautomatik
- Selbstreinigungsschublade
- Signal
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Möbeltüranschlag, wechselbar
- 30-cm-Bullauge mit 130 °-Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- Gerätemasse: 81.8 x 60 x 55.5 cm (H/B/T)

Sonderzubehör
WMZ20440 Höhenverstellfüsse
WMZ2200 Bodenbefestigung
WMZ2380 Kaltwasser Zulauf-/Aquastopverlängerung

Massskizze siehe Seite 145.

Waschvolltrockner
WKD28540EU **Fr. 3’795.–**
Vollintegrierbar *Fr. 3’526.95*

exkl. vRG Kat. 5

- XXL–Trommelvolumen: 52 l
- Fassungsvermögen: 6 kg Waschen– 3 kg Trocknen
- Non-Stop Wasch- und Trockenprogramme für 4 kg
- Schleudertouren: 1400–600 U/min
- AquaStop mit Garantie
- Vollelektronische Einknopfbedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Spezialprogramme: Nachtwaschen, Mix, Extra Kurz 15’, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide
- Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme
- Tasten: Menü, Auswahl
- Grosses Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24-h-Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele
- Signal am Programmende
- Metallverschlusshaken
- Möbeltür-Anschlag links, wechselbar
- 30-cm-Bullauge mit 95 °-Türöffnungswinkel
- Bullauge mit Glasabdeckung
- Kindersicherung: Programm- und Türverriegelung
- Bullaugen-Anschlag links
- Mengenautomatik
- AquaSpar-System
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Geräuschwert Waschen in dB: 57
- Gerätemasse: 82 x 59.5 x 58.4 cm (H/B/T)

Sonderzubehör
WMZ2380 Kaltwasser-Zulauf-/Aquastopverlängerung
WMZ20470 Zwischenstücke 90 cm
WMZ2200 Bodenbefestigung

Massskizze siehe Seite 145.

Die Massskizzen

Bereich Spülen

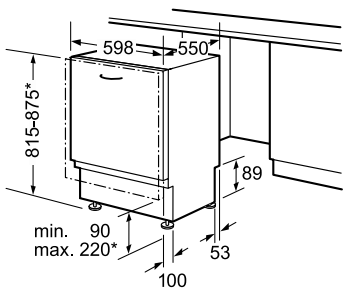

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm

SMV69T20EU / SMV55T00EU Masse in mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150–220 mm

SBV69T20EU / SBV55T00CH Masse in mm

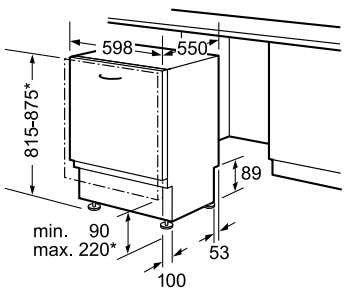

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm

SMV68N00EU / SMV53M50EU Masse in mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150–220 mm

SBV68N00EU / SBV53M50CH Masse in mm

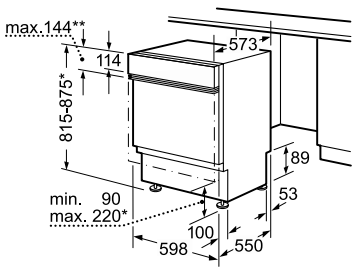

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 810 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 870 150–220 mm
** Edelstahlblende bis max. 143 mm

SMI69T25EU / SMI63N0.EU Masse in mm

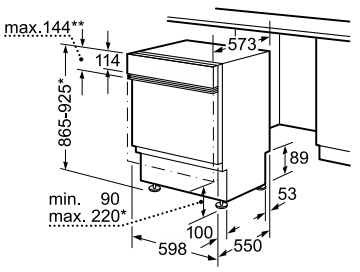

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150–220 mm
** Edelstahlblende bis max. 143 mm

SBI69T25EU / SBI63N0.CH Masse in mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 810 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 870 150–220 mm

SRV45T33EU / SRV33A13 Masse in mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm

SMD50E12CH / SMU50E15EU Masse in mm

Frontdoppel Höhe 530–600 mm



SRI45T32EU / SRI45T35EU Masse in mm

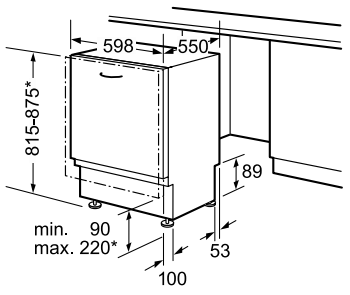

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm

SMV53M30EU Masse in mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150–220 mm

SBV53M30EU Masse in mm

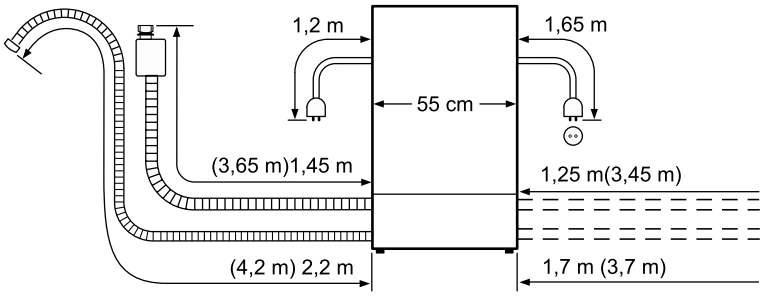

Nominale Längen:			
AquaStop:	1,65 m	Verlängerung:	
Ablaufschlauch:	2,25 m	AquaStop:	2,20 m
Netzkabel:	1,70 m	Ablaufschlauch:	2,00 m

SCE63M15EU/ SKE53M15EU

Masse in mm

Die Massskizzen

Bereich Waschen/Trocknen

Einzelheit Z



Topfbohrung
mind. 12 tief

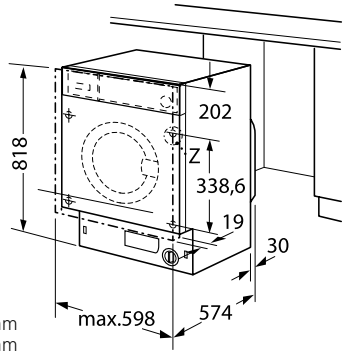



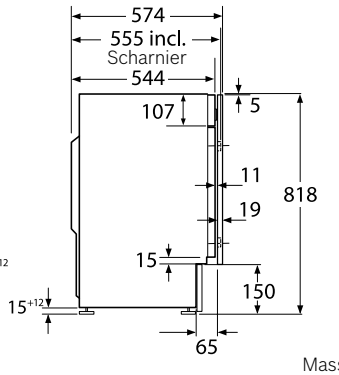

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
mit 5 cm Zwischenstück
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 816: 100–150 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 866: 150–200 mm
WIS28440EU

Masse in mm

Einzelheit Z







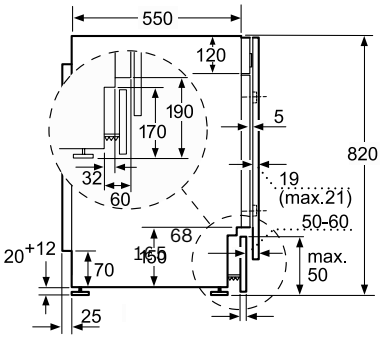

Anschlüsse und Kabellängen

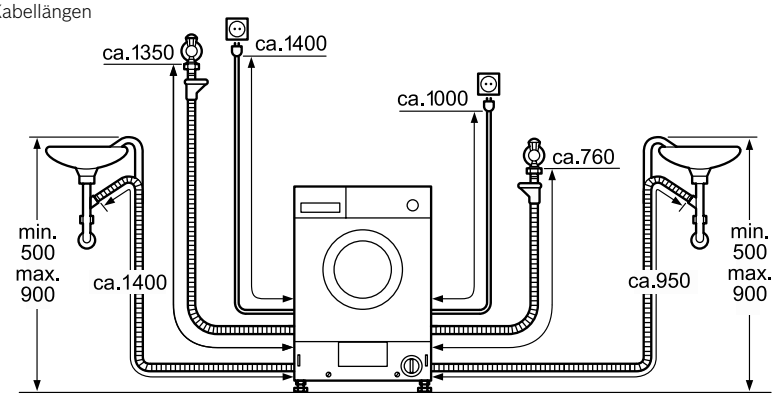

Wenn der montierte Aqua-Stop-Zulaufschlauch zur Installation nicht ausreichen sollte, besteht die Möglichkeit diesen mit der Anschlussgarnitur WMZ2380 (Länge 2,5 m) zu verlängern.

WKD28540EU

Masse in mm

Warendeklaration für Einbauherde, -backöfen und Wärmeschubladen.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

1.1	**Firmenmarke / Bauform**			**Bosch**								
				Einbauherde				**Einbaubacköfen**				
1.2	**Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung**			**HEB53C550C**	**HEA53B550C HEA53B520C HEA53B560C**	**HEA20B250C HEA20B220C HEA20B260C**	**HEA10B220C HEA10B260C**	**HBA78B750C**	**HBA78B720 HBA78B760**	**HBA73A550C HBA73A520C HBA73A560C**	**HBA78B950**	**HBA38B950**
1.3	**Abbildung Seite**			32	32	34	34	14	14	14/15	22	22
2.1	**Energieeffizienzklasse** [1] A = niedriger, G = hoher Energieverbrauch			A	A	A	A	A	A	A	A	A
2.1.1	Energieverbrauch / Gardauer konv.		kWh / min	0,89/47	0,89/47	0,89/47	0,79/44,5	0,79/50,5	0,79/50,5	0,89/47	0,79/50,5	0,77/47
	Energieverbrauch / Gardauer UL/HL.		kWh / min	0,79/47	0,79/47	0,79/47		0.99/50,5	0.99/50,5	0,79/47	0.99/50,5	0,86/47
2.1.2	Energieverbrauch / Dauer Vorheizen konv.		kWh / min	/7,3	/7,3	/6,3	/9	/6,5	/6,5	/6,3	/6,5	/6,5
	Energieverbrauch / Dauer Vorheizen UL/HL		kWh / min	/4,5	/4,5	/5,4		/3,9	/3,9	/3,9	/3,9	/3,9
2.1.3	Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung		kWh					2,5-4,7	2,5-4,7	2,5-4,7	2,5-4,7	
2.2	**Gebrauchseigenschaften** [2]											
2.2.1	Max. einstellbare Temperatur bei Ober- Unterhitze / Umluft, HL		°C	270/270	270/270	270/270	270	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275
2.2.2	Temperatur bei Dampfbetrieb		°C									
2.2.3	Mikrowellen-Ausgangsleistung		W									
2.2.4	Nutzbare Grillfläche		cm2	1300	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
2.3.	**Gerätemasse (Nischenmasse)** [3][4]											
2.3.1.		Höhe	cm	60	60	60	60	57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7	59,4-59,7	59,4-59,7
		Breite	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56
		Tiefe (ab Möbelfront)	cm	57	57	57	57	57	57	57	55	55
2.3.2	Tiefe bei offenen Türen (ab Möbelfront)		cm	46	44	44	44	44	44	44	44	44
2.4	**Leergewicht** [5]			38	38	30	30	43	43	43	40	40
	Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern oder Gusskochplatten			●	●	●	●					
2.5	**Ausstattung**											
2.5.1	Backofen	klein / mittel / gross		- / - / ●	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
2.5.1.1	Volumen		dm3	65	58	58	58	56	56	60	56	58
2.5.1.2	Innenabmessungen	Höhe	cm	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
		Breite	cm	47,5	42	42	42	42	42	45	42	42
		Tiefe	cm	42,3	42,3	42,3	42,3	40,8	40,8	40,8	40,8	42,3
2.5.1.3	Beleuchtung und Sichtfenster			●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
2.5.1.4	Heizsystem:	Oberhitze / Unterhitze		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
		Umluft / Heissluft		●/●	●/●	●/●		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
		Mikrowellen										
		Dampf										
2.5.1.5	Reinigungssystem:	katalytisch		●	●							●
2.5.1.6	Selbstreinigung	pyrolytisch						●	●	●	●	
2.5.1.7	Grillheizkörper	vorhanden / nachrüstbar		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
2.5.1.8	Grillmotor / Umluftgrillen			-/●	-/●	-/●	-/-	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
2.5.2	Zeitschalter Schaltuhr			●	●			●	●	●	●	●
2.5.3	Schublade- / Wärmeschublade											
2.6.	**Elektronische Anschlusswerte**											
2.6.1	Max. Nennleistung Einbauherd		kW									
	Max. Gesamtanschlusswert		kW	11,4	11,4	11,2	10,8	3,65	3,65	3,65	3,7	3,7
2.6.2	Elektrischer Anschluss		V	2-3P 400	2-3P 400	2-3P 400	2-3P 400	2P 400	1P N 230	2P 400	1P N 230	1P 230
2.6.3	Absicherung		A	16	16	16	16	10	16	10	16	16
2.7	**Sicherheit und Service**											
2.7.1	Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.7.2	Herkunftsland			DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
2.7.3	Garantie		2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.7.4	Service durch		BSH-Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.8	Bedienungsanleitung		D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
2.8.1	Aufstell-/Einbauanweisung		D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
3	**Name und Adresse des Anbieters**			**BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil**								

Erläuterungen

● Vorhanden bzw. ja
[1] Der Stromverbrauch wird nach Norm EN 50304 gemessen.
[2] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt
[3] Bei Standherden bis Oberkante Herdmulde
[4] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist
* geschlossen

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/10. Weiterentwicklungen/Modelländerungen vorbehalten.

	Bosch														
	Einbaubacköfen								Wärmeschubladen			Einbau-Dampfgarer			
HBA77A650	**HBA56B550C**	**HBA53B550C HBA53B520C HBA53B560C**	**HBA341450S**	**HBL33B550C HBR33B550C**	**HBA33B550 HBA33B520 HBA33B560**	**HBB33C550**	**HBA30B550C HBA30B520C HBA30B560C**	**HSC290652**	**HSC140P51 HSC140P21 HSC140P61**	**HSC140652**	**HBC36D753C HBC36D763 HBC36D723**	**HBC26D553C**	**HBC24D553C**	**HBC34D553C**
15	15	16	17	17	18	33	19	28	29	28	22	23	23	23
A	A	A	A	A	A	A	A				A			A
0,79/51	0,79/47,5	0,89/47,5	0,89/47	0,89/47	0,89/47	0,89/47	0,89/47				0,595/39,5			0,595/39,5
1,01/51	0,89/47,5	0,79/47,5	0,79/47	0,79/47	0,79/47	0,79/47	0,79/47							
/5,3	/7,5	/7,5	/6,3	/6,3	/6,3	/6,3	/6,3							
/4,8	/4,5	/4,5	/3,9	/3,9	/3,9	/3,9	/5,4							
2,5-4,7														
300/275	300/275	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	80/-	80/-	80/-	/230			/230
											100	100	100	100
1230	1230	1230	1230	1230	1230	1300	1230							
57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7	29	14	14	45	45	45	45
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	54	54	54	55
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
43	45	43	35	35	34	38	33	23	19	19	25	24	23	25
-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/-/●	-/●/-	●/-/-	●/-/-	●/-/-	●/-/-	●/-/-	●/-/-	●/-/-
56	58	58	58	58	58	65	58	52	20	20	32	35	35	32
32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	24,5	9,5	9,5	24,5	24,5	24,5	24,5
42	42	42	42	42	42	47,5	42	46,5	46,5	46,5	35,5	35,5	35,5	35,5
40,8	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	45,7	45,7	45,7	40	40	40	40
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●				●/●	●/●	●/●	●/●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●							
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●				-/●			-/●
	●	●									●	●	●	●
●														
●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-							
-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●							
●	●	●	●	●		●								
3,65	3,65	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,3	0,81	0,81	0,81	1,9	1,9	1,9	1,9
1P N 230	2P 400	2P 400	1P 230	400	1P 230	1P 230	2P 400	1P N 230	1P N 230	1P N 230	1P N 230	1P N 230	1P N 230	1P N 230
16	10	10	16	10	16	16	10	10	10	10	10	10	10	10
●	●	●	●	●	●	●	●							
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	SK	SK	SK	FR	FR	FR	FR
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●

BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Warendeklaration für Kompaktbacköfen und Mikrowellen.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke / Bauform		**Bosch**									
		Kompaktbacköfen					**Mikrowellen**				
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung		**HBC86P753**	**HBC86K753**	**HBC84K553**	**HBC36P753**	**HBC33B550**	**HMT35M653**	**HMT84G651**	**HMT84M651**	**HMT85GL53**	**HMT85ML53**
		HBC86P723						**HMT84G621**	**HMT84M621**	**HMT85GR53**	**HMT85MR53**
		HBC86P763							**HMT84M661**		**HMT85ML63**
											HMT85MR63
Abbildung Seite		24	24	25	25	25	26	26	26	27	27
Gerätemasse: [1]											
Höhe	cm	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	28,0	28,0	38,2	38,2
Breite	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	51,3	51,3	59,5	59,5
Tiefe	cm	53,1	53,1	53,1	53,1	55	56,3	40,5	40,5	32	32
Gewicht netto	kg	42	39	39	36	30	20	16	16	20	18
Backofen: Volumen	Liter	42	42	42	42	45	36	25	25	21	21
Innenabmessung:											
Höhe	cm	22	22	22	22	25	24	21,5	21,5	22	22
Breite	cm	42	42	42	42	42	43	33,7	33,7	35,0	35,0
Tiefe	cm	36	36	36	36	42	35	35,4	35,4	27,0	27,0
Beleuchtung		●	●	●	●						
Sichtfenster		●	●	●	●						
Heizsystem:											
Ober- und Unterhitze		●	●	●	●	●					
Heissluft/Umluft		●	●	●	●	●					
Mikrowellen		●	●	●			●	●	●	●	●
Reinigungssystem:											
Katalytisch											
Katalytisch nachrüstbar											
Pyrolytisch		●									
Grillheizkörper											
Grillmotor (s. Gerätebeschrieb)											
Zusätzliche Ausstattung:											
Zeitschaltuhr		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geräte-/Wärmeschublade											
Einbaurahmen								●	●		
Elektr. Anschlusswerte:											
Anschlussspannung	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Anschlusswert für:											
Backofen	kW										
Grillheizung	kW	2,45	2,45	2,15	2,45	2,0		1,2		1,3	
Wärmeschublade	kW										
Mikrowellen	kW	1,0	1,0	1,0			1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Gesamtanschlusswert	kW	3,6	3,6	3,6	3,6	2,8	1,22	1,45	1,45	1,99	1,22
Gebrauchseigenschaften Backofen:											
Max. einstellbare Temperatur											
Konventioneller Backofen	°C	300	300	250	300	275					
Heissluft/Umluft	°C	250	250	250	250	270					
Max. Ausgangsleistung bei Mikrowellengerät	W	1000	900	900							
Sicherheit und Service											
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	GB	GB	GB	GB	GB
Garantie	2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Service durch	BSH-Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedienungsanleitung	D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Aufstell-/Einbauanweisung	D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Name und Adresse des Anbieters		**BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil**									

Erläuterungen

● Ja, vorhanden

[1] Für Einbauapparate sind die speziellen Instruktionsblätter mit SEV-Vorschriften und genauen Massen zu beachten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/10. Weiterentwicklungen/Modelländerungen vorbehalten.

Warendeklaration für Glaskeramik-Kochfelder und Mulden.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke / Bauform				**Bosch**						
				Glaskeramik-Kochfelder						
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung				**NKN645P14C**	**NKF645P14C**	**NKF645G14C**	**NKE645G14C**	**NCM615L01C**	**PIL879T14E**	**PID975L24E**
Abbildung Seite				33	33	35	35	35	41	40
Abmessungen										
Einbauhöhe			cm	4,5	4,1	4,1	4,1	4	5,6	5
Breite			cm	56	56	56	56	56	75–78	88
Tiefe			cm	50	50	50	50	49	49–50	49–50
Gewicht netto			kg	8	8	8	8	8	13	11
Elektrischer Anschluss:										
Spannung (Nennsp. d. einz. Verbrauchselemente)			400 V~	●	●	●	●	●	● / 2P N E*	● / 2P N E*
Anschlusswert			kW	6,4	6,4	6,4	6,4	7,0	7,2	10,8
Kochfelder										
Automatik-Kochzonen	hinten	Ø	cm							
		Leistung	kW							
Automatik-Kochzonen	vorn	Ø	cm							
		Leistung	kW							
Blitz-Kochzonen	hinten	Ø	cm	18 / 14,5	18 / 14,5	18 / 14,5	18 / 14,5		28IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN
		Leistung	kW	1,8 / 1,2	1,8 / 1,2	1,8 / 1,2	1,8 / 1,2		2,4 / 1,2	1,8 / 1,4
Blitz-Kochzonen	vorn	Ø	cm	21 / 14,5	14,5 / 21**	14,5 / 21**	21 / 14,5		21IN / 14,5IN	18IN / 21IN
		Leistung	kW	2,2 / 1,2	1,2 / 2,2	1,2 / 2,2	2,2 / 1,2		2,4 / 1,2	1,8 / 2,2
Mulden										
Automatik-Kochplatten	vorn	Ø	cm							
		Leistung	kW							
Blitz-Kochplatten	hinten	Ø	cm					18 / 14,5		
		Leistung	kW					2 / 1,5		
Blitz-Kochplatten	vorn	Ø	cm					18 / 14,5		
		Leistung	kW					2 / 1,5		
Normal-Kochplatten	hinten	Ø	cm							
		Leistung	kW							
Werkstoffe										
Glaskeramik				●	●	●		●	●	●
Stahl emailliert										
Edelstahl rostfrei							●			
Sicherheit und Service										
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen				●	●	●	●	●	●	●
Herkunftsland				DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES
Garantie			2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●
Service durch			BSH-Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●
Bedienungsanleitung			D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Aufstell-/Einbauanweisung			D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Name und Adresse des Anbieters				**BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil**						

Erläuterungen

● Ja, vorhanden
*) Diese Kochzone kann durch Zuschaltung zu einer Bratzone vergrössert werden. Breite 27 cm, Tiefe 17 cm, Leistung 2,4 kW
**) Zweikreis-Kochzone, umschaltbar auf 12 cm Durchmesser, Leistung 0,6 kW/0,75 kW
xx) Zweikreis-Kochzone, umschaltbar auf 14,5 cm Durchmesser, Leistung 1,0 kW
ll) Zweikreis-Kochzone, umschaltbar auf 18 cm Durchmesser , Leistung 1,5 kW
1) Bei Einbaugeräten Nischenmasse
* Betriebsspannung 230 V, 2 P, N, E

H = Halogen
IN = Induktion
SP = Spezialausschnitt, nur für Stein- oder Granit-Arbeitsplatte
N = Normalbrenner
S = Starkbrenner
D = Dual-Kombi-WokErläuterungen

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/10. Weiterentwicklungen/Modelländerungen vorbehalten.

Warendeklaration für Glaskeramik-Kochfelder, Gaskochstellen/Mulden.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke / Bauform				**Bosch**							
				Glaskeramik-Kochfelder							
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung				**PIE675L24E**	**PIE679T14E**	**PIE801N24E**	**PIE875N24E**	**PIE675N14E**	**PIE645T14E**	**PIE645Q14E**	**PIE601N24E**
Abbildung Seite				40	41	42	43	43	44	44	42
Abmessungen											
Einbauhöhe			cm	5	5	5,6	5	5	5,3	5,3	5,6
Breite			cm	56	56	75 / 76,6	75–78	56	56	56	56–57,6
Tiefe			cm	49–50	49–50	49 / 50,6	49 –50	49 – 50	49	49	50–51,6
Gewicht netto			kg	11	11	13	13	11	11	11	11
Elektrischer Anschluss:											
Spannung (Nennsp. d. einz. Verbrauchselemente)			400 V~	●/2PNE*	●/2PNE*	●/2PNE*	●/2PNE*	●/2PNE*	●/2PNE*	●/2PNE*	●/2PNE*
Anschlusswert			kW	7,2	7,2	7,29	7,29	7,2	7,2	7,2	7,2
Kochfelder											
Automatik-Kochzonen	hinten	Ø	cm								
		Leistung	kW								
Automatik-Kochzonen	vorn	Ø	cm								
		Leistung	kW								
Blitz-Kochzonen	hinten	Ø	cm	18IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN
		Leistung	kW	1,8 / 1,4	1,8 / 1,4	1,8 / 1,4	1,8 / 1,4	1,8 / 1,4	1,8 / 1,4	1,8 / 1,4	1,8 / 1,4
Blitz-Kochzonen	vorn	Ø	cm	18IN / 21IN	21IN / 18IN	21IN / 18IN / 20IN[xx]	21IN / 18IN / 20IN[xx]	21IN / 18IN	21IN / 18IN	21IN / 18IN	18IN / 21IN
		Leistung	kW	1,8 / 2,2	2,4 / 1,8	2,4 / 1,8 / 2,2	2,4 / 1,8 / 2,2	2,4 / 1,8	2,4 / 1,8	2,4 / 1,8	1,8 / 2,2
Mulden											
Automatik-Kochplatten	vorn	Ø	cm								
		Leistung	kW								
Blitz-Kochplatten	hinten	Ø	cm								
		Leistung	kW								
Blitz-Kochplatten	vorn	Ø	cm								
		Leistung	kW								
Normal-Kochplatten	hinten	Ø	cm								
		Leistung	kW								
Werkstoffe											
Glaskeramik				●	●	●	●	●	●	●	●
Stahl emailliert											
Edelstahl rostfrei											
Sicherheit und Service											
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen				●	●	●	●	●	●	●	●
Herkunftsland				ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Garantie			2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●
Service durch			BSH-Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedienungsanleitung			D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Aufstell-/Einbauanweisung			D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Name und Adresse des Anbieters				**BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil**							

Erläuterungen

● Ja, vorhanden
*) Diese Kochzone kann durch Zuschaltung zu einer Bratzone vergrössert werden. Breite 27 cm, Tiefe 17 cm, Leistung 2,4 kW
++) Zweikreis-Kochzone, umschaltbar auf 12 cm Durchmesser, Leistung 0,6 kW/0,75 kW
xx) Zweikreis-Kochzone, umschaltbar auf 14,5 cm Durchmesser, Leistung 1,0 kW
!!) Zweikreis-Kochzone, umschaltbar auf 18 cm Durchmesser , Leistung 1,5 kW
3) Bei Einbaugeräten Nischenmasse
* Betriebsspannung 230 V, 2 P, N, E

H = Halogen
IN = Induktion
SP = Spezialausschnitt, nur für Stein- oder Granit-Arbeitsplatte
N = Normalbrenner
S = Starkbrenner
D = Dual-Kombi-WokErläuterungen

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/10. Weiterentwicklungen/Modelländerungen vorbehalten.

Bosch

Gas-Kochfelder / Mulden

PKC801N14C	PKN601N14C	PKN675N14C	PKC845T14C	PKF645T14C	PKE645T14C	PIE375N14E	PKF375V14C	PCX345ECC	PRP626B90E	PCD615DEU	PKY475N14E
46	46	47	48	48	48	50	51	51	53	53	50
5,1	5	5	4,7	4,7	4,7	4,5	3,8	4,2	4,5	4,5	8,3
78	56	56	78	56	56	27	27	27	56	56	36
50	50	50	50	50	50	49	49-50	49	49	49	49–50
10	8	8	10	8	8	6	6	6	12	12	5
2–3PNE	2–3PNE	2–3PNE	2–3PNE	2–3PNE	2–3PNE	230/1PNE	●/2PNE	●/2PNE			230/1PNE
7,9	7,2	7,2	7,9	7,2	7,2	3,6	3,6	3,6	7,7 (GAS)	7,4 (GAS)	1,9
14,5/23II	26,5+/14,5	26,5+/14,5	14,5/23II	18/14,5	18/14,5	21IN	14,5				
1,2/2,4	2,6/1,2	2,6/1,2	1,2/2,4	1,8/1,2	1,8/1,2	2,2	1,2		1,9/1,1 (GAS)	1,7/1,7 (GAS)	10,95
21⁺⁺/20⁺/14,5	18/21⁺⁺	18/21⁺⁺	21⁺⁺/20⁺/14,5	14,5/21⁺⁺	14,5/21	14,5IN	18⁺⁺				
z	1,8/2,2	1,8/2,2	2,2/2,1/1,2	1,2/2,2	1,2/2,2	1,2	1,8		1,9/2,8 (GAS)	1,0/3,0 (GAS)	10,95
								14,5			
								1,2			
								18			
								1,8			
●	●	●	●	●	●	●	●				
								●			●
●	●	●	●	●	●	●					
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES	FR
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●

BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Warendeklaration für Dunstabzüge.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

1.1	**Firmenmarke**			**Bosch**				**Bosch**								
1.2	**Bauform**			**Inselhauben**				**Wandhauben**								
1.3	**Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung**			**DIA106750**	**DIT099850**	**DIA096751**	**DIB093650**	**DWB099950**	**DWK093650**	**DWK096652**	**DWW096850**	**DWW066850**	**DWA092450**	**DWB095450**	**DWB065450**	**DWB093650**
1.4	**Abbildung Seite**			60	60	61	61	62	63	63	64	64	65	66	66	67
2	**Gebrauchseigenschaften**															
2.1	**Luftleistung**															
2.1.1	Abluft [1]															
	min. Leistung		m^3/h	300	330	270	220	360	270	270	330	330	220	210	210	220
	max. Leistung		m^3/h	500	620	470	500	680	680	540	620	620	410	400	400	500
	Intensivstufe		m^3/h	720	820	780	640	900		700	820	820				640
2.1.2	Umluft [1]															
	min. Leistung		m^3/h	170	240	190	160	300	180	200	240	240	150	160	160	160
	max. Leistung		m^3/h	330	430	290	340	500	360	400	430	430	290	280	280	340
	Intensivstufe		m^3/h	390	500	360	420	550		490	480	480				420
2.1.3	Druckvermögen [1]															
	min. Leistung		Pa													
	max. Leistung		Pa													
	Intensivstufe		Pa													
2.2	**Geräuschpegel [2]**															
	min. Stufe	Abluft/Umluft	dbA	48/59	46/60	50/42	45/51	51/65	46/60	64/70	46/60	46/60	51/56	52/55	52/52	45/51
	max. Stufe	Abluft/Umluft	dbA	60/69	59/69	61/45	59/67	63/71	59/69	65/65	59/69	59/69	65/70	66/69	66/69	59/67
	Intensivstufe	Abluft/Umluft	dbA	68/74	65/72	73/56	65/71	70/73		41/48	65/72	65/72				65/71
2.3	**Abmessungen [3]**															
2.3.1	Höhe:	Abluft	cm	77,2-105,2	80-98	76-100	77,3-95,3	65,3-98,2	67-100	100,5-144,5	70-110,5	70-110,5	63,1-96	68,4-108,3	68,4-108,3	62,5-95,4
		Umluft	cm	77,2-109,2	80-110	76-100	75-105	65,3-109,7	67-100	100,5-144,5	77,5-122	77,5-122	63,1-107,5	77,5-117,9	77,5-117,9	62,5-106,9
	Breite		cm	100	100	90	90	90	90	80	90	60	90	90	60	90
	Tiefe		cm	70	70	60	60	50		39	52	52	50	50	50	50
2.3.2	Tiefe mit Auszug [4]		cm													
2.3.3	min. Abstand über Kochfläche	Gas / Elektro	cm	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55
2.4	**Leergewicht [5]**		kg	40	26	32	26	20	30	30	21	18	16	24	18	24
2.5	**Ausstattung**															
2.5.1	Abluftstutzen Durchmesser		mm	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	- / 120	- / 150	150 / 120	150 / 120	150 / 120	- / 120	120	150 / 120
2.5.1.1	Abluftstutzen Position			oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben
2.5.1.2	Rückstauklappe integriert / beigelegt			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5.1.3	Betrieb Abluft / Umluft [6]			●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
2.5.2	Filterart / Anzahl			Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 3	Metall / 2	Metall / 3	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 1	Metall / 3	Metall / 2	Metall / 2
2.5.3	Bedienung															
2.5.3.1	intern / extern			●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/
2.5.3.2	Leistungsstufen															
	Anzahl / stufenlos			4/	4/	4/	4/	4/	3/	4/	4/	4/	3/	3/	3/	4/
2.5.3.3	Leistungsregulierung															
	elektromechanisch / elektronisch			/●	/●	/●	/●	/●	/●	/●	/●	/●	●/	/●	/●	/●
2.6	**Elektrische Anschlusswerte**															
2.6.1	Beleuchtung		W	80	80	80	80	60	40	40	60	40	56	60	40	40
2.6.2	Motorenleistung		W	215	260	300	200	355	250	250	260	260	170	180	180	200
2.6.3	Elektrischer Anschluss gem. Typenschild		W	295	340	380	280	415	290	290	320	300	226	240	220	240
2.6.4	Länge Anschlusskabel		m	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2.7	**Sicherheit und Service**															
2.7.1	Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.7.2	Herkunftsland			DE	DE	IT	DE	DE	IT	IT	DE	DE	DE	DE	DE	DE
2.7.3	Garantie		2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.7.4	Service durch		BSH-Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.8	**Bedienungsanleitung**		D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
2.8.1	Aufstell-/Einbauanweisung		D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
3	**Name und Adresse des Anbieters**			**BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil**												

Erläuterungen

● Vorhanden bzw. ja

[1] Luftleistung nach EN 61591 / ISO 5167-1

[2] Schalleistung nach EN 60704-2-13 (nicht Intensivstufe)

[3] Bei Einbaugeräten siehe auch Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt

[4] Schwandenschirm ausgezogen

[5] Nettogewicht inkl. Metallfilter (Beachten Sie, dass der Schrank, die Wand bzw. Decke für das Gerät tragfähig sind.)

[6] Umrüstbar auf Umluftbetrieb

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/10. Weiterentwicklungen/Modelländerungen vorbehalten.

Bosch Wandhauben					Bosch Einbauhauben											
DWB063650	**DWB091451**	**DWB061451**	**DWW091451**	**DWW061451**	**DHI665V**	**DHI655FCH**	**DHI645F**	**DHI635HCH**	**DHI625BCH**	**DHI965V**	**DHI955F**	**DHE635M**	**DHL555BCH**	**DHU632ECH DHU636ECH**	**DHU965E**	**DHU665E**
67	68	68	69	69	70	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	74
220	210	210	200	200	230	230	250	250	130	230	230	180	260	130	155	155
500	400	400	400	400	450	450	400	400	240	450	450	320	440	260	380	380
640					700	700	500			700	700		650			
160	160	160	170	170	170	170	170	200	80	170	170	140	180	100	50	50
340	280	280	290	290	330	330	290	300	140	330	330	260	320	170	80	80
420					430	430	330			430	430		430			
45/51	52/55	52/55	53/57	53/57	48/53	48/53	53/60	57/60	51/54	48/53	48/53	48/54	50/52	54/54	50/58	50/58
59/67	66/69	66/69	67/69	67/69	59/64	59/64	62/67	64/68	66/70	59/64	59/64	61/66	59/64	66/68	69/70	69/70
65/71					62/69	62/69	66/69			62/69	62/69		70/72			
62,5-95,4	68,4-108,3	68,4-108,3	79,3-97	79,3-97	46,5	46,5	46,5	35,4	252	47,5	47,5	38	25,5	14	12	12
62,5-106,9	77,5-117,9	77,5-117,9	79,3-97	79,3-97	46,5	46,5	46,5	35,4	252	47,5	47,5	38	25,5	14	12	12
60	90	60	90	60	59,4	59,4	59,4	59,8	59,8	89,4	89,4	59,9	53	59,8	89,8	59,8
50	50	50	50	50	27,3	27,3	27,3	28	26	27,3	27,3	28	38	51	50	50
					42,8	42,8	42,8	44,3	43	42,8	42,8	36		52		
65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65 / 43	65 / 43	65 / 43	65 / 43	65 / 43	65 / 43	65 / 43	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65/65	65/65
19	18	16	12	12	14	13	13	10	8	16	16	8	8	8	12	11
150 / 120	120	120	120	120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120 / 100	120 / 100	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120 / 100	120	120
oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	ob. / hin.	ob. /	ob. /
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Metall / 2	Metall / 3	Metall / 3	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 1	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Vlies / 1	Metall / 2	Metall / 2
●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/
4/	3/	3/	3/	3/	4/	4/	4/	3/	3/	4/	4/	3/	4/	3/	3/	3/
/●	●/	●/	●/	/●	/●	/●	●/	●/	●/	/●	/●	●/	●/	●/	/●	/●
40	80	80	80	40	40	40	40	120	80	60	60	120	40	80	40	40
200	180	180	180	180	200	200	340	100	110	200	200	95	200	100	160	160
240	260	260	260	220	240	240	380	220	190	260	260	215	240	180	200	200
1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	IT	IT
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●	●/●/● ●/●/●

BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Warendeklaration für Kühl- und Gefriergeräte.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke			**Bosch**													
Bauform			**Kühl- und Gefriergeräte mit Kompressor**													
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung			**KIF39P60**	**KIF42P60**	**KIF40P60**	**KIF28P60**	**KIF27P60**	**KIF25P60**	**KIC38P60**	**KIN34P60**	**KIN28P60**	**KIR25P60**	**GIN38P60**	**GIN25P60**	**KIF38A50**	**KIF25A61**	**KIF27A51**
Abbildung Seite			88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	100	100
Gerätetyp-Klassifizierung	Energieeffizienzklasse		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]		kWh	227	121	211	206	113	193	194	220	200	99	222	190	262	181	155
Geräteeigenschaften																	
Nutzinhalt gesamt [2]		l	251	306	289	248	233	214	302	265	230	258	213	160	243	211	230
Nutzinhalt	Kühlabteil	l	132	228	183	142	176	129	274	189	168	258			207	134	170
	davon Kellerfach max./min. [3]	l / l															
	davon Kaltlagerfach [4]	l	57	78	78	78	57	57							99	60	60
	davon Eiswürfelfach	l															
Nutzinhalt	Gefrierteil	l	62		28	28		28	28	76	62		213	160	36	17	
	davon Sternfach	l	62		28	28		28	28	76	62		213	160	36	17	
	davon Eiswürfelfach	l															
Sternekennzeichen [5]			★★★★		★★★★	★★★★		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	
Gefriervermögen [6]		kg	12		2	2		2	2	15	15		25	25	3	2	
Lagerzeit bei Störungen [7]		h	16		14	14		14	14	16	16		11	11	18	12	
Klimaklasse [8]			SN-T	SN - T	SN - T	SN - T	SN-T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN	SN - ST	SN - ST
Geräusch-Schalleistung [9]		db (re 1 pW)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	38
Abtauverfahren Kühlteil	von Hand																
	teilautomatisch																
	automatisch		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
Abtauverfahren Gefrierteil	von Hand [10]				●	●		●	●						●	●	
	teilautomatisch [10]																
	automatisch		●							●	●		●	●			
Bauform- und Kennzeichnung																	
Standgerät/unterbaubar mit Arbeitsplatte in Tischhöhe																	
	Unterbaugerät/integrierbar [11]																
	Einbaugerät/integrierbar [11]		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
	Sonderbauform, siehe Prospekt																
/–	Anzahl der Aussentüren/Auszüge		2/	1/	1/–	1/–	1/–	1/–	1/1	2/–	2/–	1/–	1/–	1/–	2/1	1/–	1/–
	Türanschlag [12]		r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
Dekorrahmen	vorhanden/nachrüstbar																
Abmessungen [13]	Höhe	cm	177,5	177,5	177,5	158	140	140	177,5	177,5	158	140	177,5	140	179	140	140
	Breite	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Tiefe einschliesslich Wandabstand		cm	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Höhe ohne Arbeitsplatte		cm															
Breite bei offener Tür/herausgezogenem Auszug		cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Tiefe bei offener Tür/herausgezogenem Auszug		cm													114	114	114
Leergewicht [14]		kg	66	63	74	69	54	61	68	73	67	59	131	47	63	48	54
Ausstattung																	
Temperatur für Gefrierteil einstellbar																●	
unabhängig von der Kühlteiltemperatur			●							●	●						
zusammen mit Kühlteiltemperatur					●	●		●	●						●	●	
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils																	
Kontrollanzeigen																	
Kühlteil	Regelbetrieb	Leuchte grün													●		
	Temperaturanzeige	innen/aussen	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–			●/–	●/–	●/–
	Tür offen Warnsignal	optisch/akustisch	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●					
Gefrierteil	Regelbetrieb	Leuchte grün															
	Dauerbetrieb	Leuchte gelb															
	Störung, Warnsignal	optisch/akustisch	●/●		●/●	●/●		●/●	●/●	●/●	●/●		●/●	●/●		●/–	
	Türöffnung, Warnsignal	optisch/akustisch															
	Temperaturanzeige	innen/aussen	●/–		●/–	●/–		●/–	●/–	●/–	●/–		●/–	●/–			
Kühlteil	Eierablagen	Anzahl Eier	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			14	14	14
	Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			2	1	1
	Türabstellregale und/oder Behälter	Anzahl	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4			4	6	6
	Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl	4	7	5	4	6	4	3	5	4	6			3	4	4
	davon verstellbar	Anzahl	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3			2	3	3
	Behälter im Kühlteil	Anzahl	2	4	3	3	2	2	1	1	1	2			3	1	1
Gefrierteil	Fächer in der Tür	Anzahl															
	Fächer im Innenraum	Anzahl			1	1		1	1						2	1	
	max. Fachhöhe im Innenraum	cm													29		
	Körbe, Behälter, Schübe im Innenrraum	Anzahl	2							2	2		7	5			
	Eiswürfelschalen	Anzahl	1		1	1		1		1	1		1	1	1	2	2
Elektrischer Anschluss	Spannung	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	Anschlusswert	W	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	90	90
Sicherheit und Service																	
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Herkunftsland			DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie		2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Service durch		BSH-Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedienungsanleitung		D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Aufstell-/Einbauanweisung		D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Name und Adresse des Anbieters			**BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil**														

Erläuterungen

● Vorhanden bzw. ja

[1] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995 mit einer Nischentife von 560 mm, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz.
Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

[2] Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie dem Essfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

[3] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14 °C.

[4] Fach zum Lagern bei niedrigen Temperaturen zwischen +3 und –2 °C.

[5] Fach mit –6 °C oder kälter.
Fach mit –12 °C oder kälter.
Tiefkühl-Lagerfach mit –18 °C oder kälter.
Gefrier- und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

[6] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.

[7] Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

Bosch

Kühl- und Gefriergeräte mit Kompressor

KIF24A61	KIF26A51	KIF20A51	KIC38A51CH	KIS38A51CH	KIS28A51	KIL38A51CH	KIL28A51CH	KIL24A61CH	KIL18A61CH	KIR38A50	KIR24A51	KIR20A51	KIR18A51	KFL24A51	KFL18A51	KFR20A51	KFR18A51	GID18A50
101	101	101	102	102	102	103	103	104	104	106	106	107	107	108	108	109	109	111
A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
169	146	142	239	294	274	259	245	159	137	142	132	126	122	224	193	126	122	194
174	192	153	247	285	244	280	242	206	134	308	226	184	153	206	134	184	153	98
98	132	93	137	222	181	244	206	189	117	308	226	184	153	189	117	184	153	
60	60	60	74															
16			36	63	63	36	36	17	17					17	17			98
16			36	63	63	36	36	17	17					17	17			98
★★★★			★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★					★★★★	★★★★			★★★★
2			3	12	12	3	3	2	2					2	2			12
12			18	22	22	18	18	12	12					12	12			25
SN - ST	SN	SN	SN - ST	SN - T	SN - T	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN-ST	SN - ST	SN-ST
38	38	37	38	38	38	42	39	37	37	37	34	34	35	35	37	37	35	36
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●			●	●	●	●	●	●	●					●	●			●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/-	●/-	●/-	●/-	●/●
1/- r/w	1/- r/w	1/- r/w	2/1 r/w	2/- r/w	2/- r/w	1/- r/w	1/- r/w	1/- r/w	1/- r/w	1/- r/w	1/- r/w	1 /- r/w	1/- r/w	1/- r/w	1/- r/w	1/- r/w	1/- r/w	1/- r/w
														●/-	●/-	●/-	●/-	
123	123	103	179	179	159	178	159	123	88	178	123	103	88	123	88	103	88	88
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	60	56
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	53	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
48	47	42	63	66	59	63	59	47	36	61	46	43	35	46	36	39	34	35
				●	●													●
				●	●													
			●			●	●	●	●					●	●			
				●	●													●
			●			●	●			●								
●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	
																		●
																		●
				●/●	●/●													●/●
				-/●	-/●													●/-
14	14	7	14	14	14	14	14	7	7	14	7	7	7	7	7	7	7	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	
2	3	2	4	5	4	6	4	4	3	5	4	4	3	4	3	4	4	
4	5	4	3	5	4	5	4	5	3	7	6	5	4	5	3	5	4	
3	4	3	2	4	3	4	3	4	2	6	5	4	3	4	2	4	3	
5	5	5	3	2	2	3	3	2	1	3	2	2	2	2	1	1	1	
			2	3	3	2	2	1	1					1	1	1	1	4
			29	19	19	29	29											16
1				3	3													4
1			1	1	1	1	1	1	1					1	1			1
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
90	90	90	120	120	120	120	120	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●

BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

[8] Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 bis +32 °C.
Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 bis +32 °C.
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +18 bis +38 °C.
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +18 bis +43 °C.

[9] A-bewerter Schalleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10dB werden als doppelt so laut empfunden. Die hier verwendeten Schalleistungspegel sind mit den in db(A) angegebenen Schallpegeln (z. B. Verkehr, Arbeitsplatz) nicht vergleichbar.

[10] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

[11] Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

[12] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.

[13] Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).

[14] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/10. Weiterentwicklungen/Modelländerungen vorbehalten.

Warendeklaration für Kühl- und Gefriergeräte.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke			**Bosch**												
Bauform			**Kühl- und Gefriergeräte mit Kompressor**												
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung			**GID14A50**	**GFD18A50**	**GFD14A50**	**KUL15A50CH**	**GUD15A40**	**KUL16A41**	**KAD62P90**	**KAD63A70**	**KAD62A70 KAD62S50 KAD62S20**	**KAD62V50**	**KSL20S53 KSL20S55 KSL20S56**	**KGN36S57/58 KGN36S59 KGN36S21**	**KAN62V00**
Abbildung Seite			111	110	110	112	112	112	114	116	117/115	118	120	121	119
Gerätetyp-Klassifizierung	Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]		kWh	179	194	179	173	211	241	467	464	467	454	190	280	496
Geräteeigenschaften															
Nutzinhalt gesamt [2]		l	74	98	74	125	98	154	533	526	533	556	164	287	604
Nutzinhalt	Kühlabteil	l				110		133	355	347	355	378	147	221	385
	davon Kellerfach max./min. [3]	l / l													
	davon Kaltlagerfach [4]	l													
	davon Eiswürfelfach	l													
Nutzinhalt	Gefrierteil	l	74	98	74	15	98	21	178	179	178	178	17	66	219
	davon Sternfach	l	74	98	74	15	98	21	178	179	178	178	17	66	219
	davon Eiswürfelfach	l													
Sternekennzeichen [5]			****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Gefriervermögen [6]		kg	10	12	10	2	12	2	16	12	12	12	2	8	12
Lagerzeit bei Störungen [7]		h	25	25	25	12	24	12	12	16	16	16	12	17	16
Klimaklasse [8]			SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN	SN-T	SN - T	SN-T	SN - T	SN - ST	SN - T	SN - T
Geräusch-Schalleistung [9]		db (re 1 pW)	37	36	37	38	38	40	44	44	44	44	38	45	44
Abtauverfahren Kühlteil	von Hand														
	teilautomatisch														
	automatisch					●		●	●	●	●	●	●	●	●
Abtauverfahren Gefrierteil	von Hand [10]		●	●	●	●	●	●					●		
	teilautomatisch [10]														
	automatisch								●	●	●	●		●	●
Bauform- und Kennzeichnung															
Standgerät/unterbaubar mit Arbeitsplatte in Tischhöhe									●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
	Unterbaugerät/integrierbar [11]														
	Einbaugerät/integrierbar [11]		●/●	●/-	●/-	●/●	●/●	●/-							
	Sonderbauform, siehe Prospekt								●	●	●	●			●
	Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	2/-	2/-	2/-	2/-	1/-	2/-	2/-
	Türanschlag [12]		r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/l	l/r	r/l	r/l	r/-	r/w	l/r
Dekorrahmen	vorhanden/nachrüstbar			●/-	●/-			-/●							
Abmessungen [13]	Höhe	cm	72	87	71	82	82	82	175,6	175,6	175,6	175,6	127	185	175,6
	Breite	cm	56	54	54	60	60	60	91	91	91,0	91,0	66	60	91
Tiefe einschliesslich Wandabstand		cm	55	54	54	55	55	57	76,1	76,1	76,1	76,1	63	64	76
Höhe ohne Arbeitsplatte		cm						82							
Breite bei offener Tür/herausgezogenem Auszug		cm	60	60	60	60	60	63	94,84	94,84	94,84	94,84	79	61	94,84
Tiefe bei offener Tür/herausgezogenem Auszug		cm	114	114	114	115	115	114	115.85	115,85	115,85	115,85	121	121	115,85
Leergewicht [14]		kg	31	37	33	34	35	34	115	115	115	115	100	88	115
Ausstattung															
Temperatur für Gefrierteil einstellbar			●	●	●		●	●							
unabhängig von der Kühlteiltemperatur															
zusammen mit Kühlteiltemperatur						●									
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils			●												
Kontrollanzeigen															
Kühlteil	Regelbetrieb	Leuchte grün					●								
	Temperaturanzeige	innen/aussen							-/●	-/●	-/●	-/●	●/-	●/-	-/●
	Tür offen Warnsignal	optisch/akustisch							-/●	-/●	-/●	-/●		●/●	-/●
Gefrierteil	Regelbetrieb	Leuchte grün	●	●	●		●								
	Dauerbetrieb	Leuchte gelb	●				●								
	Störung, Warnsignal	optisch/akustisch	●/●	●/●	●/●		●/●		-/●	-/●	-/●	-/●		●/●	-/●
	Türöffnung, Warnsignal	optisch/akustisch		●/●	●/●				-/●	-/●	-/●	-/●		●/●	-/●
	Temperaturanzeige	innen/aussen	●/	●/-	●/-		●/-		-/●	-/●	-/●	-/●		-/●	-/●
Kühlteil	Eierablagen	Anzahl Eier				8		16	12	12	12	10			12
	Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl				1		2	1	1	1	1	1		1
	Türabstellregale und/oder Behälter	Anzahl				4		4	6	4	4	4	4	3	4
	Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl				3		3	4	4	4	4	4	3	4
	davon verstellbar	Anzahl				2		2	3	1	1	3	3	2	1
	Behälter im Kühlteil	Anzahl				1		1					1	2	
Gefrierteil	Fächer in der Tür	Anzahl								4	4	4			4
	Fächer im Innenraum	Anzahl	3			1	3	1	4	3	3	3	2	2	3
	max. Fachhöhe im Innenraum	cm	16	16	16		16		4						
	Körbe, Behälter, Schübe im Innenrraum	Anzahl	3	4	3		3			2	2	2			2
	Eiswürfelschalen	Anzahl	1	1	1	1	1	1	2				1	1	
Elektrischer Anschluss	Spannung	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	Anschlusswert	W	90	90	90	75	80	120	300	300	300	300	90	90	300
Sicherheit und Service															
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Herkunftsland			DE	DE	DE	DE	DE	DE	CN	CN	CN	CN	DE	DE	CN
Garantie		2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Service durch		BSH-Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedienungsanleitung		D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Aufstell-/Einbauanweisung		D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Name und Adresse des Anbieters			**BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil**												

Erläuterungen

● Vorhanden bzw. ja

[1] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995 mit einer Nischentife von 560 mm, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz.
Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

[2] Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie dem Essfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

[3] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14 °C.

[4] Fach zum Lagern bei niedrigen Temperaturen zwischen +3 und –2 °C.

[5] Fach mit –6 °C oder kälter.
Fach mit –12 °C oder kälter.
Tiefkühl-Lagerfach mit –18 °C oder kälter.
Gefrier- und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

[6] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.

[7] Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

Warendeklaration für Geschirrspüler.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke / Bauform		**Bosch Geschirrspüler**																				
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung		SMV69T20EU	SBV69T20EU	SMV55T00EU	SBV55T00CH	SMV68N00EU	SBV68N00EU	SMV53M50EU	SBV53M50CH	SMV53M30EU	SBV53M30EU	SMI69T25EU	SBI69T25EU	SMI63N02CH SMI63N05EU SMI63N06CH	SBI63N02CH SBI63N05EU SBI63N06CH	SCE63M15EU	SKE53M15EU	SRI45T32EU SRI45T35EU	SRV45T33EU	SRV33A13	SMD50E12CH	SMU50E15EU
Abbildung Seite		132	132	132	132	133	133	133	133	134	134	135	135	135	135	137	137	138	138	138	139	139
Verbrauchsdaten für...		ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C
Gerätetyp-Klassifizierung																						
Energieeffizienzklasse [1]	(A niedriger Energieverbrauch bis G = hoher Energieverbrauch)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch [1]	kWh	0,86	0,86	0,97	0,97	0,98	0,98	0,91	0,91	0,97	0,97	0,86	0,86	0,97	0,97	0,74	0,63	0,80	0,80	0,80	1,05	1,05
Wasserverbrauch [1]	l	10	10	10	10	10	10	10	10	7	7	10	10	10	10	8,5	7	11	11	13	12	12
Gebrauchseigenschaften für																						
Reinigungswirkungsklasse [1]	(A besser) , ..., G (schlechter)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Trocknungswirkungsklasse [1]	(A besser) , ..., G (schlechter)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A
Dauer [1]	min	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	170	160	140	140	155	140	140
Fassungsvermögen [1]	Massgedecke	14	14	13	13	14	14	13	13	13	13	14	14	13	13	8	6	9	9	9	13	13
Geräusch während allen Programmen (im eingebauten Zustand)	dB (re 1 pW)	42	42	44	44	44	44	44	44	46	46	42	42	44	44	45	49	54	52	52	48	48
Bauform																						
Einbaugerät																●	●					●
Standgerät unterbaufähig																						
dekorierbar																					●	
integrierbar/vollintegrierbar		–/●	–/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/–	–/●	–/●		
Abmessungen [3]																						
Höhe	cm	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	59,5	45,4	81	81	81	81,5	81,5
Breite	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,5	59,5	44,8	44,8	44,8	59,8	59,8
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	57,3	57,3	57,3	57,3	50	50	57	55	55	57,3	57,3
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	115	120	115	120	115	120	115	120	115	115	115	120	115	120	99,5	84,5	115	115	115	115	115
Höhe verstellbar	+ cm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			6	6	6	6	6
Leergewicht	kg	46	46	45	46	42	46	46	46	40	40	46	46	46	46	24	20	36	36	35	46	46
Ausstattung																						
Spülbehälter Edelstahl		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/●	●	●	●	●	●	●
Innentür Edelstahl		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spülprogramme Anzahl		6	6	5	5	6	6	5	5	5	5	6	6	6	6	6	5	4	4	3	5	5
Anzeige für Salznachfüllung mechanisch/elektronisch		–/●	–/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	–/●	–/●	–/●	-/●	-/●
Vorratsanzeige für Klarspüler mechanisch/elektronisch		–/●	–/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	–/●	–/●	–/●	-/●	-/●
Aqua-Stop Sicherheitssystem		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zeitvorwahl		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●
Strom- und Wasserversorgung																						
Elektrischer Anschluss Spannung	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Anschlusswerte [4]	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Absicherung [4]	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Wasseranschluss Druckschlauch G 3/4, Länge	m	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,65	1,65	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	bis 60°	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Wasserdruck	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Sicherheit und Service																						
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen																						
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Service durch	BSH-Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedienungsanleitung	D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Aufstell-/Einbauanweisung	D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Name und Adresse des Anbieters		**BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil**																				

Erläuterungen

● Vorhanden bzw. ja
– nicht vorhanden bzw. nein
[1] Werte ermittelt nach Norm EN 50242 im Standardprogramm ...
[2] Gemessen nach IEC 60704-2-3 im Standardprogramm ...
[3] Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
[4] Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.
[5] Davon 1 Programm mit Auto-Funktion
[6] Automatische Programmwahl, je nach Verschmutzungsgrad

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/10. Weiterentwicklungen/Modelländerungen vorbehalten.

Warendeklaration für Wasch- und Trockenautomaten.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke / Bauform			**Bosch Wasch- und Trockenautomaten**	
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung			**WKD28540EU**	**WIS28440EU**
Abbildung Seite			143	143
Verbrauchsdaten für Normalprogramm 60°C				
Energieeffizienz [1]	A (niedriger Energieverbrauch),...,G (hoher Energieverbrauch)		B	A
Energieverbrauch [1]		kWh	1,02	1,19
Wasserverbrauch [1]		l	52	49
Gebrauchseigenschaften für...				
Füllmenge [1]		max. kg	6	7
Waschwirkungsklasse [1]	A (niedriger Energieverbrauch),...,G (hoher Energieverbrauch)		A	A
Schleuderwirkungklasse [1]	A (niedriger Energieverbrauch),...,G (hoher Energieverbrauch)		B	B
– Bei Entwässerungsgrad [1], [2]		%	50	50
– Bei Schleuderdrehzahl		max. U/min	1400	1400
Dauer [1]		min	134	139
Bauform				
Standgerät mit Arbeitsplatte			–	–
Standgerät unterbaufähig				–
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	vollintegriert		●	●
fahrbar			–	–
Türanschlag [3]			– / l	– / l
Abmessungen [4]	Höhe	cm	82	82
	Breite	cm	59.5	60
Tiefe einschliessend Wandabstand		cm	58.4	55.5
Höhe für Unterbau		cm	–	–
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toploader)		cm	–	–
Höhe bei geöffneter Tür (Frontlader)		cm	–	–
Höhe verstellbar		cm	1.5	1.5
Leergewicht		kg	81	80
Ausstattung				
Waschprogramme		Anzahl	17	24
Zusatzprogramme		Anzahl	individuell	individuell
Handwaschbare Wolle, kalt -40°C			●	●
Wasser plus			–	–
Vorwäsche wählbar (ausser bei Wolle)			●	●
Programmstart vorwählbar		von... bis... Stunden	1 – 24	–
Programmablaufanzeige			–	
Restzeitanzeige			●	●
Anschlussart mit Kabel und Stecker		1,5 m	●	●
Wasseranschluss		1,5 m	●	●
Aqua-Stop-Sicherheitssystem			–	●
Wasserdruck		1-10 bar	●	●
Wasserablauf, Schlauch mit Krümmer		1,5 m	●	●
Trommel, Bottich		Edelstahl	● / ●	● / –
Strom- und Wasserversorgung				
Elektrischer Anschluss	Spannung	V	230	230
Anschlusswerte		kW	2,3	2,3
Absicherung		A	10	10
Wasseranschluss	Druckschlauch G3/4		●	●
anschliessbar an:	Kalt-/Warmwasser		● / –	● / –
Sicherheit und Service				
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			●	●
Herkunftsland			IT	DE
Garantie		2 Jahre	●	●
Service durch		BSH-Kundendienst	●	●
Bedienungsanleitung		D/F/I	● / ● / ●	● / ● / ●
Aufstell-/Einbauanweisung		D/F/I	● / ● / ●	● / ● / ●
Name und Adresse des Anbieters			**BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil**	

Erläuterungen

● Ja, vorhanden
- Nicht vorhanden bzw. nein

[1] Werte ermittelt nach Norm EN 60456 im Standartprogramm Baumwolle 60°C und EN 60456/A 11.

[2] Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromve brauch beim Trocknen im Wäschetrockner.

[3] Türanschlag: l=links, r=rechts, w=wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

[4] Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/10. Weiterentwicklungen/Modelländerungen vorbehalten.

Zubehör und Sonderzubehör

Typ	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt.	*Preis exkl. MwSt.*
Kochen/Backen			
HEZ5920	Zwischenboden 60 cm	**67.00**	*62.25*
HEZ6000	Metallbräter 5 l	**299.00**	*297.90*
HEZ317000	Pizzaform	**49.00**	*45.55*
HEZ324000	Einlegerost	**32.00**	*29.75*
HEZ325000	Grillblech	**62.00**	*57.60*
HEZ325070	Grillblech pyrolysefähig	**62.00**	*57.60*
HEZ327000	Backstein	**242.00**	*224.90*
HEZ329000	Fett- u. Geruchskatalysator	**40.00**	*37.15*
HEZ329020	EcoClean-Set	**216.00**	*200.75*
HEZ329027	EcoClean-Set	**190.00**	*176.60*
HEZ331000	Backblech emailliert	**56.00**	*52.05*
HEZ331010	Backblech antihaft	**119.00**	*110.60*
HEZ331070	Backblech pyrolysefähig	**56.00**	*52.05*
HEZ332000	Universalpfanne	**62.00**	*57.60*
HEZ332010	Universalpfanne antihaft	**124.00**	*115.25*
HEZ332070	Universalpfanne pyrolysefähig	**62.00**	*57.60*
HEZ333000	Profipfanne	**135.00**	*125.45*
HEZ333001	Deckel für Profipfanne	**105.00**	*97.60*
HEZ333070	Profipfanne	**135.00**	*125.45*
HEZ334000	Kombirost	**32.00**	*29.75*
HEZ334001	Kombirost	**32.00**	*29.75*
HEZ336000	Glaspfanne	**92.00**	*85.50*
HEZ338307	3-fach-Teleskop-Vollauszug	**295.00**	*274.15*
HEZ338356	3-fach-Teleskop-Vollauszug	**295.00**	*274.15*
HEZ341002	Backblech emailliert	**55.00**	*51.10*
HEZ341012	Backblech antihaft	**119.00**	*110.60*
HEZ341670	Backblech seitl. ausziehbar	**95.00**	*88.30*
HEZ341672	Backblech seitl. ausziehbar	**99.00**	*92.00*
HEZ342002	Universalpfanne	**55.00**	*51.10*
HEZ342012	Universalpfanne antihaft	**119.00**	*110.60*
HEZ344002	Kombirost	**35.00**	*32.50*
HEZ860050	Dekorleiste Edelstahl	**48.00**	*44.60*
HEZ860060	Dekorleiste schwarz	**48.00**	*44.60*
HEZ861000	Backblech	**41.00**	*38.10*
HEZ862000	Universalpfanne	**41.00**	*38.10*
HEZ863000	Glaspfanne	**79.00**	*73.40*
HEZ36D153G	Gastronormbehälter gelocht 1/3, 40 mm tief	**75.00**	*69.70*
HEZ36D153	Gastronormbehälter ungelocht 1/3, 40 mm tief	**62.00**	*57.60*
HEZ36D353	Gastronormbehälter ungelocht 2/3, 40 mm tief	**75.00**	*69.70*
HEZ36D353G	Gastronormbehälter gelocht 1/3, 40 mm tief	**87.00**	*80.85*
HEZ36D352	Gastronormbehälter ungelocht 2/3 28 mm tief	**68.00**	*63.20*
HEZ36DR	Kombirost	**75.00**	*69.20*
HEZ390800	Multifunktionsbräter emailliert	**555.00**	*515.80*
HEZ392800	Zwischenboden 80 cm	**99.00**	*92.00*
HEZ394300	Verbindungsleiste	**138.00**	*128.25*
HEZ915001	Glasbräter 5 l	**79.00**	*73.40*
Dunstabzüge			
DHZ1100	Aktivfilter für Umluftbetrieb	**54.00**	*50.20*
DHZ1610	Metallfilter	**50.00**	*46.45*
DHZ2400	Aktivfilter für Umluftbetrieb	**55.00**	*51.10*
DHZ2100	Fettfilter Zuschnittbogen	**30.00**	27.90
DHZ3105	Starterset Umluftbetrieb	**75.00**	*69.70*
DHZ3200	Metallfilter	**83.00**	*77.15*
DHZ3350	Griffleiste Metall	**44.00**	*40.90*
DHZ3405	Starterset Umluftbetrieb	**75.00**	*69.70*
DHZ3520	Griffleiste weiss	**44.00**	*40.90*
DHZ3570	Griffleiste Aluminium	**49.00**	*45.55*
DHZ4505	Starterset Umluftbetrieb	**81.00**	*75.30*
DHZ4600	Absenkrahmen	**247.00**	*229.55*
DHZ4650	Griffleiste Edelstahl	**91.00**	*84.55*
DHZ4655	Griffl. Edelstahl für var. Schaltpult	**116.00**	*107.80*
DHZ4670	Griffleiste Aluminium	**91.00**	*84.55*
DHZ4910	Montageset für 90 cm Oberschr.	**162.00**	*150.55*
DHZ4950	Griffleiste Edelstahl	**103.00**	*95.70*
DHZ4955	Griffl. Edelstahl für var. Schaltpult	**154.00**	*143.10*
DHZ5105	Starterset Umluftbetrieb	**103.00**	*95.70*
DHZ5125	Starterset Umluftbetrieb	**217.00**	*201.65*
DHZ5135	Starterset Umluftbetrieb	**141.00**	*131.05*
DHZ5145	Starterset Umluftbetrieb	**81.00**	*75.30*
DHZ5155	Starterset Umluftbetrieb	**230.00**	*213.75*
DHZ5165	Starterset Umluftbetrieb	**99.00**	*92.00*
DHZ5225	Starterset Umluftbetrieb	**95.00**	*88.30*
DHZ5245	Starterset Umluftbetrieb	**105.00**	*97.60*
DHZ5265	Starterset Umluftbetrieb	**105.00**	*97.60*
DHZ5285	Starterset Umluftbetrieb	**119.00**	*110.60*
DHZ5305	Starterset Umluftbetrieb	**185.00**	*171.95*
DHZ5475	Starterset Umluftbetrieb	**129.00**	*119.90*
DHZ6053	Ablagerost mit Wandkonsolen verchr.	**125.00**	*116.15*
DHZ6054	Glas-Ablageplatte	**247.00**	*229.55*
DHZ6055	Ablagerost mit Wandkonsolen verchr.	**138.00**	*128.25*
DHZ6501	Montageteile für Wandbefestigung	**140.00**	*130.10*
DHZ6550	Rückwandpanel Edelstahl	**181.00**	*168.20*
DHZ7305	Aktivfilter für Umluftbetrieb	**60.00**	*55.75*
DHZ7402	Montageteile für Lüfterbausteine	**96.00**	*89.20*
DHZ9053	Ablagerost mit Wandkonsolen verchr.	**145.00**	*134.75*
DHZ9054	Glas-Ablageplatte	**299.00**	*277.90*
DHZ9055	Ablagerost mit Wandkons. verchr.	**125.00**	*116.15*
DHZ9550	Rückwandpanel Edelstahl	**230.00**	*213.75*
DSZ11AF	Aktivfilter für Umluftbetrieb	**62.00**	*57.60*
DHZ6850	Edelstahlfront	**172.00**	*159.85*
Spülen			
SGZ1010	Schlauchverlängerung	**58.00**	*53.90*
SGZ1051	Spülhilfe-Set	**58.00**	*53.90*
SMZ2014	Korbeinsatz für langstielige Gläser	**79.00**	*73.40*
SGZ2025	Verblendungs- + Befestigungssatz Niro	**62.00**	*57.60*
SGZ3003	Silberglanzkassette	**26.00**	*24.15*
SGZ3022	Klappscharnier für hohe Korpusse	**233.00**	*216.55*
SMZ1009	Einbausatz	**127.00**	*118.05*
SMZ5000	Spülhilfe-Set	**58.00**	*53.90*
SMZ5002	Silberglanzkassette	**50.00**	*46.45*
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusse	**233.00**	*216.55*
SMZ5005	Verblendungs- + Befestigungssatz Niro 81,5 cm	**62.00**	*57.60*
SMZ5015	Verblendungs- + Befestigungssatz Niro 86,5 cm	**62.00**	*57.60*
SMZ5100	Vario-Besteckkorb	**62.00**	*57.60*
SRZ1000	Einbausatz für 45-cm-Geräte vollint.	**108.00**	*100.35*
Waschen			
WMZ2380	Zu-Ablaufverlängerung	**38.00**	*35.30*
WMZ2200	Bodenbefestigung	**24.00**	*22.30*
WMZ20440	Höhenverstellfüsse	**110.00**	*102.25*

Die Energie-Labels.

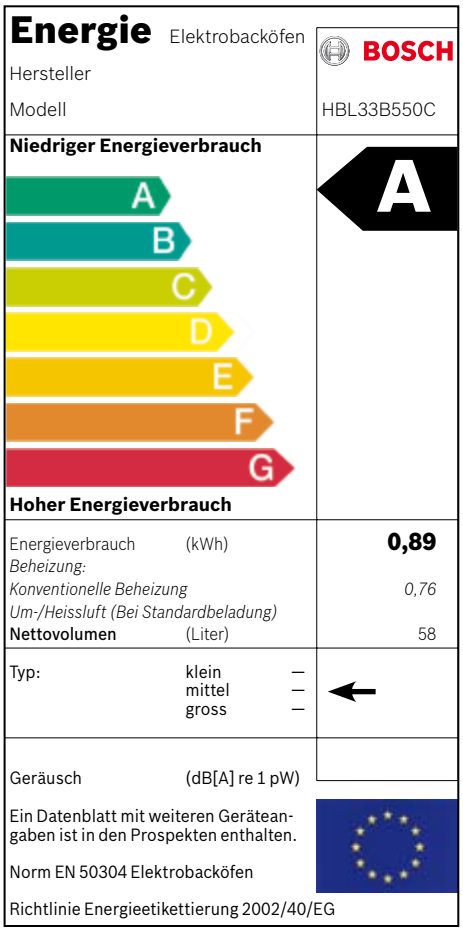

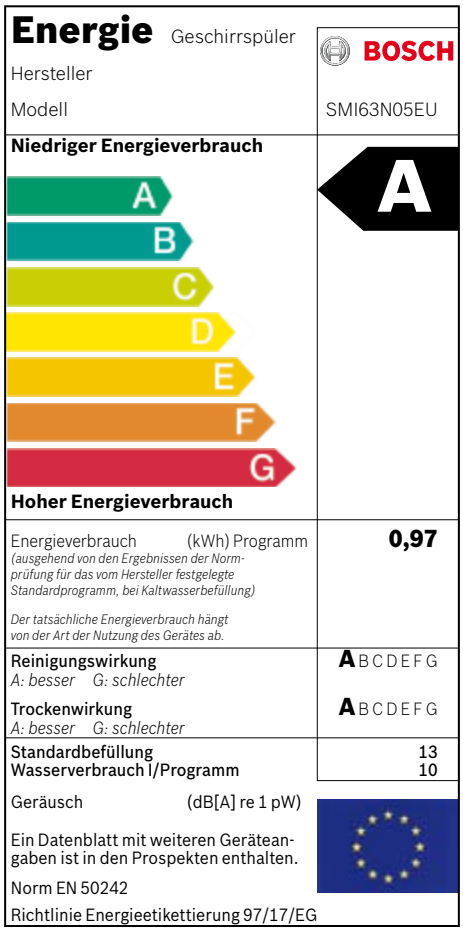

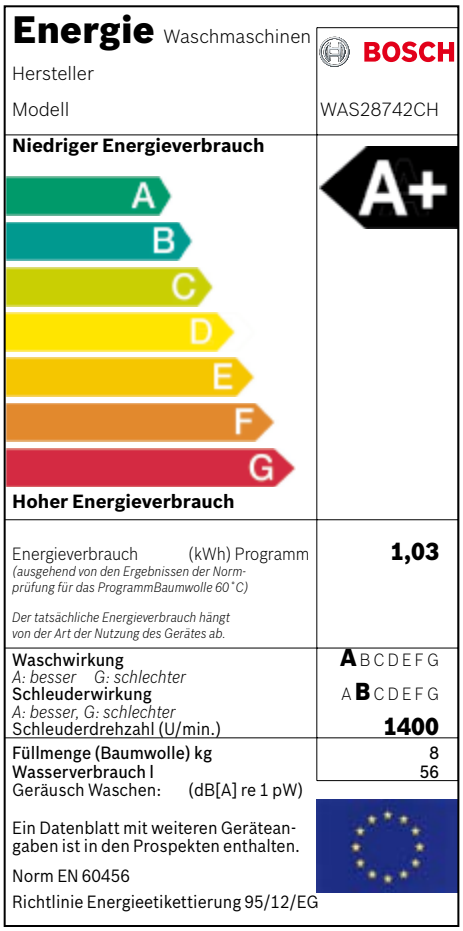

2-Jahres-Garantie

Bei der Entwicklung und Herstellung unserer Geräte achten wir auch auf die Langlebigkeit und Wertbeständigkeit der Produkte. Und das aus einem guten Grund. Schliesslich möchten wir Ihnen die Sicherheit geben, sich mit Bosch rundherum richtig entschieden zu haben. Deshalb geben wir auf alle unsere Markengeräte eine Herstellergarantie von zwei Jahren.

Während dieser 24 Monate werden alle Schäden und Mängel im Rahmen der Garantieleistungen kostenlos behoben. Den Umfang der Leistungen finden Sie in den Produktinformationen, die den Geräten beiliegen.

Wichtig

Auf jedes Hausgerät wird eine vorgezogene Entsorgungsgebühr erhoben. Die Gebühr wird Ihnen pro Apparat belastet. Der Gesetzgeber will, dass die Gebühr an den Endabnehmer weiterbelastet wird.

Die Ansätze

Kategorie Gerätebereich	vRG inkl. MwSt.	vRG exkl. MwSt.
Haushaltgeräte ohne Kühlen und Gefrieren		
1 Haushaltkleingeräte bis 5 kg	**Fr. 0.50**	*Fr. 0.46*
2 Haushaltkleingeräte von 5 kg bis 15 kg Mikrowellengeräte, Schaltkästen	**Fr. 2.00**	*Fr. 1.86*
3 Diverse Elektrogeräte von 15 kg bis 25 kg Leichte Dunstabzugshauben, Kochmulden	**Fr. 5.00**	*Fr. 4.65*
4 Elektrogrossgeräte von 25 kg bis 70 kg Backöfen, Geschirrspüler, Kochherde, Dampfgeräte, schwere Dunstabzugshauben, Wäschetrockner	**Fr. 11.00**	*Fr. 10.22*
5 Elektrogrossgeräte von 70 kg bis 140 kg Waschmaschinen, Wäschetrockner für Mehrfamilienhäuser	**Fr. 18.00**	*Fr. 16.75*
Kühl- und Gefriergeräte		
6 Kühl- und Gefriergeräte von 25 kg bis 100 kg	**Fr. 28.00**	*Fr. 26.05*
7 Food Center von 100 kg bis 250 kg	**Fr. 45.00**	*Fr. 41.85*

Entscheidungshilfe Steamer-Demo.

Backofen oder Steamer oder gar Kombi-Gerät?
Wir helfen Ihnen bei der Entscheidung.

Steamer und Combi-Steamer sind die Stars in der anspruchsvollen Küche. Wir zeigen Ihnen in ungezwungener Atmosphäre, was diese Geräte alles können.

Sehen Sie sich unsere Geräte an und erleben Sie in unserem Kochstudio in Geroldswil, wie vielseitig sie eingesetzt werden können.

Und da die Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht, servieren wir Ihnen anschliessend ein 3-Gang-Menü. Mit Sicherheit ist spätestens dann auch noch Ihr Gaumen vom Können unserer Geräte begeistert.

Mehr erfahren Sie auf unserer Website **www.bosch-home.com** oder unter Tel. 043 455 40 96.

Kundendienst

Tel. 0848 840 040
Fax 0848 840 041
ch-reparatur@bshg.com

Natürlich gilt der Bosch Qualitätsmassstab auch für den Werkskundendienst für Hausgeräte. Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr, per E-Mail oder Fax, rund um die Uhr.

Ersatzteile

Tel. 0848 880 080
Fax 0848 880 081
ch-ersatzteil@bshg.com

Händlerportal für E-Commerce

www.tradeplace.com

Exklusiv für unseren
Küchen- und Elektrofachhandel.

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
7, avenue des Baumettes
CH-1020 Renens

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
CH-6934 Bioggio

Tel. 0848 888 200

Fax 0848 888 201

www.bosch-home.com

Q8P39 - 01/10 - 38000 - Gedruckt in der Schweiz. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. © by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

FSC Mix
Produktgruppe aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Herkünften
www.fsc.org Zert.-Nr. IMO-COC-025036
© 1996 Forest Stewardship Council

Klimaneutral +++ Climate Neutral
myclimate
Klimaneutrale Drucksache

BOSCH

Backöfen und Herde

(siehe auch Seiten 12–13)

3D-Heissluft Plus

Hydro-Backen

Schnell-aufheizung

Auftauen

Intensivhitze

Umluft-Infra-Grill

Backwagen

Mikrowelle

Unterhitze

Dampfgaren

Ober-/Unterhitze

Variabler Grossflächengrill

Dampfbackofen

Pizzastufe

Variabler Kleinflächengrill

Energie-Effizienz-Klasse

AutoPilot-Programm

Vorwärmen

Gewichtsautomatik

Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

Warmhalten

Heissluft

Glaskeramik und Induktion

(siehe auch Seiten 38–39)

Bratensensor Plus

Kochfeld 60 cm breit

Timer mit Abschaltfunktion

DirectSelect

Kochfeld 80 cm breit

Umlaufender Rahmen

Flächenbündig

Komfort-Profil

Zweistufige Restwärmeanzeige

Induktion

Restwärmeanzeige einfach

Kühlen und Gefrieren

(siehe auch Seiten 84–86)

AntiBacteria

Leise duch Inverter-Kompressor

Türdämpfung

BigBox

MultiAirflow-System

VitaFresh- Zone nahe 0 °C

Elektronische Temperaturregelung

NoFrost

Zwei Kühlkreisläufe

Energie-Effizienz-Klasse

SuperGefrieren

Besonders energie-effizientes Gerät

Spülen

(siehe auch Seiten 128–129)

AquaSensor

HygienePlus

VarioSchublade

AquaStop

Intensiv

VarioSpeed

Beladungs-sensor

Reinigungs-Wirkungs-Klasse

Wasserverbrauch

EmotionLight

Silence

Wärmetauschen

Energie-Effizienz-Klasse

Startzeitvorwahl

Zeolith

Halbe Beladung

Trocknungs-Wirkungs-Klasse

Besonders energie-effizientes Gerät

Besuchen Sie unsere Ausstellungen.

Unsere Dienstleistung – Ihr Nutzen. Damit wir Sie kompetent beraten können, empfehlen wir Ihnen, sich telefonisch anzumelden.

8954 Geroldswil
Fahrweidstrasse 80
Tel. 043 455 40 00
Fax 043 455 40 79

Montag bis Freitag	8.00 – 12.00 h
	13.00 – 17.00 h
Samstag	8.30 – 13.00 h

1020 Renens
7, avenue des Baumettes
Tel. 021 631 10 00
Fax 021 631 10 10

Montag bis Freitag	8.00 – 12.00 h
	13.00 – 17.00 h

3008 Bern
Steigerhubelstrasse 3
Tel. 031 398 28 48
Fax 031 398 28 39

Dienstag bis Freitag	13.30 – 17.30 h
Samstag	9.00 – 13.00 h

6934 Bioggio
Via Campagna 30
Tel. 043 455 40 28
Fax 091 600 21 32

Montag bis Freitag	8.00 – 12.00 h
	13.30 – 17.00 h